

DETALES ESTANDARD STRUCTURALES



SECCIONES ESTANDARD



MEDIDAS PAREDES DE ENTRAMADO

REFERENCIA	MATERIAL	GROSOR	ANCHO	DISTANCIA CENTRO/CENTRO		
KVH 45X60	C24	45	60	600*	400	300
KVH 45X95	C24	45	95	600*	400	300
KVH 45X145	C24	45	145	600*	400	300
KVH 45X195	C24	45	195	600*	400	300
KVH 45X240	C24	15	240	600*	400	300



MEDIDA ESTANDARD

MEDIDAS FORJADOS ENTREPLANTA

REFERENCIA	MATERIAL	GROSOR	ANCHO	DISTANCIA CENTRO/CENTRO		
KVH 45X145	C24	45	145	625	417*	312,5
KVH 2X45X145	C24	45	2X145	625	417*	312,5
KVH 3X45X145	C24	15	3X145	625	417*	312,5
KVH 45X195	C24	45	195	625	417*	312,5
KVH 2X45X195	C24	45	2X195	625	417*	312,5
KVH 3X45X195	C24	15	3X195	625	417*	312,5
KVH 45X240	C24	45	240	625	417*	312,5
KVH 2X45X240	C24	45	2X240	625	417*	312,5
KVH 3X45X240	C24	15	3X240	625	417*	312,5

 MEDIDA ESTANDARD

ESTRUCTURAS TECHOS

REFERENCIA	MATERIAL	GROSOR	ANCHO	DISTANCIA CENTRO/CENTRO		
BSH_GL24h 80X160*	GL24h	80	160	833	625*	417
BSH_GL24h 80X200*	GL24h	80	200	833	625*	417
BSH_GL24h 80X240*	GL24h	80	240	833	625*	417
BSH_GL24h 80X280*	GL24h	80	280	833	625*	417
BSH_GL24h 80X320**	GL24h	80	320**	833	625*	417
BSH_GL24h 100X200*	GL24h	100	200	833	625*	417
BSH_GL24h 120X240*	GL24h	120	240	833	625*	417
BSH_GL24h 120X280*	GL24h	120	280	833	625*	417

 MEDIDA ESTANDARD

 MEDIDA ESPECIAL

ESTRUCTURAS TECHOS

REFERENCIA	MATERIAL	GROSOR	ANCHO	DISTANCIA CENTRO/CENTRO		
BSH_GL24h 120X320**	GL24h	120	320**	833	625*	417
BSH_GL24h 120X360**	GL24h	120	360**	833	625*	417
BSH_GL24h 160X240*	GL24h	160	240	833	625*	417
BSH_GL24h 160X280**	GL24h	160	280**	833	625*	417
BSH_GL24h 160X320*	GL24h	160	320	833	625*	417
BSH_GL24h 160X360*	GL24h	160	360	833	625*	417
BSH_GL24h 200X320**	GL24h	200	320**	-	-	-
BSH_GL24h 200X400*	GL24h	200	400	-	-	-

 MEDIDA ESTANDARD

 MEDIDA ESPECIAL


PILARES

REFERENCIA	MATERIAL	GROSOR	ANCHO	DISTANCIA CENTRO/CENTRO		
BSH_GL24h 80x80	GL24h	80	80	-	-	-
BSH_GL24h 120x120	GL24h	120	120	-	-	-
BSH_GL24h 160x160	GL24h	160	160	-	-	-
BSH_GL24h 200X200	GL24h	200	200	-	-	-
BSH_GL24h 240X240	GL24h	240	240	-	-	-

 MEDIDA ESTANDARD

DETALLES UNIONES



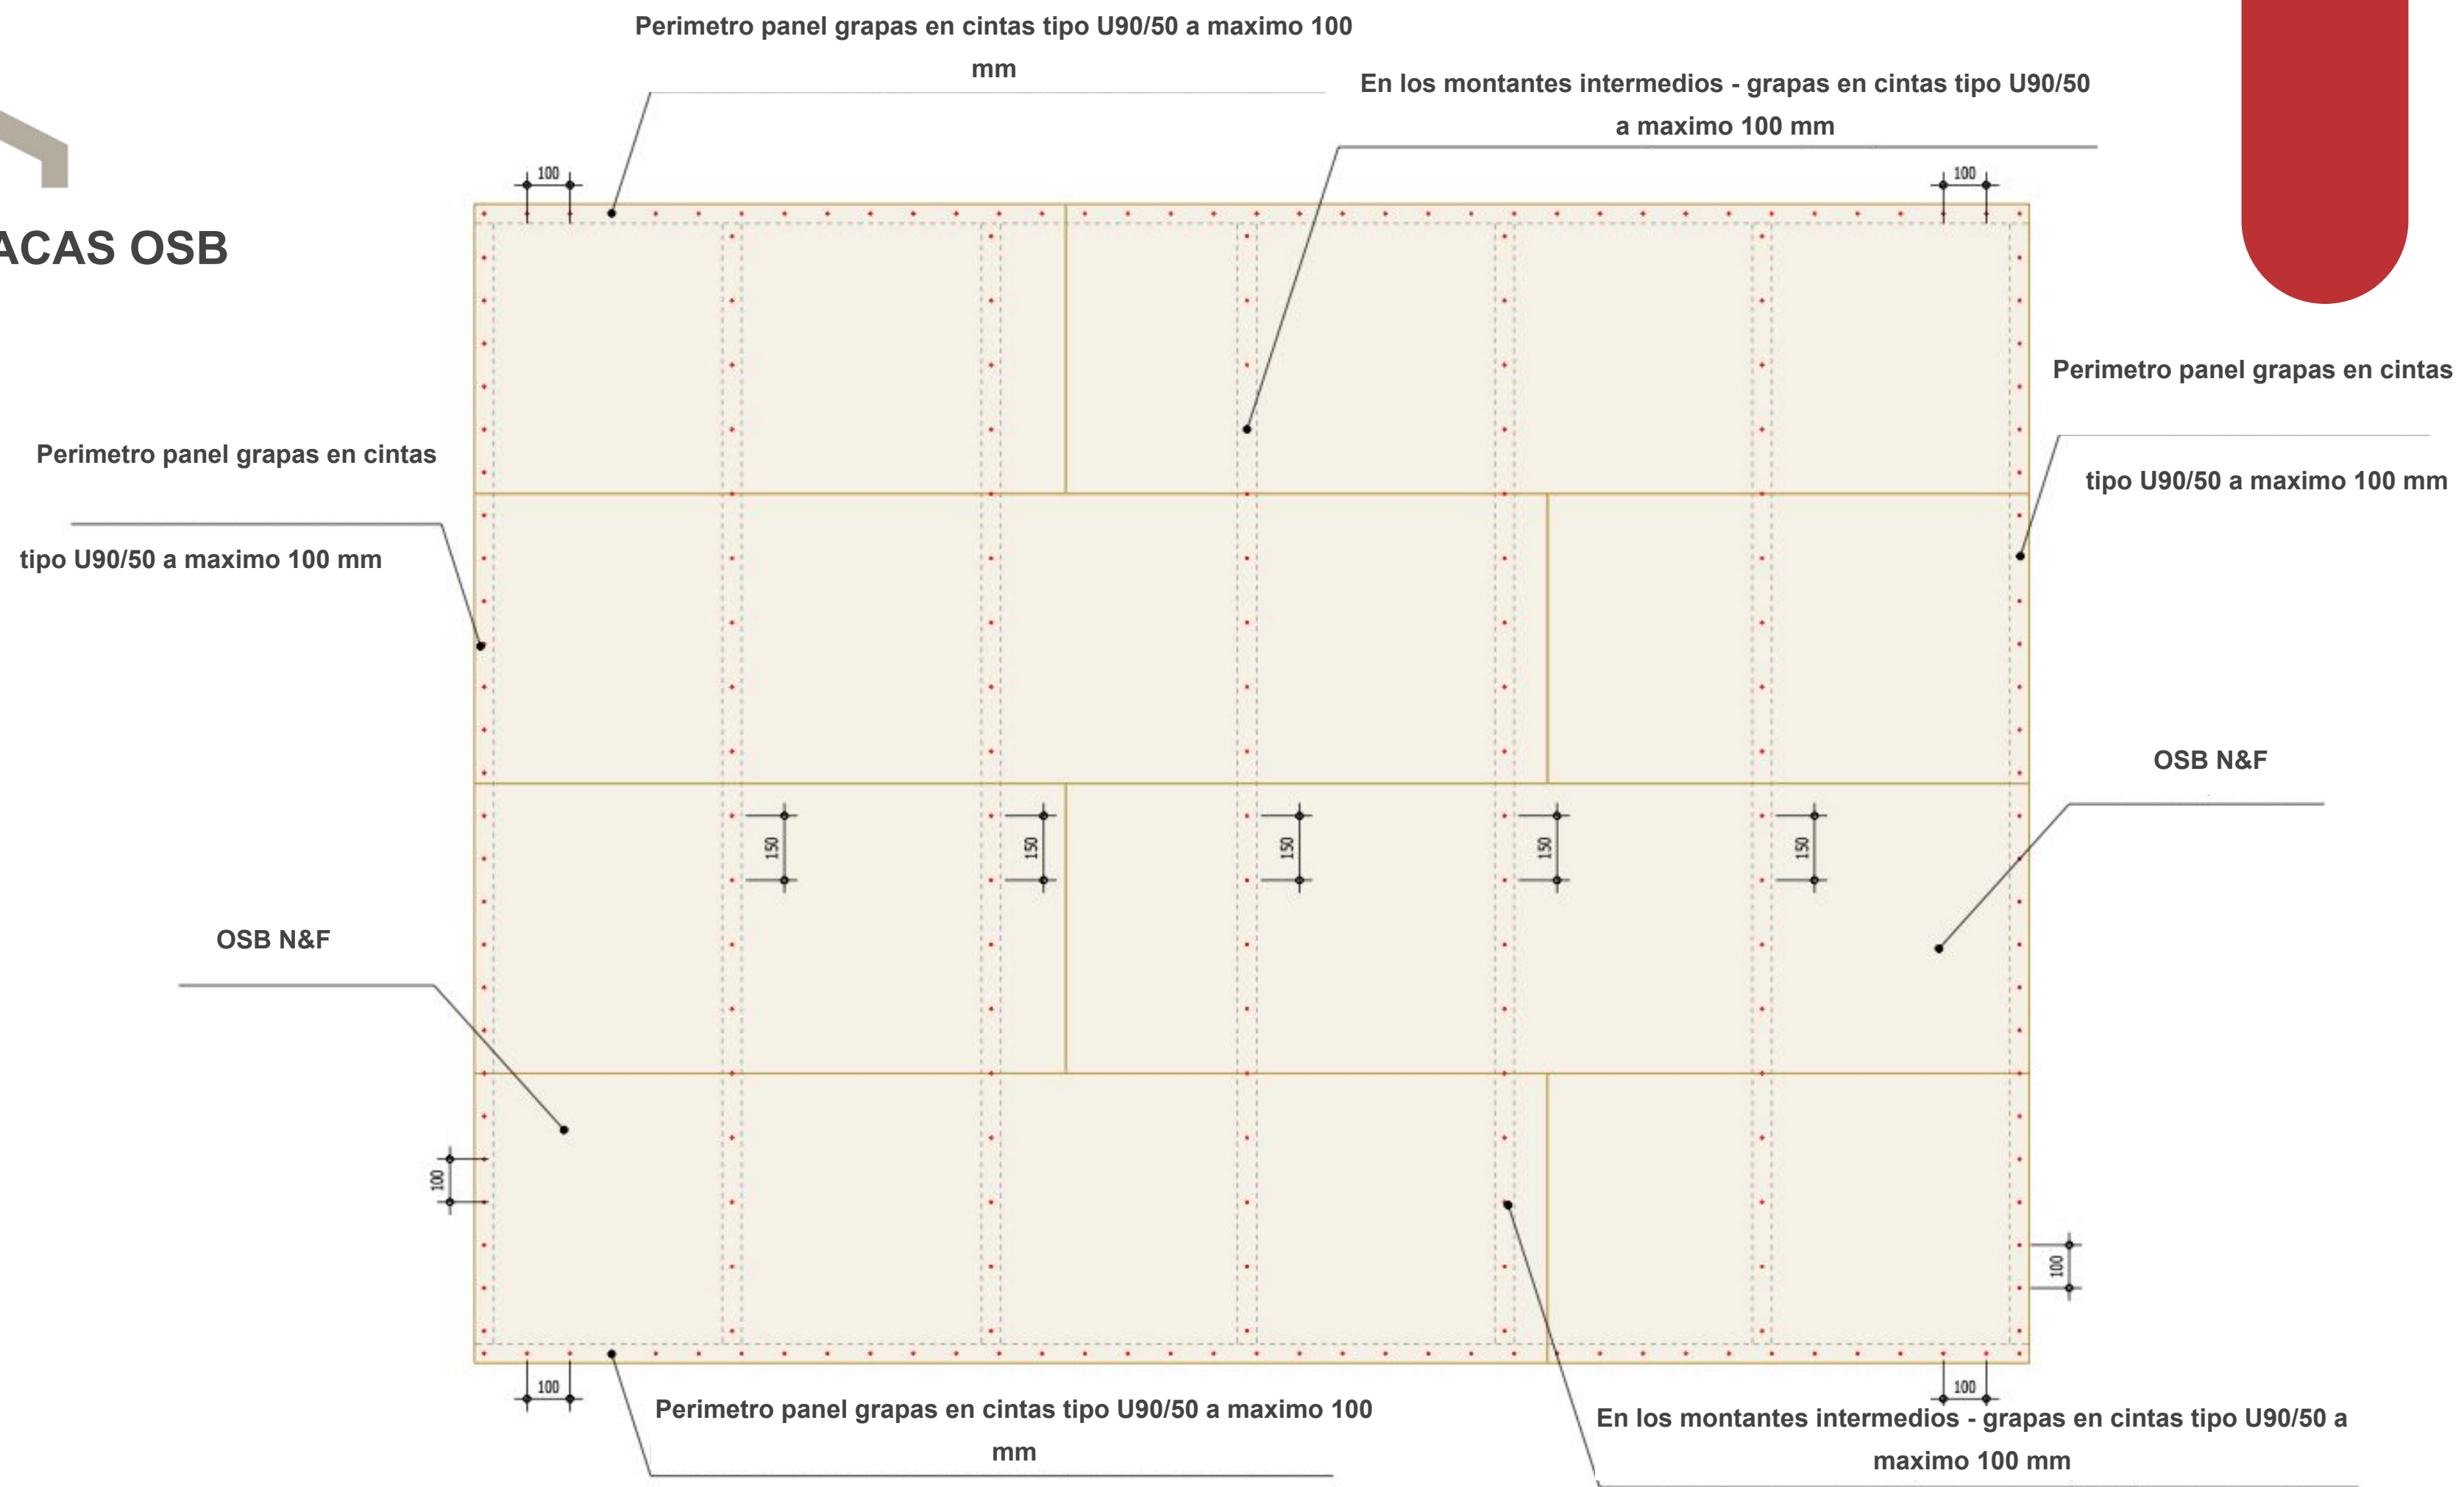




DURMIENTE - SOLERA

ROTHOBLAAS


MBS, Ø 7,5X132mm

DISTANCIA MAXIMA 800 mm

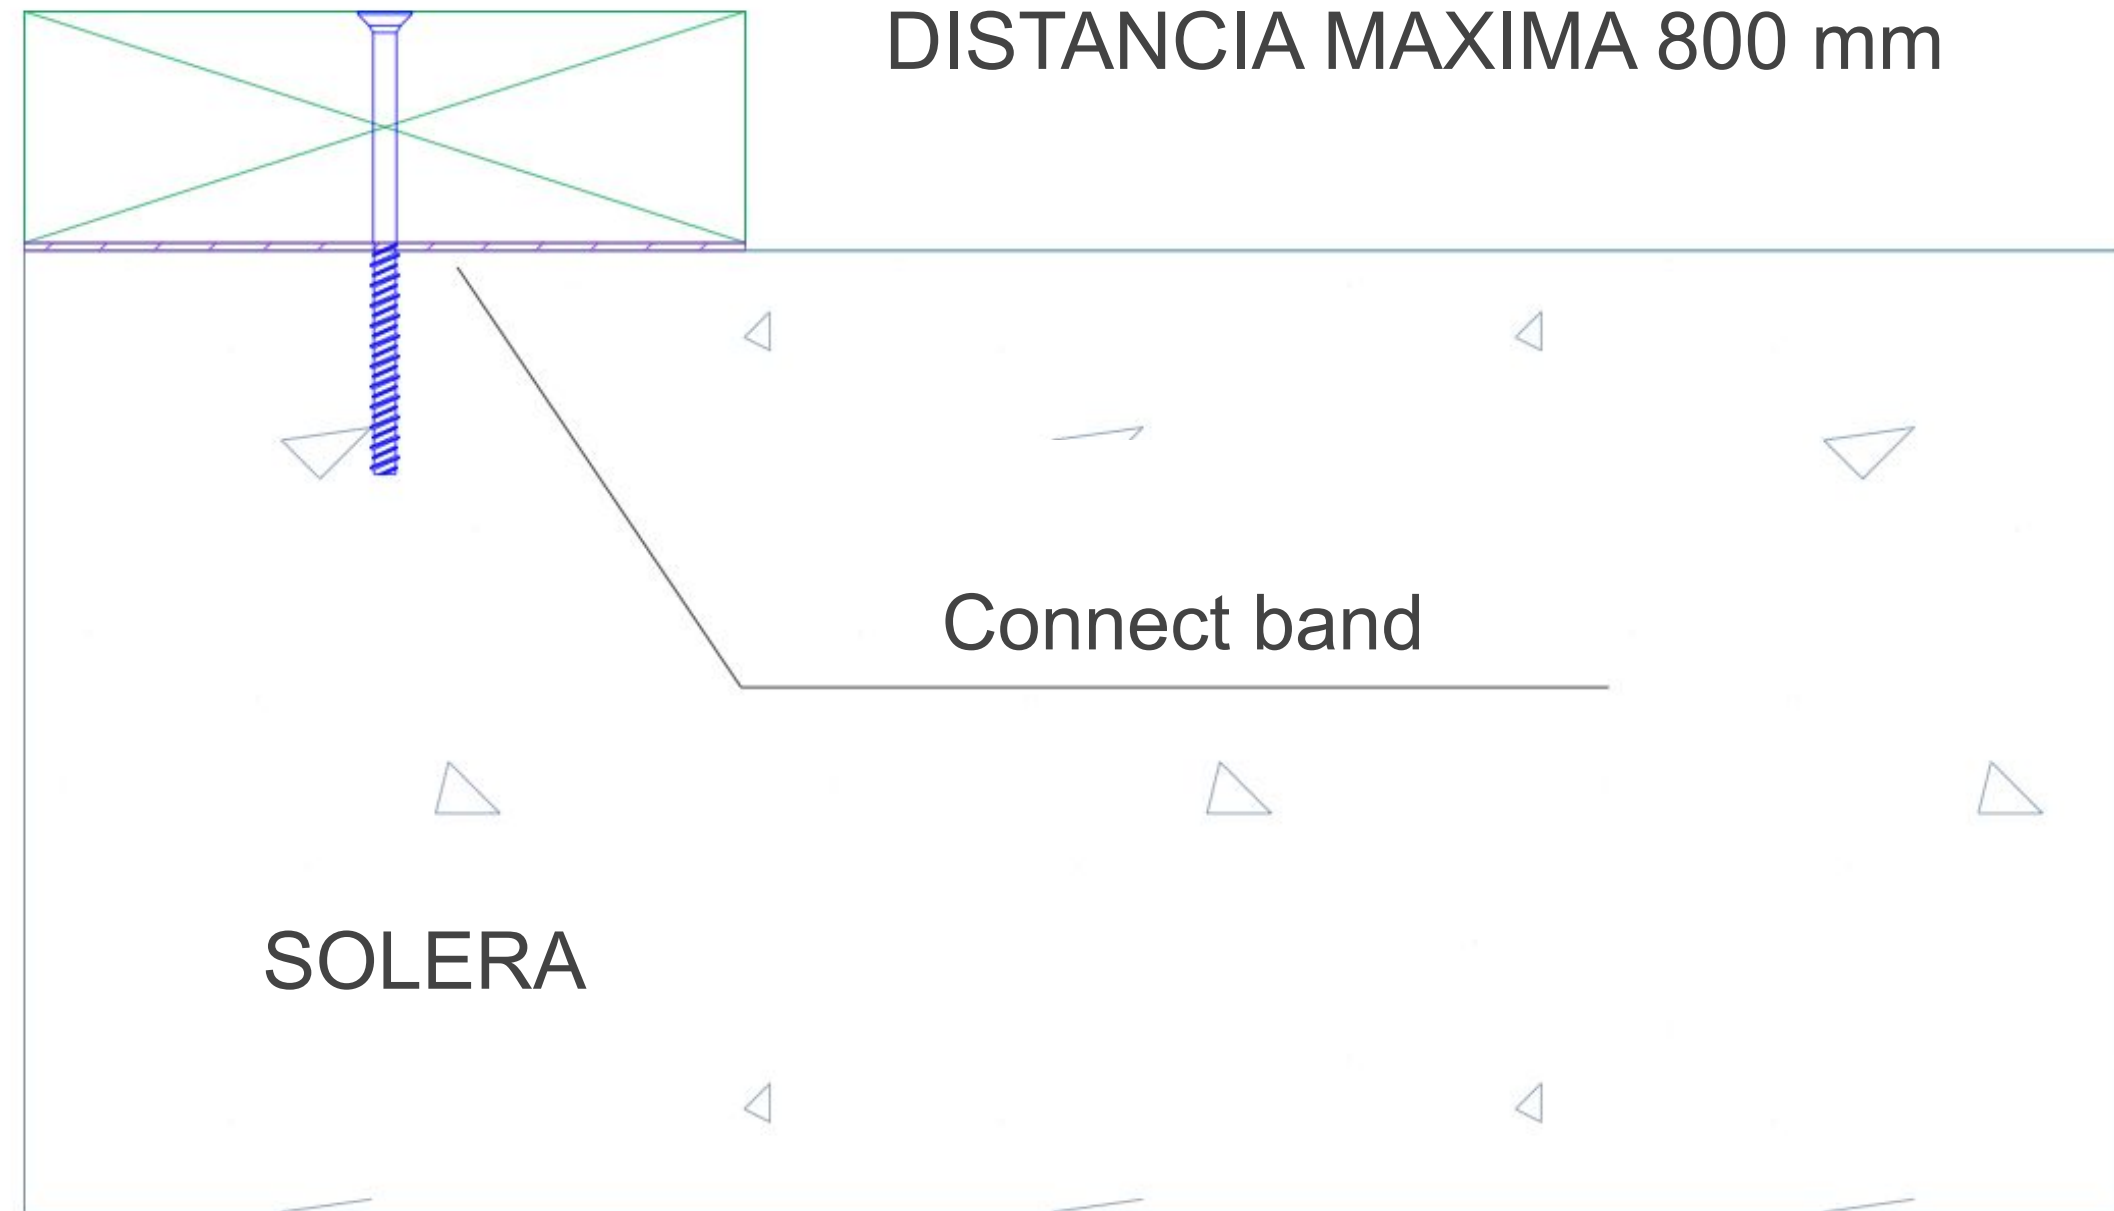




FIJAR PARED ENTRAMADO CON LA SOLERA

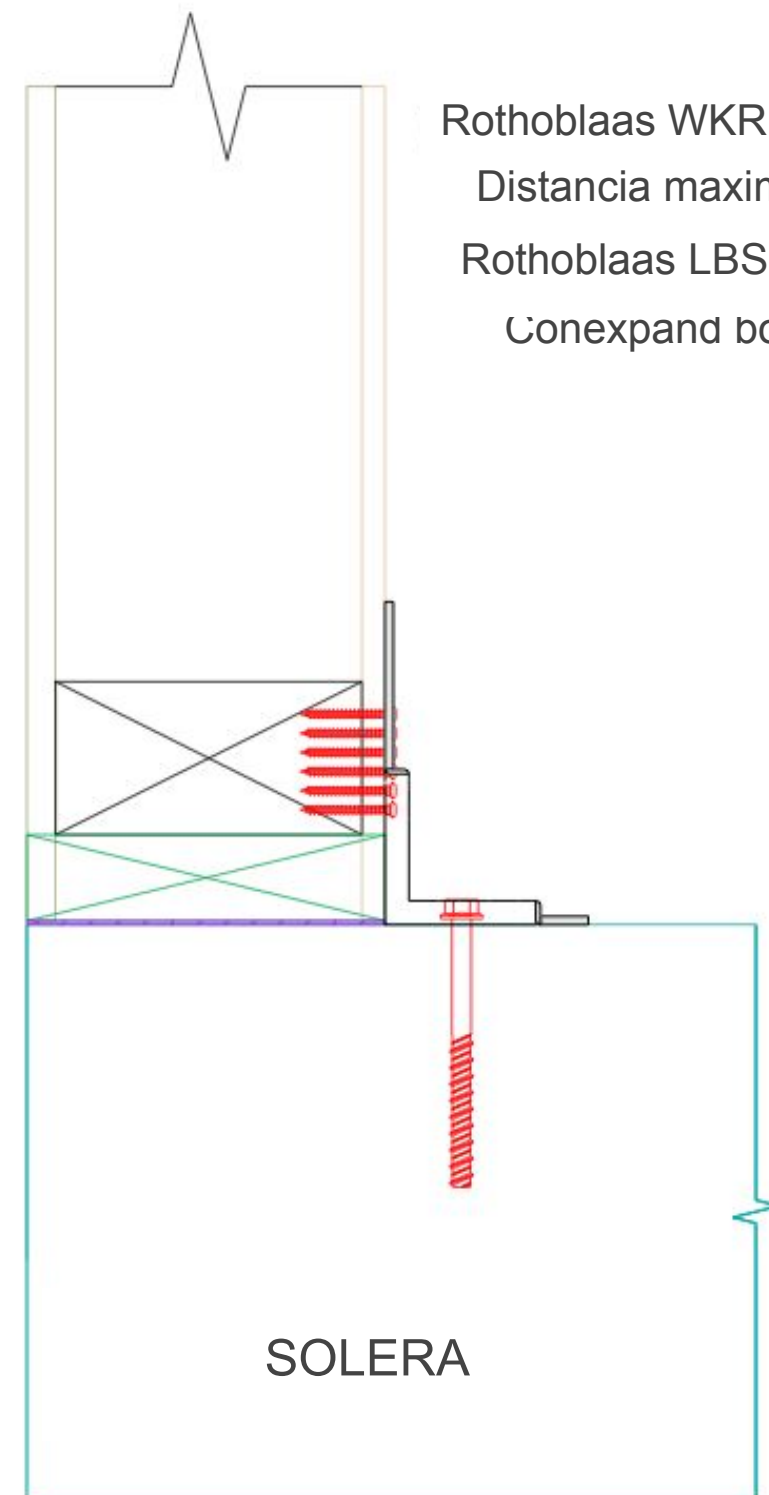

Rothoblaas WKR135
Distancia maxima: 2.5 - 3 m
Rothoblaas LBS Ø4X60MM-10 pz
Conexpand bolt 10x210mm -1 ud

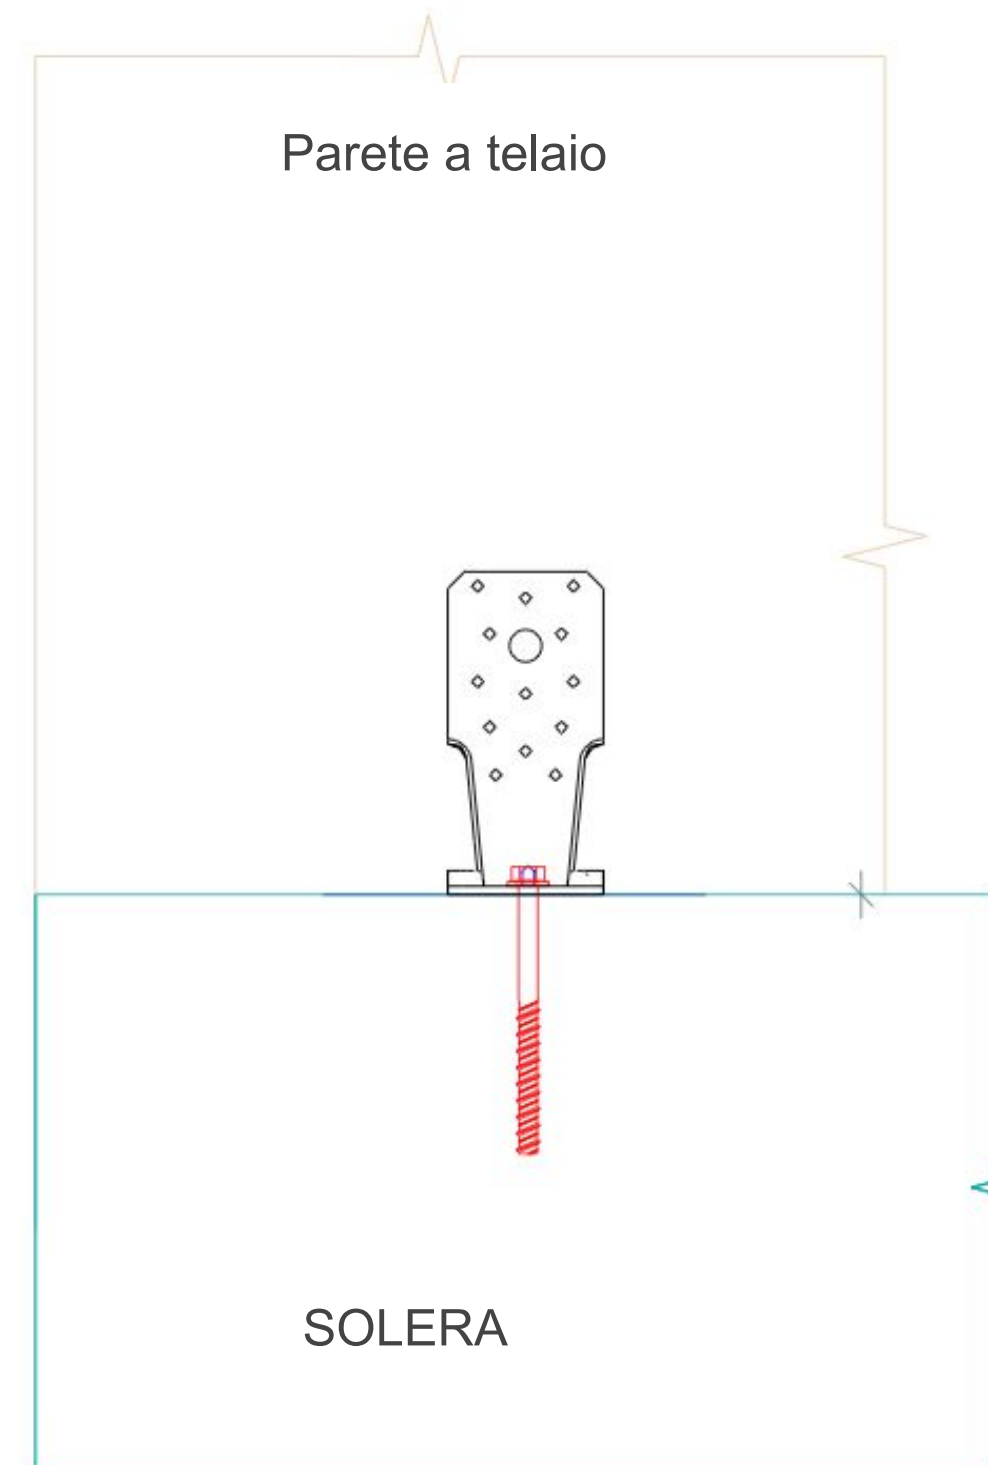


Parete a telaio

SOLERA



UNION PAREDES - ESQUINA 90°

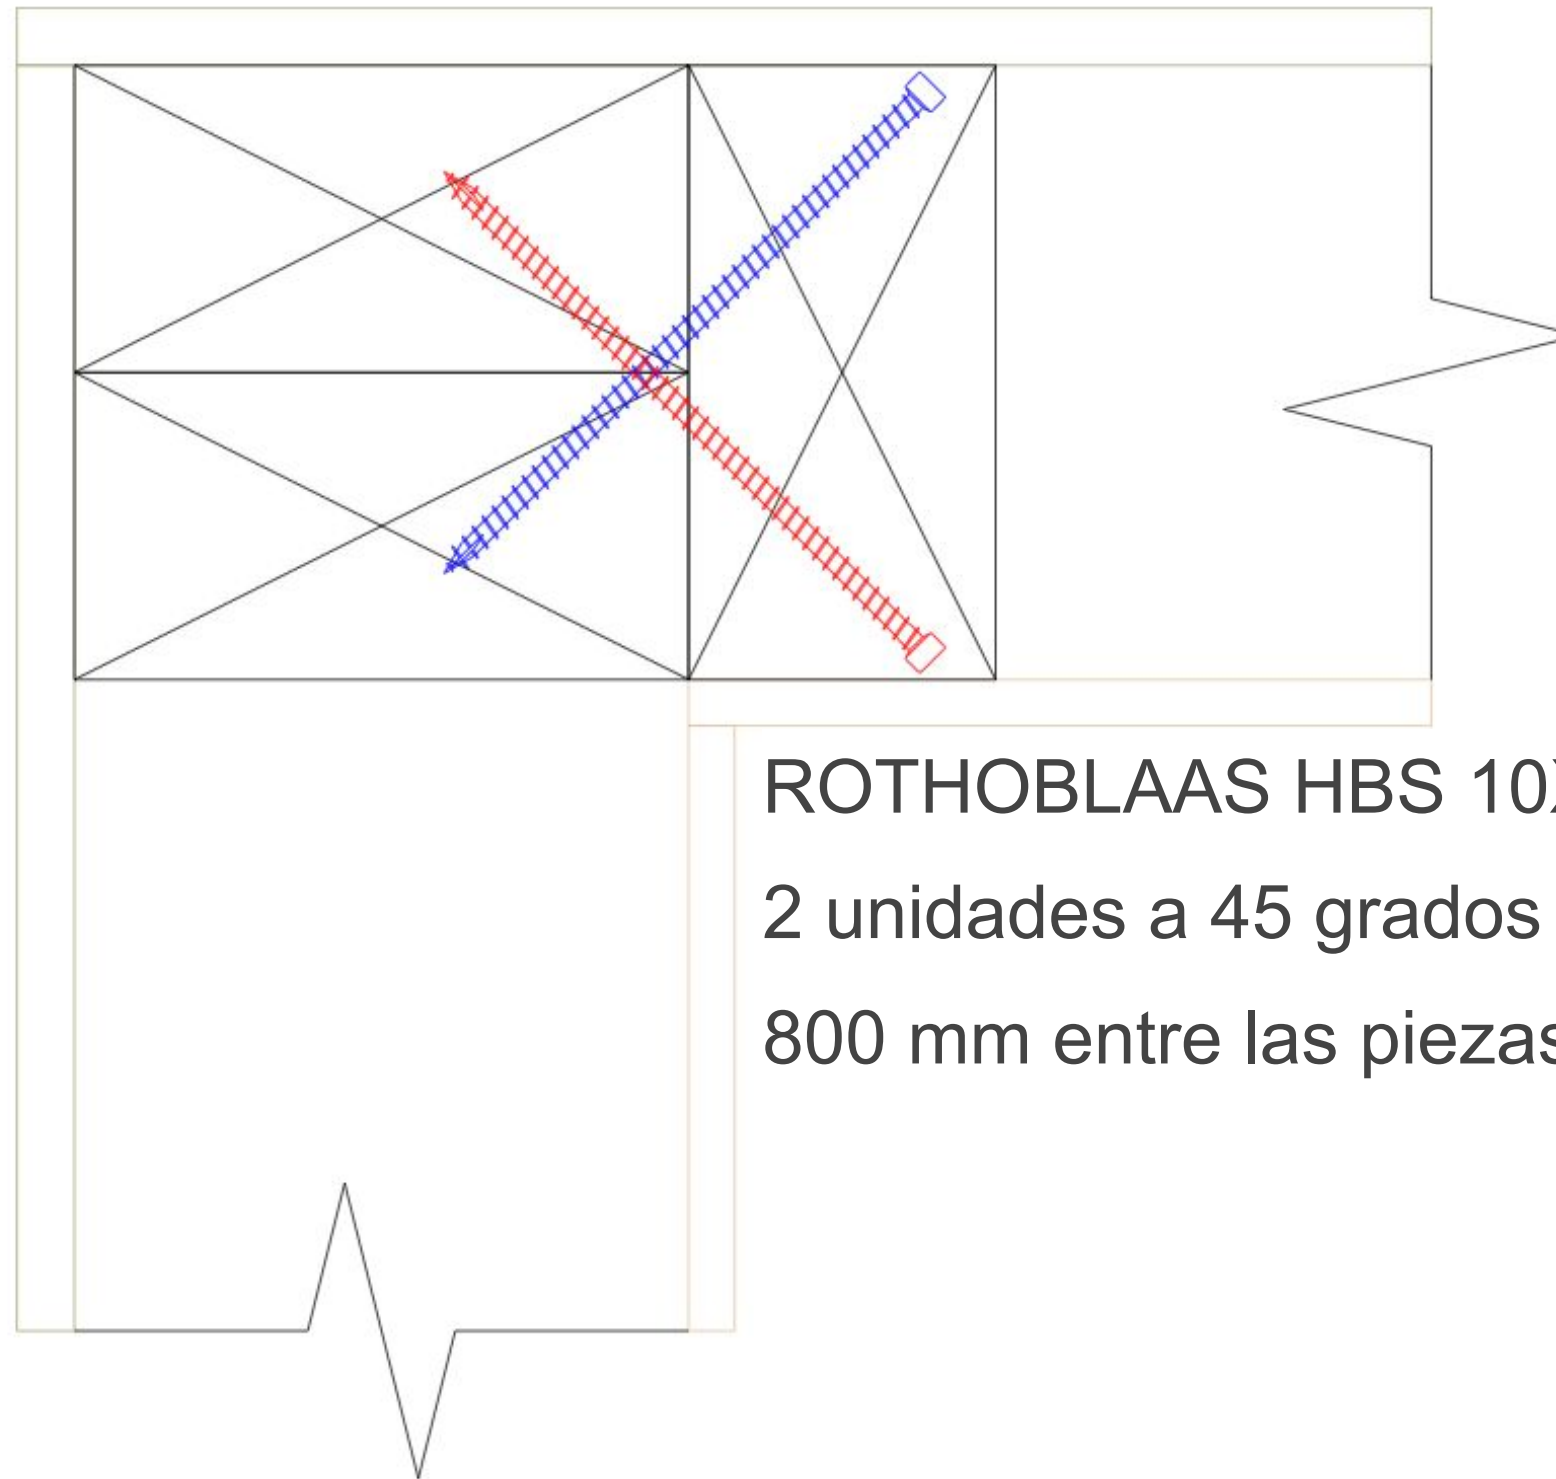


ROTHOBLAAS HBS 10X140 mm,
2 unidades a 45 grados a una distancia maxima de
800 mm entre las piezas



UNION PAREDES – EN EL LARGO

PANEL ENTRAMADO 1

PANEL ENTRAMADO 2

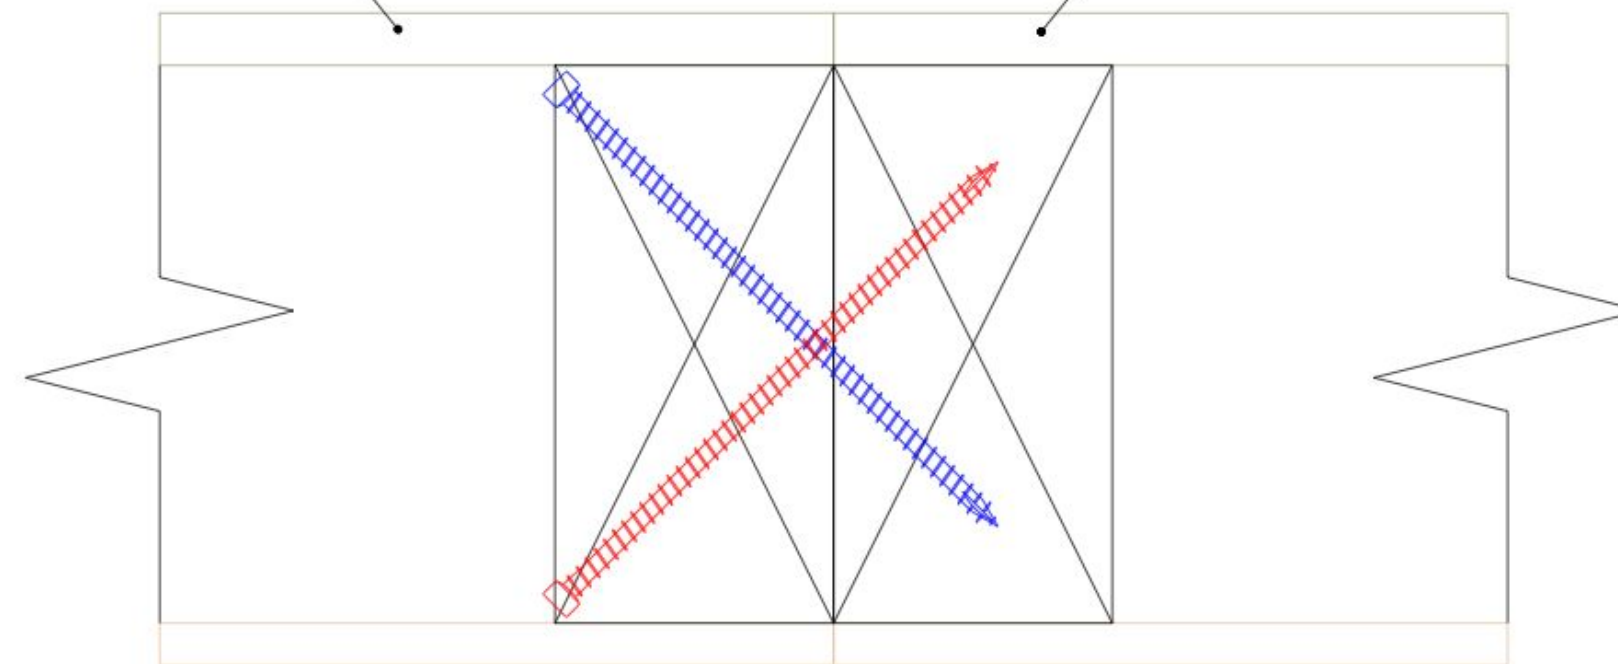

ROTHOBLAAS HBS 10X140 mm


2 unidades a 45 grados a una distancia maxima de
800 mm entre las piezas



UNION PARED- EN FORMA DE “T”

PANEL ENTRAMADO 1

PANEL ENTRAMADO 2

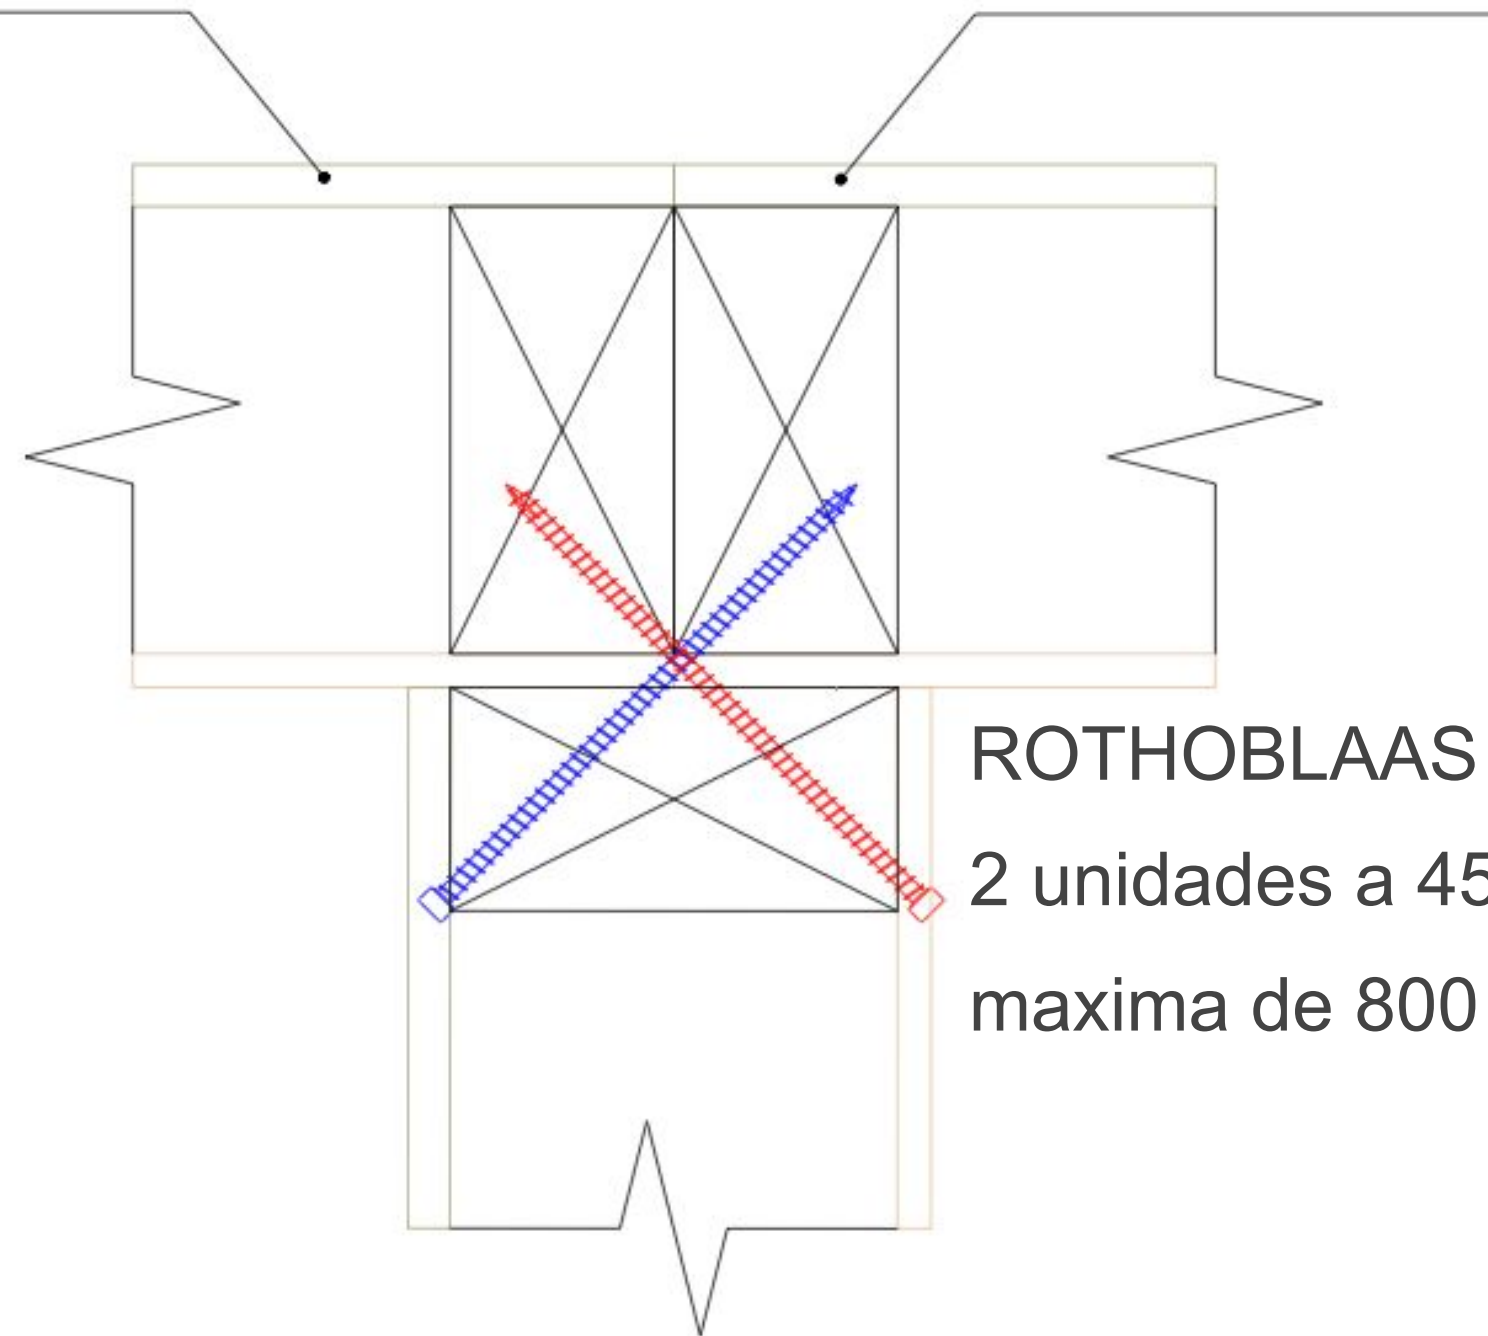


ROTHOBLAAS HBS 10X140 mm

2 unidades a 45 grados a una distancia
maxima de 800 mm entre las piezas



VIGAS FORJADO CON PUNTOS DE APOYO ENCIMA DE PAREDES

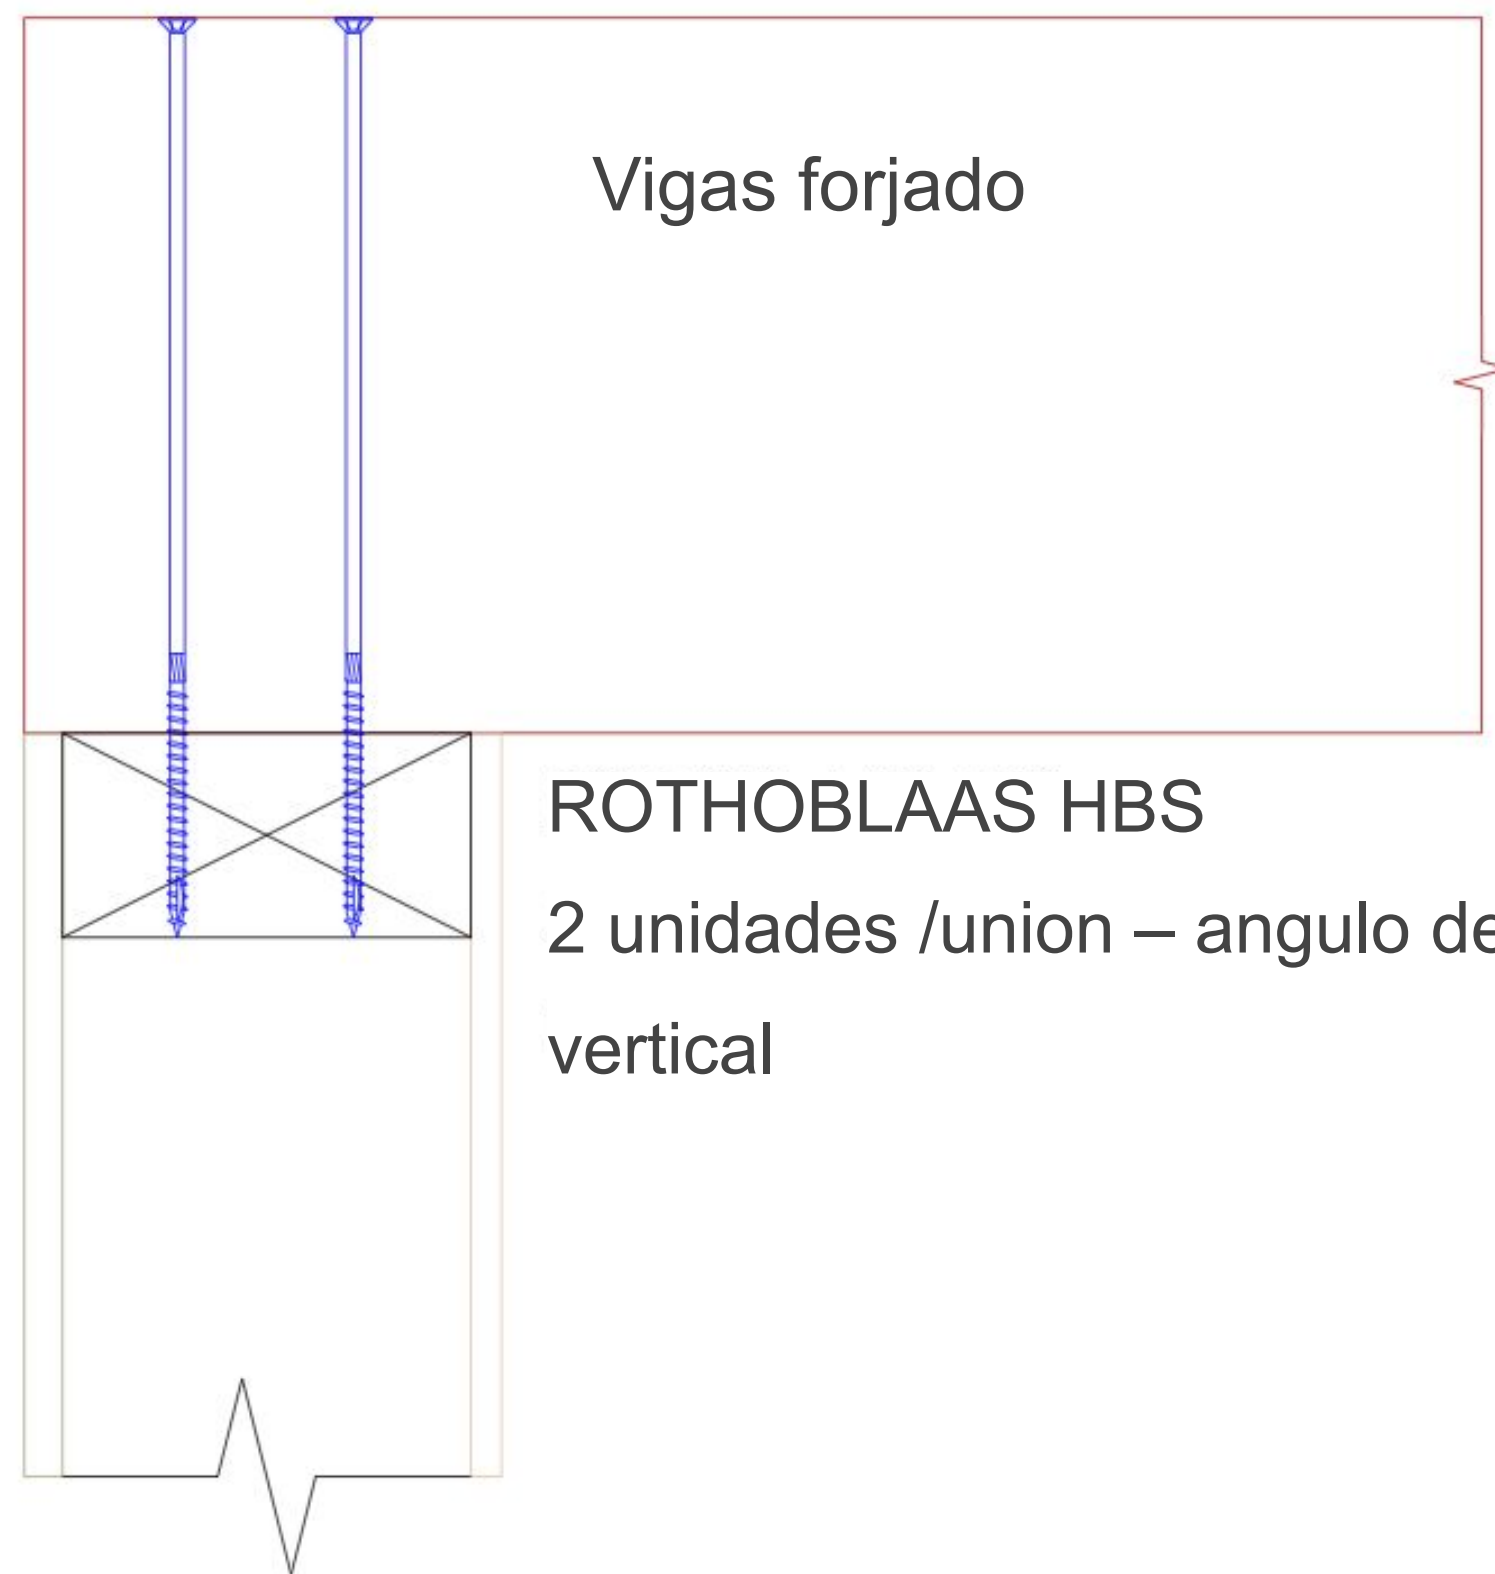



VIGAS FORJADO ENTRE PLANTA COLA MILANO




ROTHOBLAAS HBS

2 unidades /union – angulo de
entrada – 45 grados



UNION EXTERIOR ENTRE PLANTAS

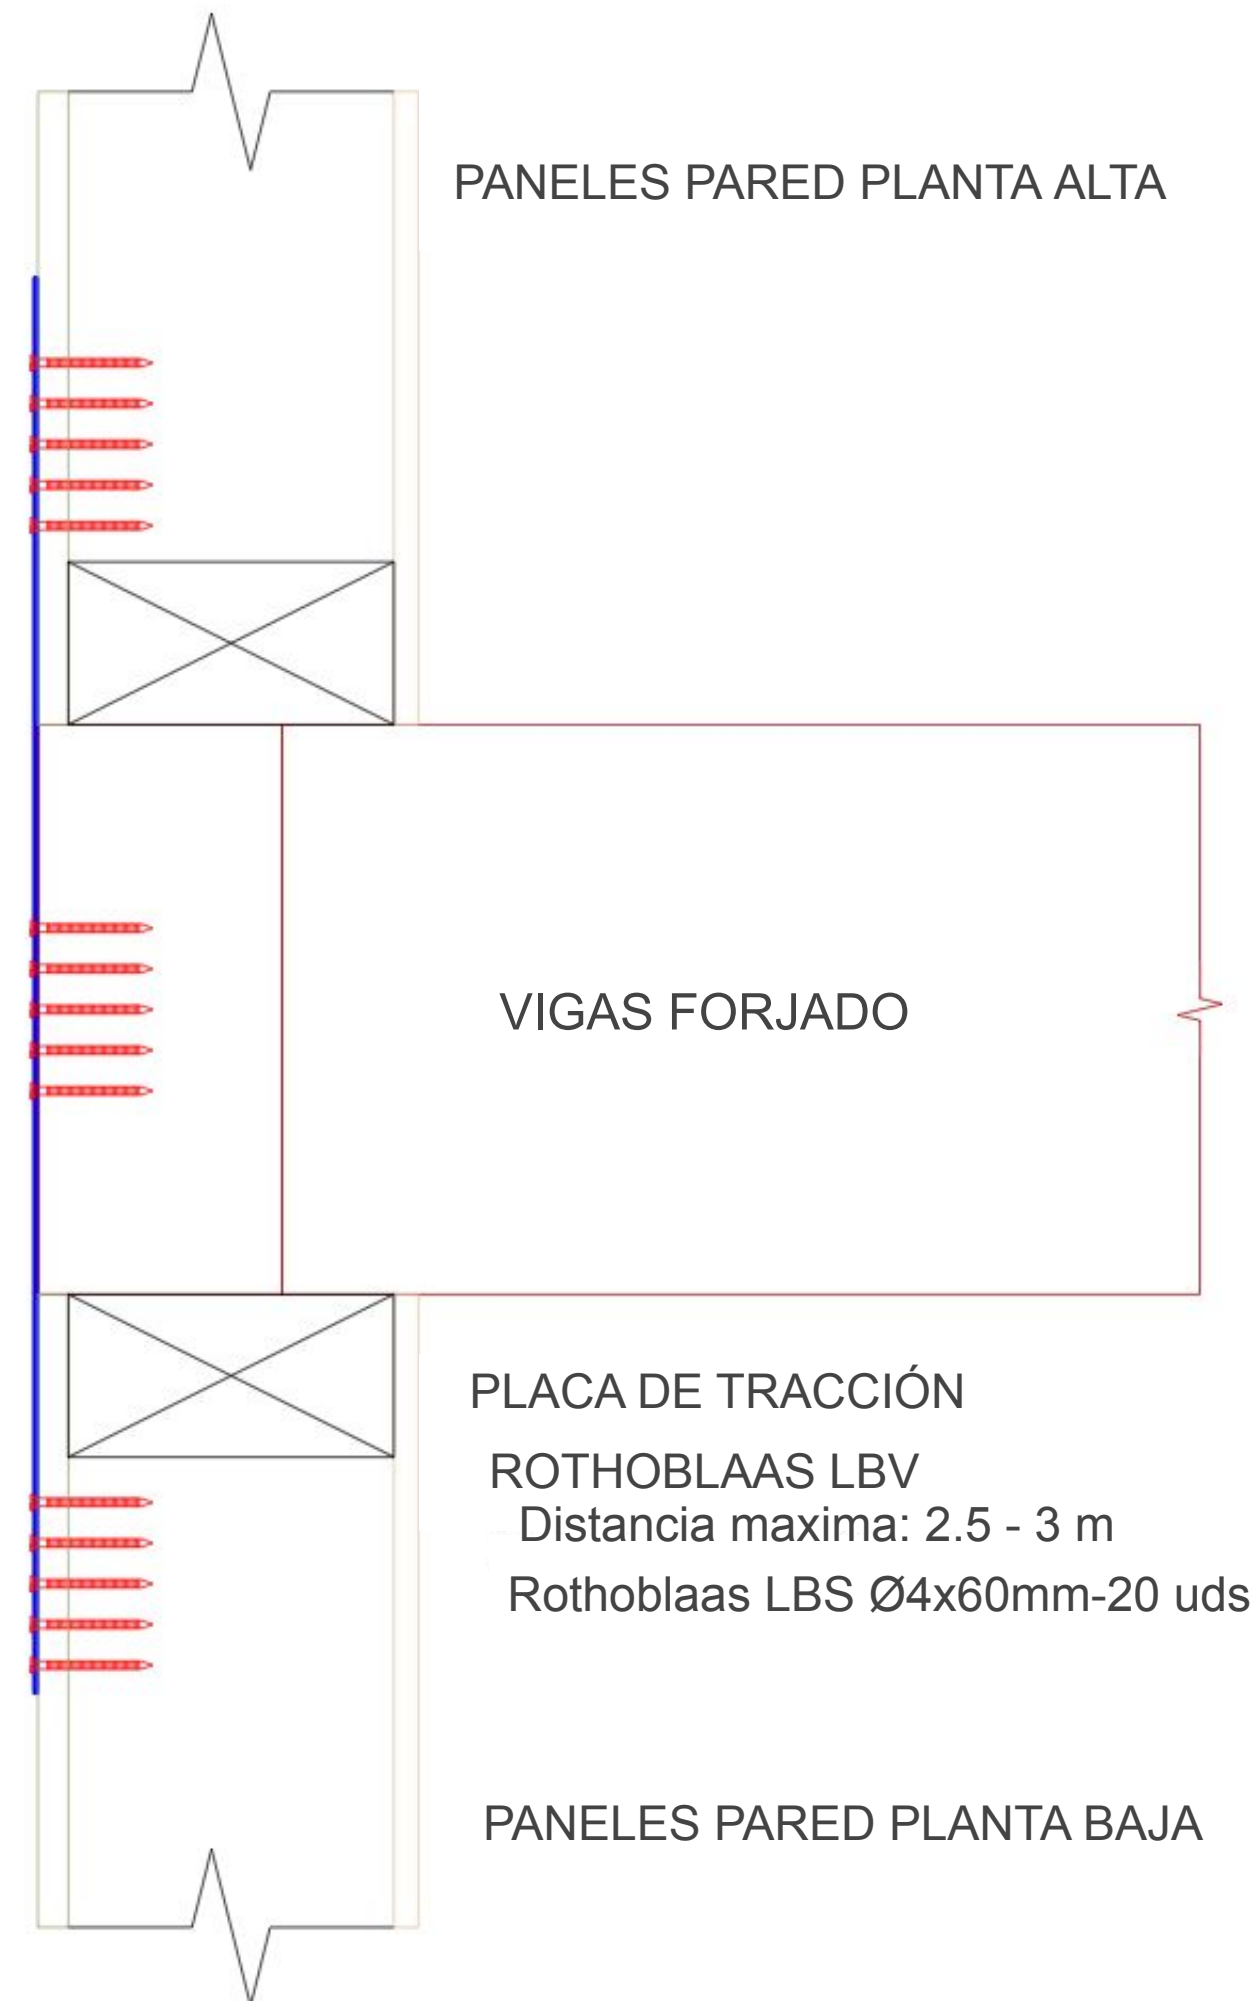





FIJAR CABRIOS CON CUMBRERA



FIJAR CABRIOS CON PAREDES

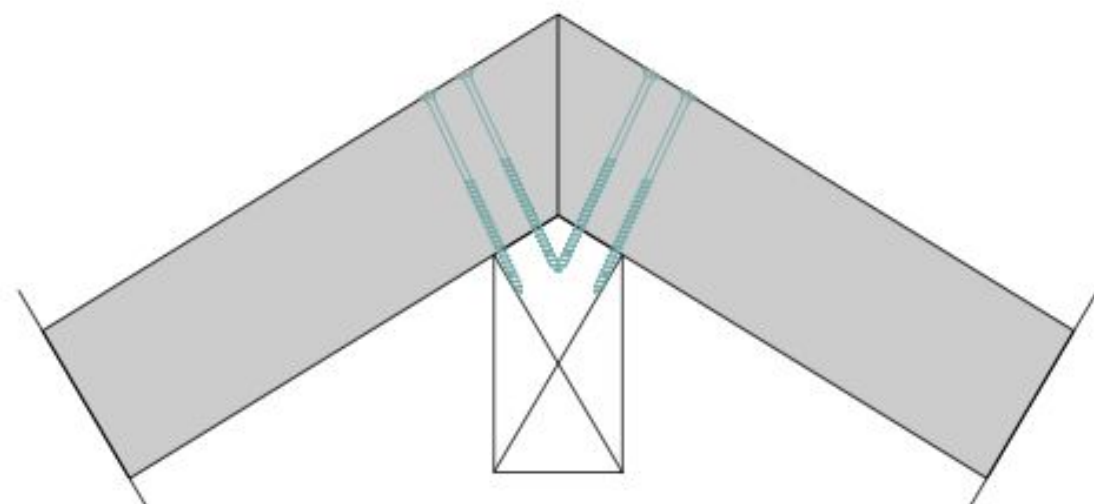

ROTHOBLAAS HBS
2 UNIDADES POR
ENPALME

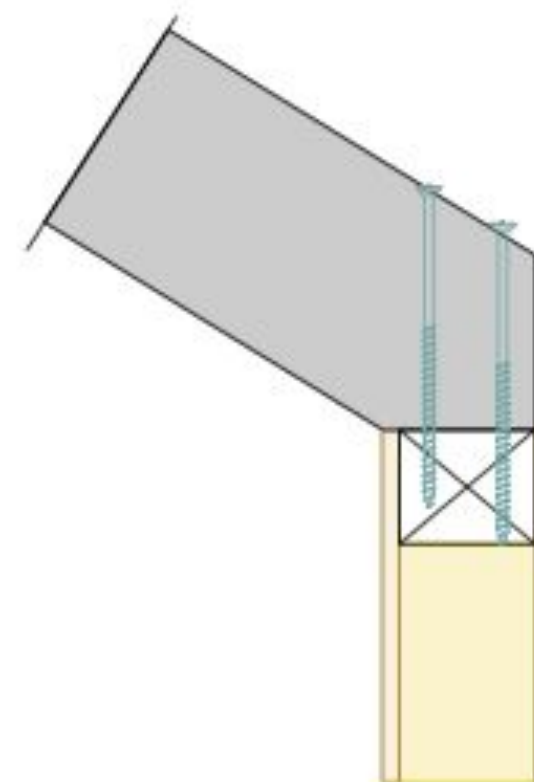


ROTHOBLAAS HBS
2 UNIDADES POR
ENPALME

FIJAR PILAR CON LA SOLERA CON SOPORTE REGULABLE

ROTHOBLAAS - HBS 4 unidades

Soporte pilar regulable R10

Conex band
10x200 4 unidades

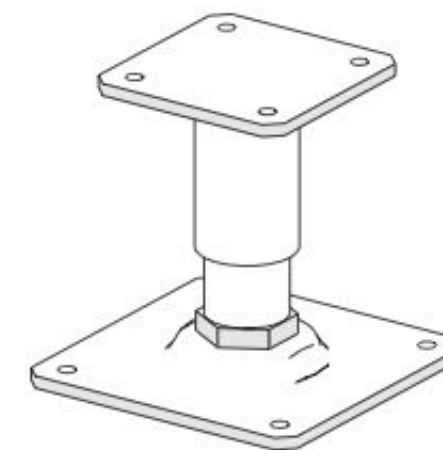



FIJAR PILAR CON LA SOLERA CON SOPORTE FIJO

ROTHOBLAAS - SBD - AUTOFILETANTE

ROTHOBLAAS SOPORTE FIJO - F70

Heavy duty expansion anchor
10x200 - 4 pcs

