

DÉTAILS STRUCTURELS STANDARD



DIMENSIONS STANDARD





SECTIONS MURS OSSATURE BOIS

DÉNOMINATION	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	LARGEUR	DISTANCE CENTRE/CENTRE		
KVH 45X60	C24	45	60	600*	400	300
KVH 45X95	C24	45	95	600*	400	300
KVH 45X145	C24	45	145	600*	400	300
KVH 45X195	C24	45	195	600*	400	300
KVH 45X240	C24	15	240	600*	400	300



DIMENSION USUELLE (RECOMMANDÉE)

STRUCTURES DE PLANCHER

DÉNOMINATION	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	LARGEUR	DISTANCE CENTRE/CENTRE		
KVH 45X145	C24	45	145	625	417*	312,5
KVH 2X45X145	C24	45	2X145	625	417*	312,5
KVH 3X45X145	C24	15	3X145	625	417*	312,5
KVH 45X195	C24	45	195	625	417*	312,5
KVH 2X45X195	C24	45	2X195	625	417*	312,5
KVH 3X45X195	C24	15	3X195	625	417*	312,5
KVH 45X240	C24	45	240	625	417*	312,5
KVH 2X45X240	C24	45	2X240	625	417*	312,5
KVH 3X45X240	C24	15	3X240	625	417*	312,5



DIMENSION USUELLE (RECOMMANDÉE)

STRUCTURES DE TOIT

DÉNOMINATION	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	LARGEUR	DISTANCE CENTRE/CENTRE		
BSH_GL24h 80X160*	GL24h	80	160	833	625*	417
BSH_GL24h 80X200*	GL24h	80	200	833	625*	417
BSH_GL24h 80X240*	GL24h	80	240	833	625*	417
BSH_GL24h 80X280*	GL24h	80	280	833	625*	417
BSH_GL24h 80X320**	GL24h	80	320**	833	625*	417
BSH_GL24h 100X200*	GL24h	100	200	833	625*	417
BSH_GL24h 120X240*	GL24h	120	240	833	625*	417
BSH_GL24h 120X280*	GL24h	120	280	833	625*	417


 DIMENSION USUELLE (RECOMMANDÉE)
 DIMENSION SPÉCIALE



STRUCTURES DE TOIT

DÉNOMINATION	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	LARGEUR	DISTANCE CENTRE/CENTRE		
BSH_GL24h 120X320**	GL24h	120	320**	833	625*	417
BSH_GL24h 120X360**	GL24h	120	360**	833	625*	417
BSH_GL24h 160X240*	GL24h	160	240	833	625*	417
BSH_GL24h 160X280**	GL24h	160	280**	833	625*	417
BSH_GL24h 160X320*	GL24h	160	320	833	625*	417
BSH_GL24h 160X360*	GL24h	160	360	833	625*	417
BSH_GL24h 200X320**	GL24h	200	320**	-	-	-
BSH_GL24h 200X400*	GL24h	200	400	-	-	-

 DIMENSION USUELLE (RECOMMANDÉE)

 DIMENSION SPÉCIALE



PILIER

DÉNOMINATION	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	LARGEUR	DISTANCE CENTRE/CENTRE		
BSH_GL24h 80x80	GL24h	80	80	-	-	-
BSH_GL24h 120x120	GL24h	120	120	-	-	-
BSH_GL24h 160x160	GL24h	160	160	-	-	-
BSH_GL24h 200X200	GL24h	200	200	-	-	-
BSH_GL24h 240X240	GL24h	240	240	-	-	-



DIMENSION USUELLE (RECOMMANDÉE)




DÉTAILS DE CONNEXIONS





FIXATION DES PANNEAUX OSB

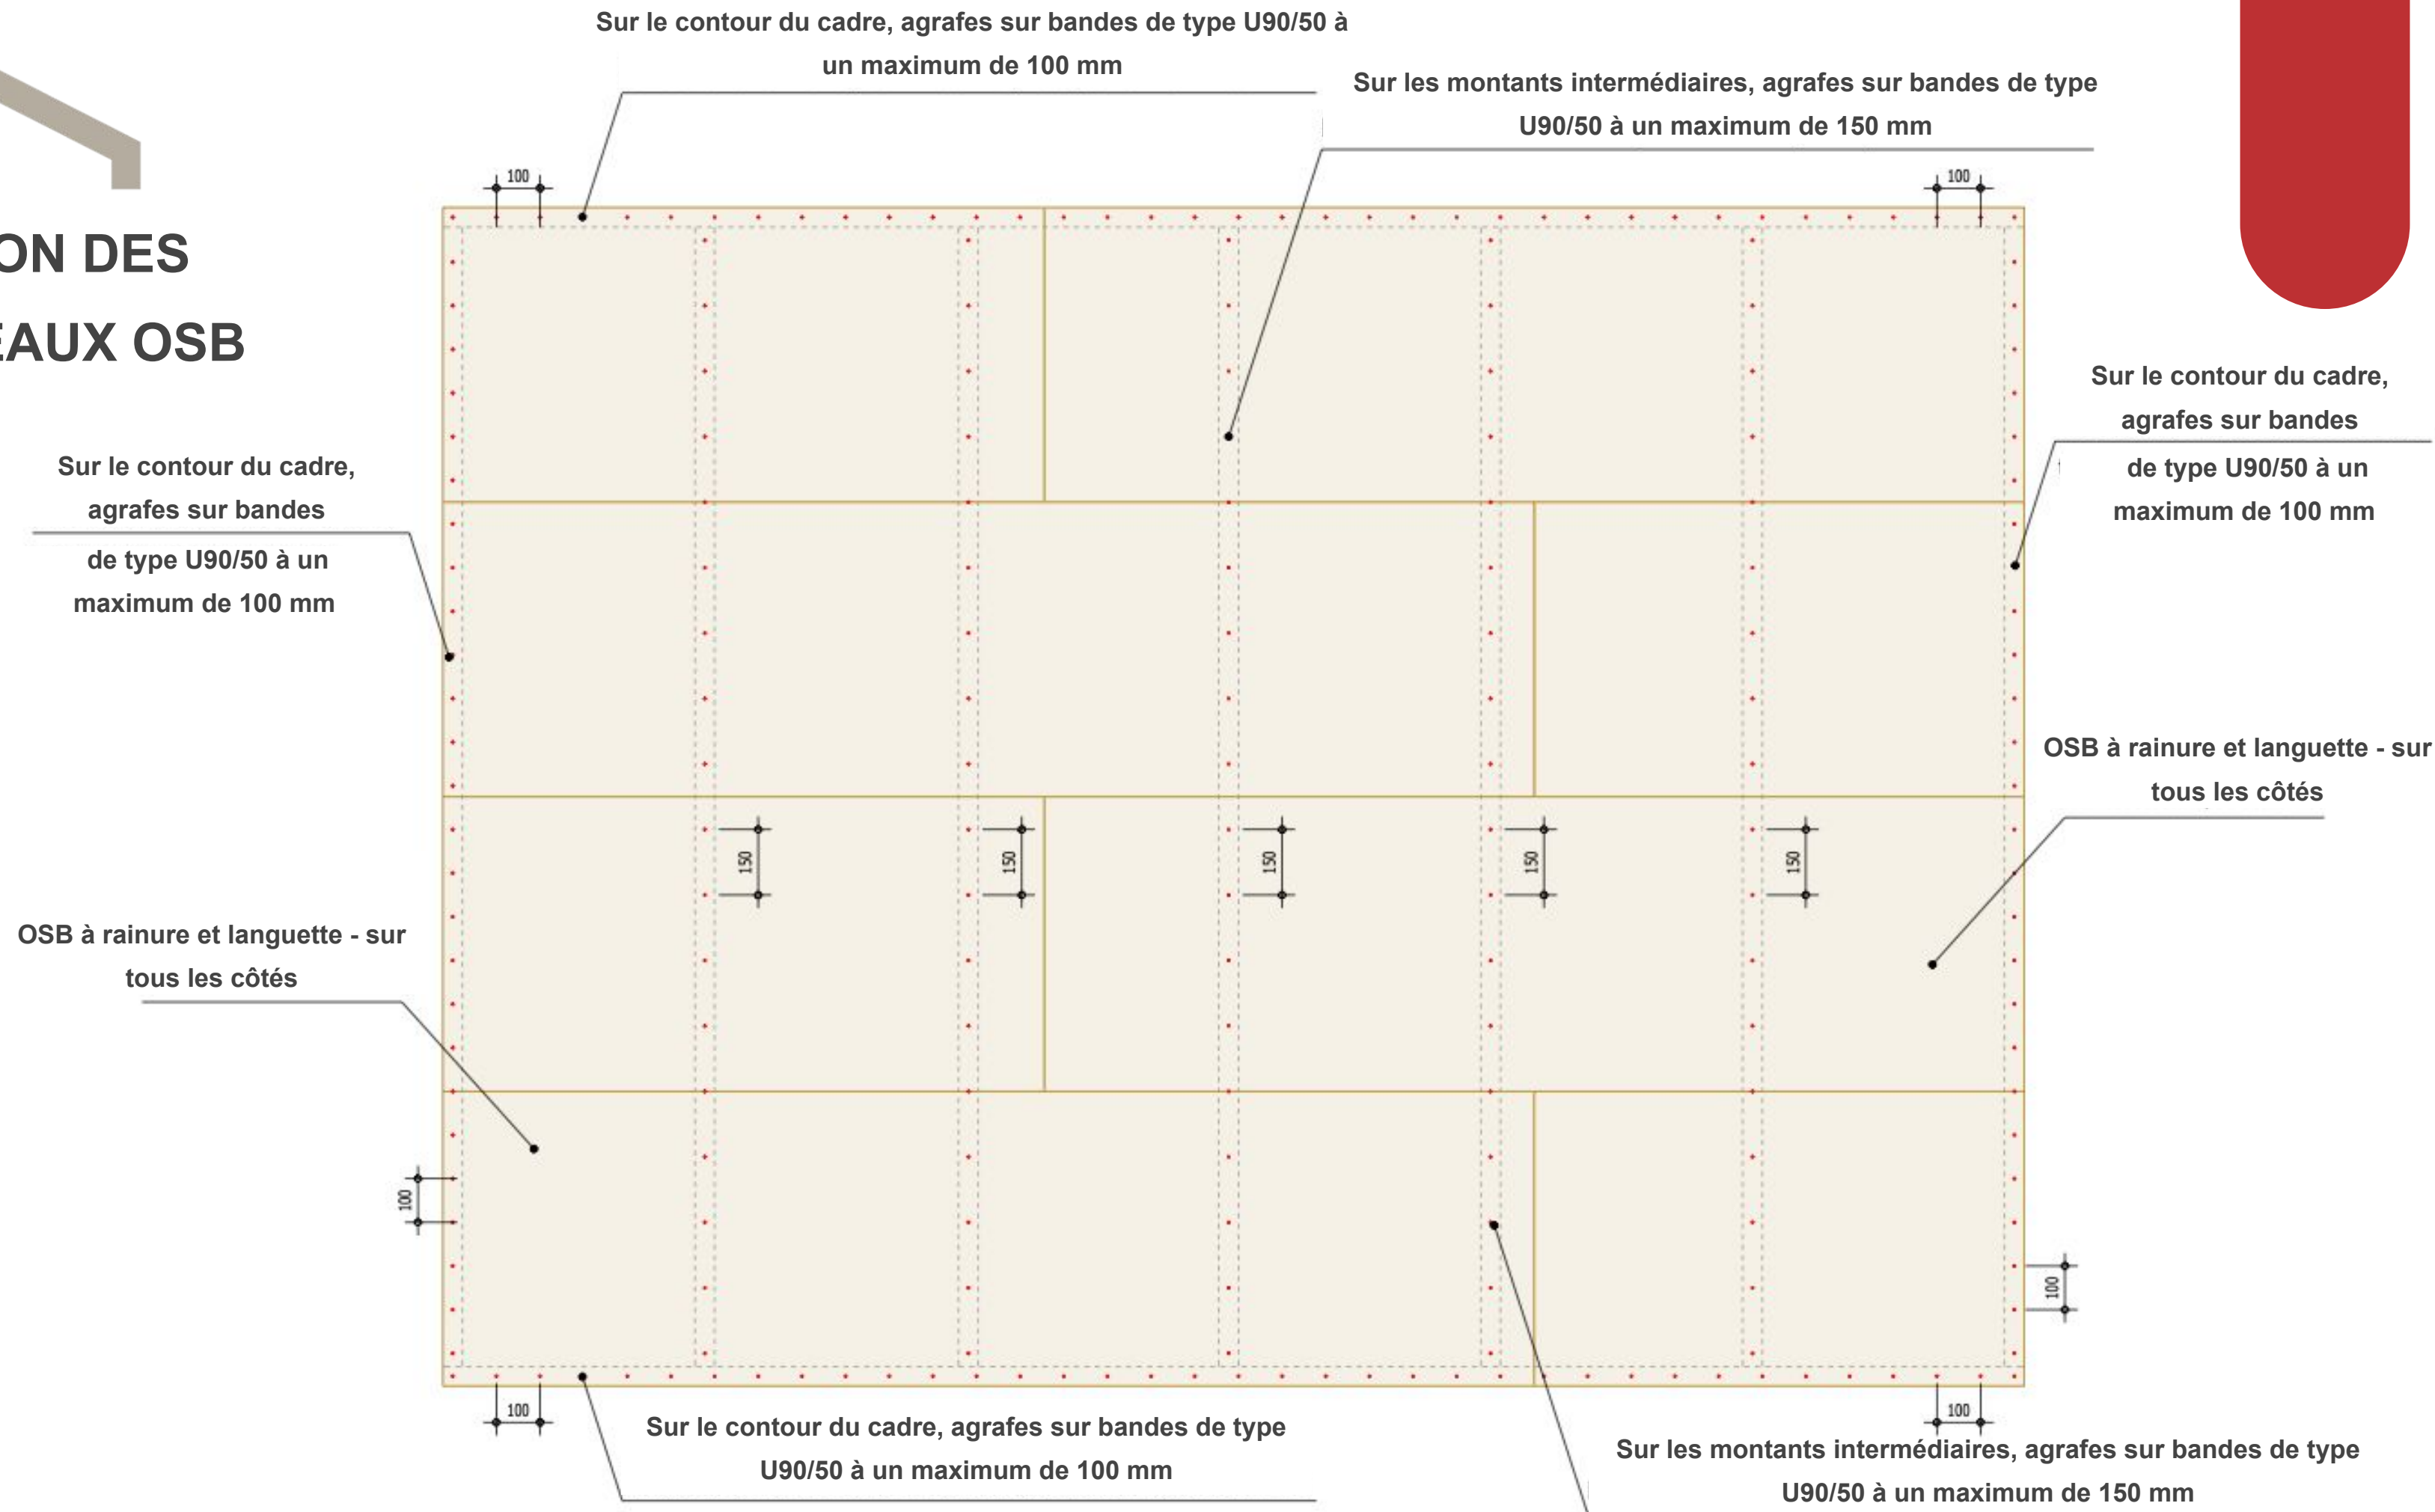




LISSE BASSE-DALE BETON

ROTHOBLAAS



MBS, Ø 7,5X132mm

DISTANCE MAX 800 mm

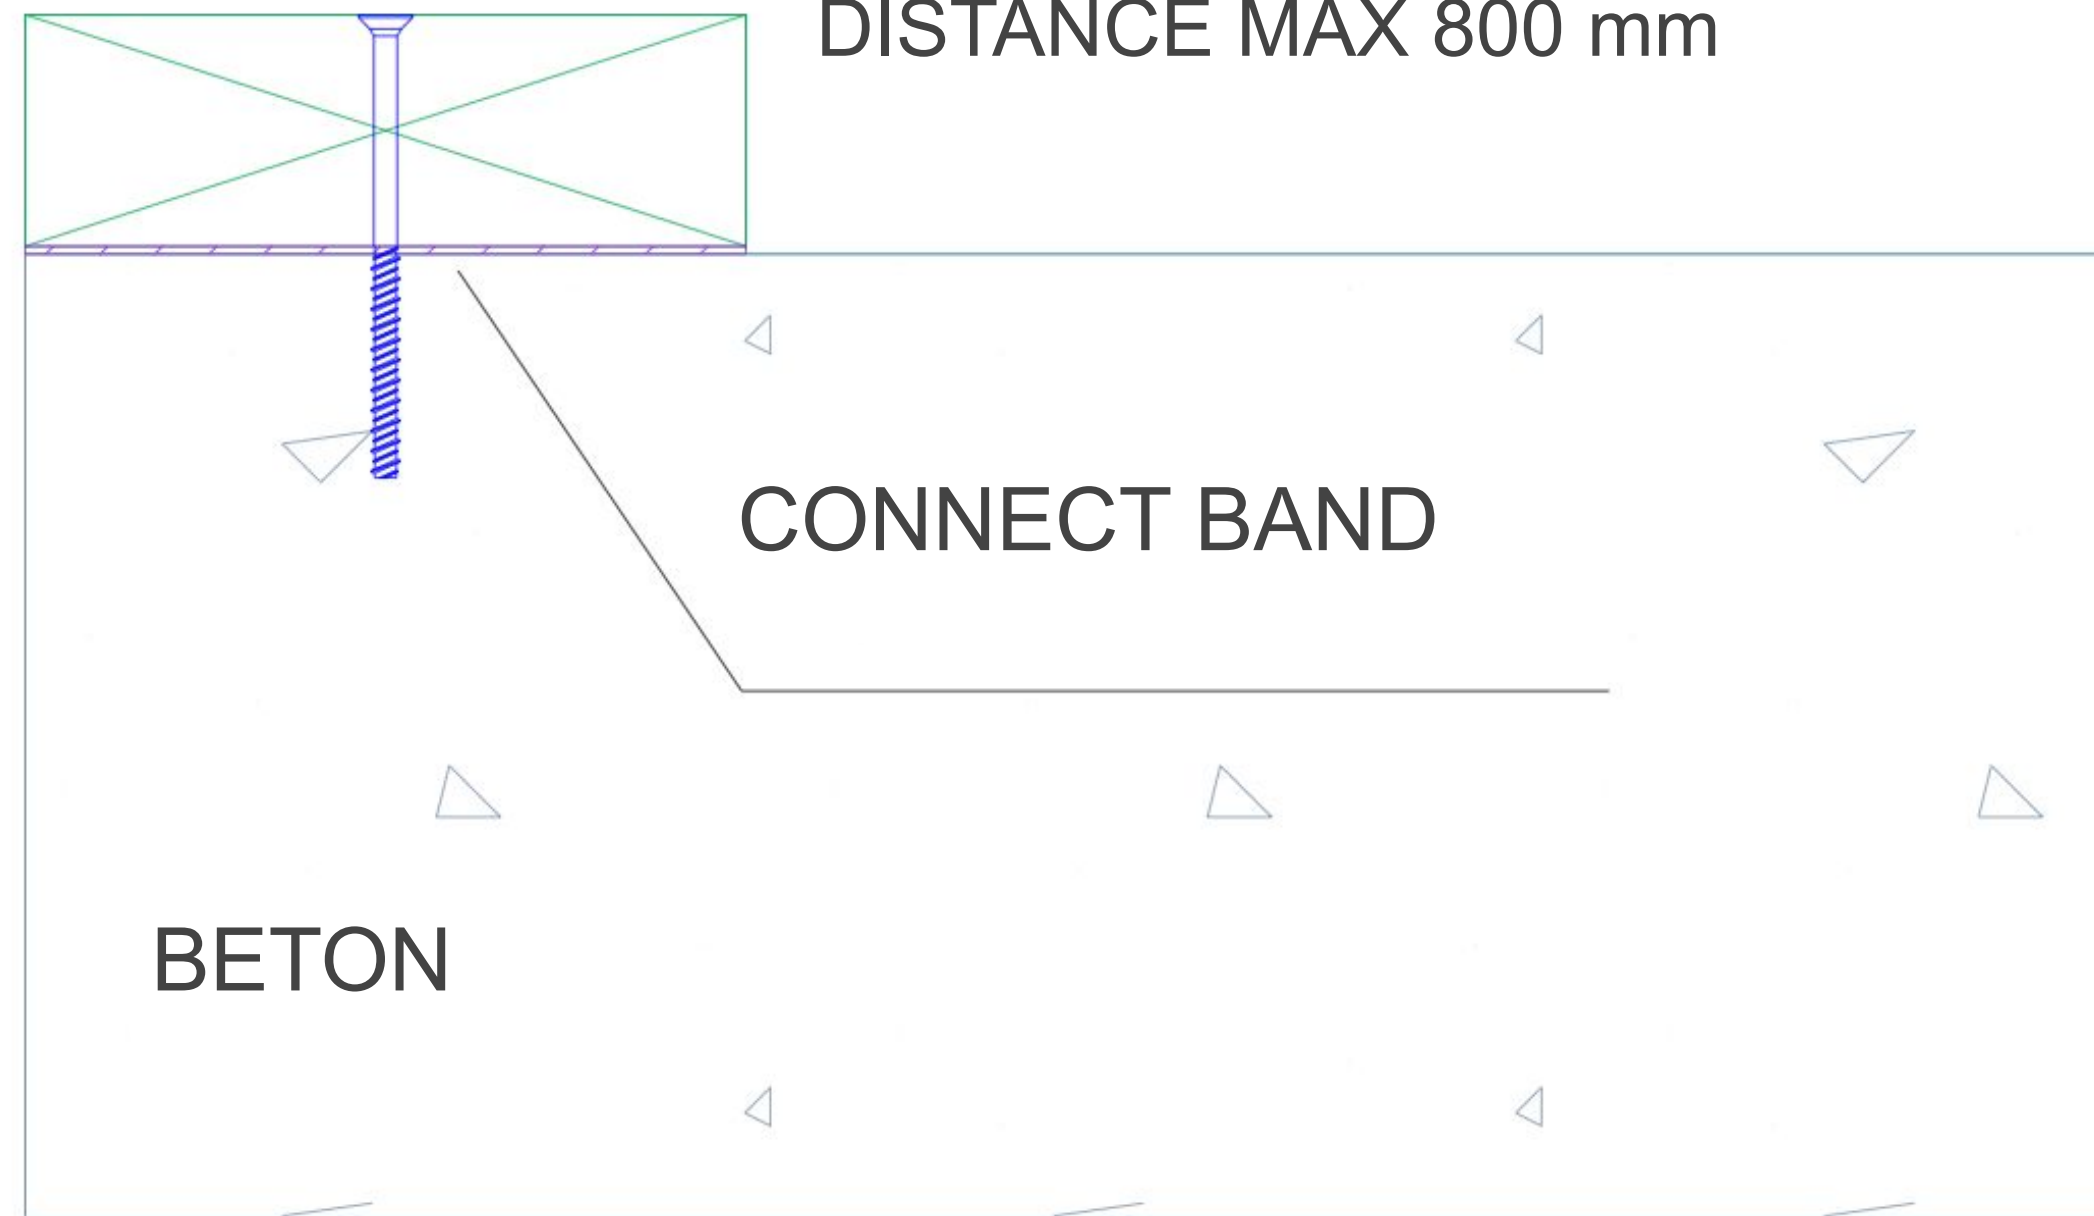




FIXATION MURS OSSATURE BOIS SUR DALLE BETON

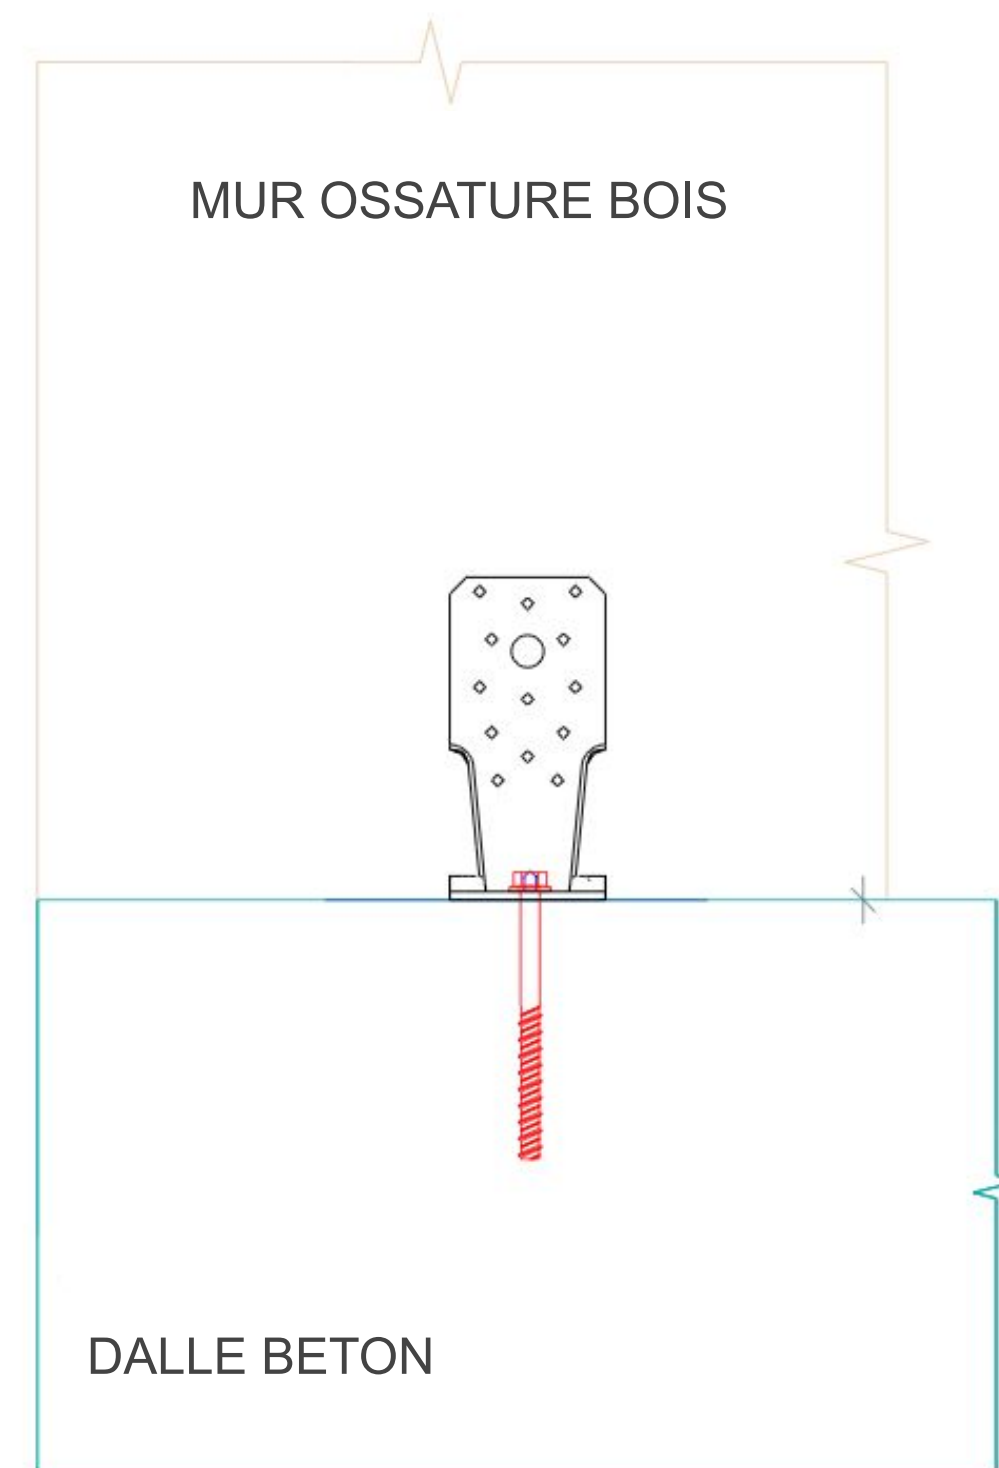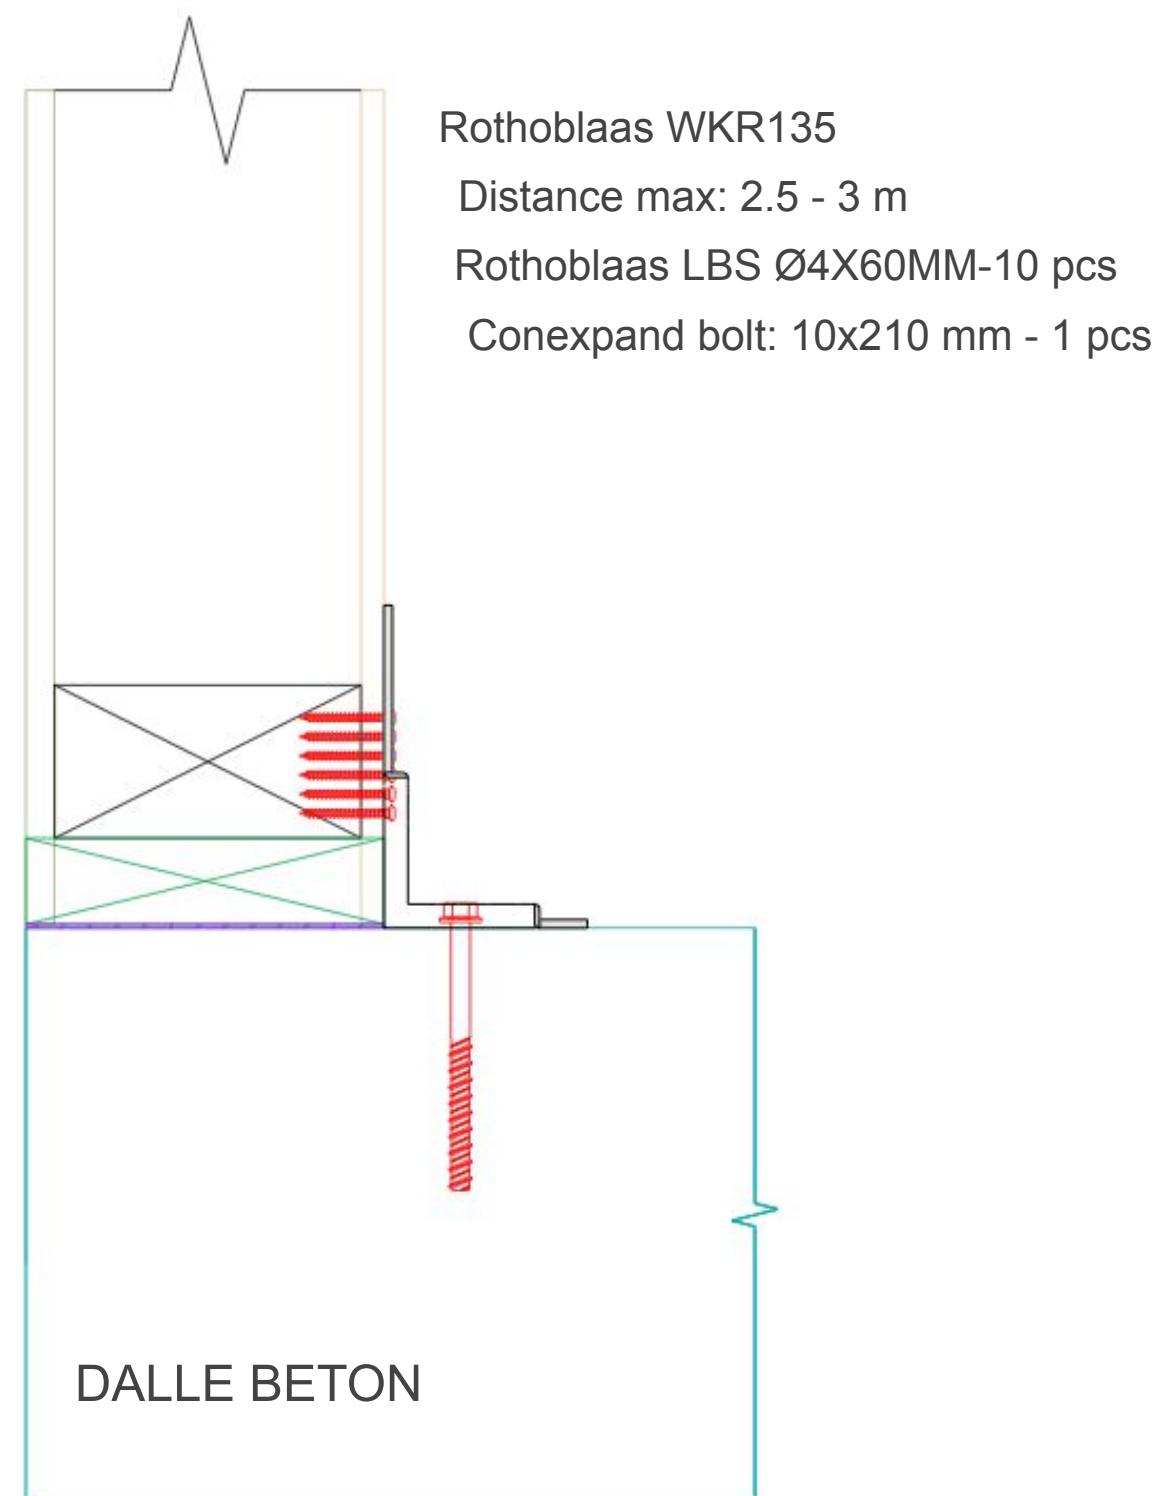




ASSEMBLAGE MURS - ANGLE 90

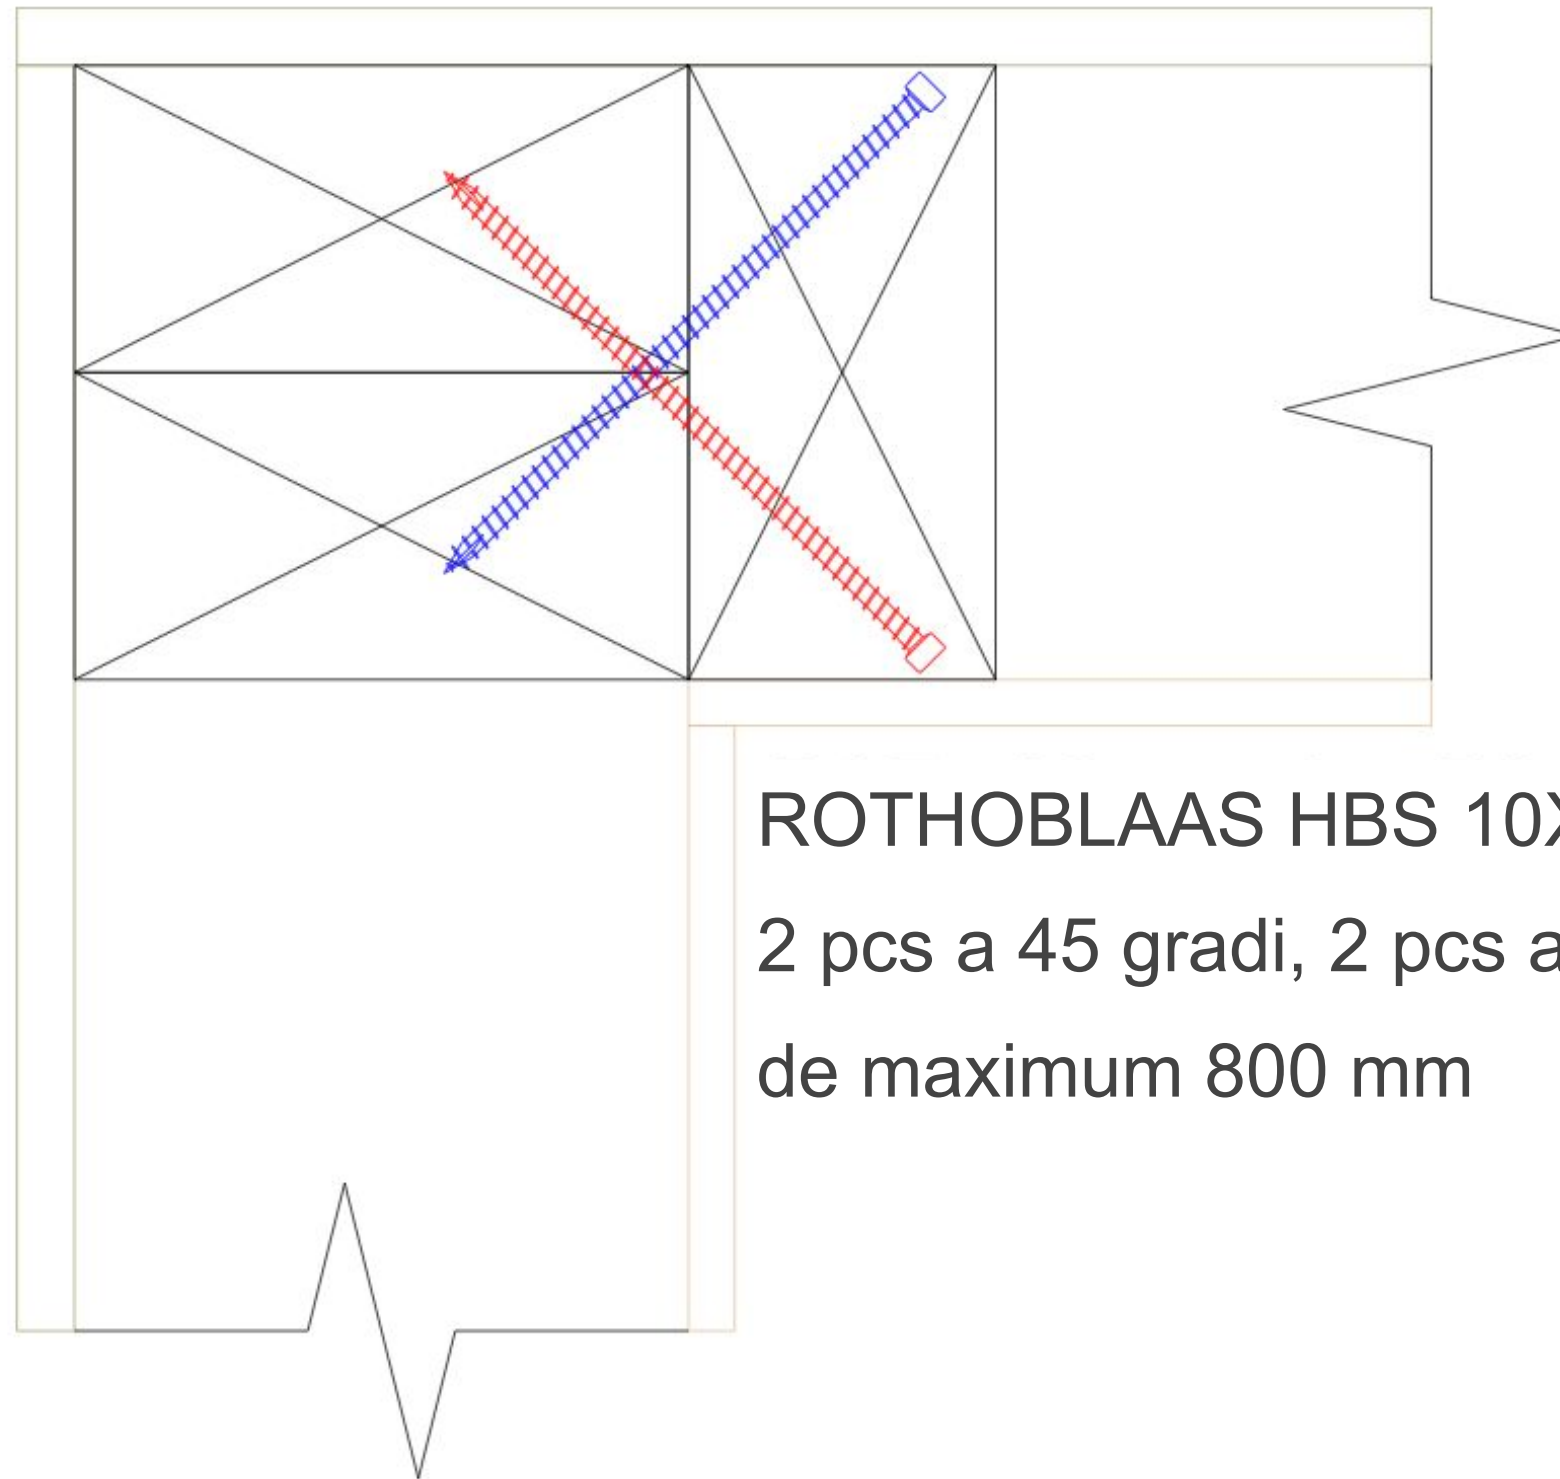

ROTHOBLAAS HBS 10X140 mm,
2 pcs a 45 gradi, 2 pcs a 45 degree chez une distance
de maximum 800 mm



ASSEMBLAGE DE MURS EN PROLONGATION

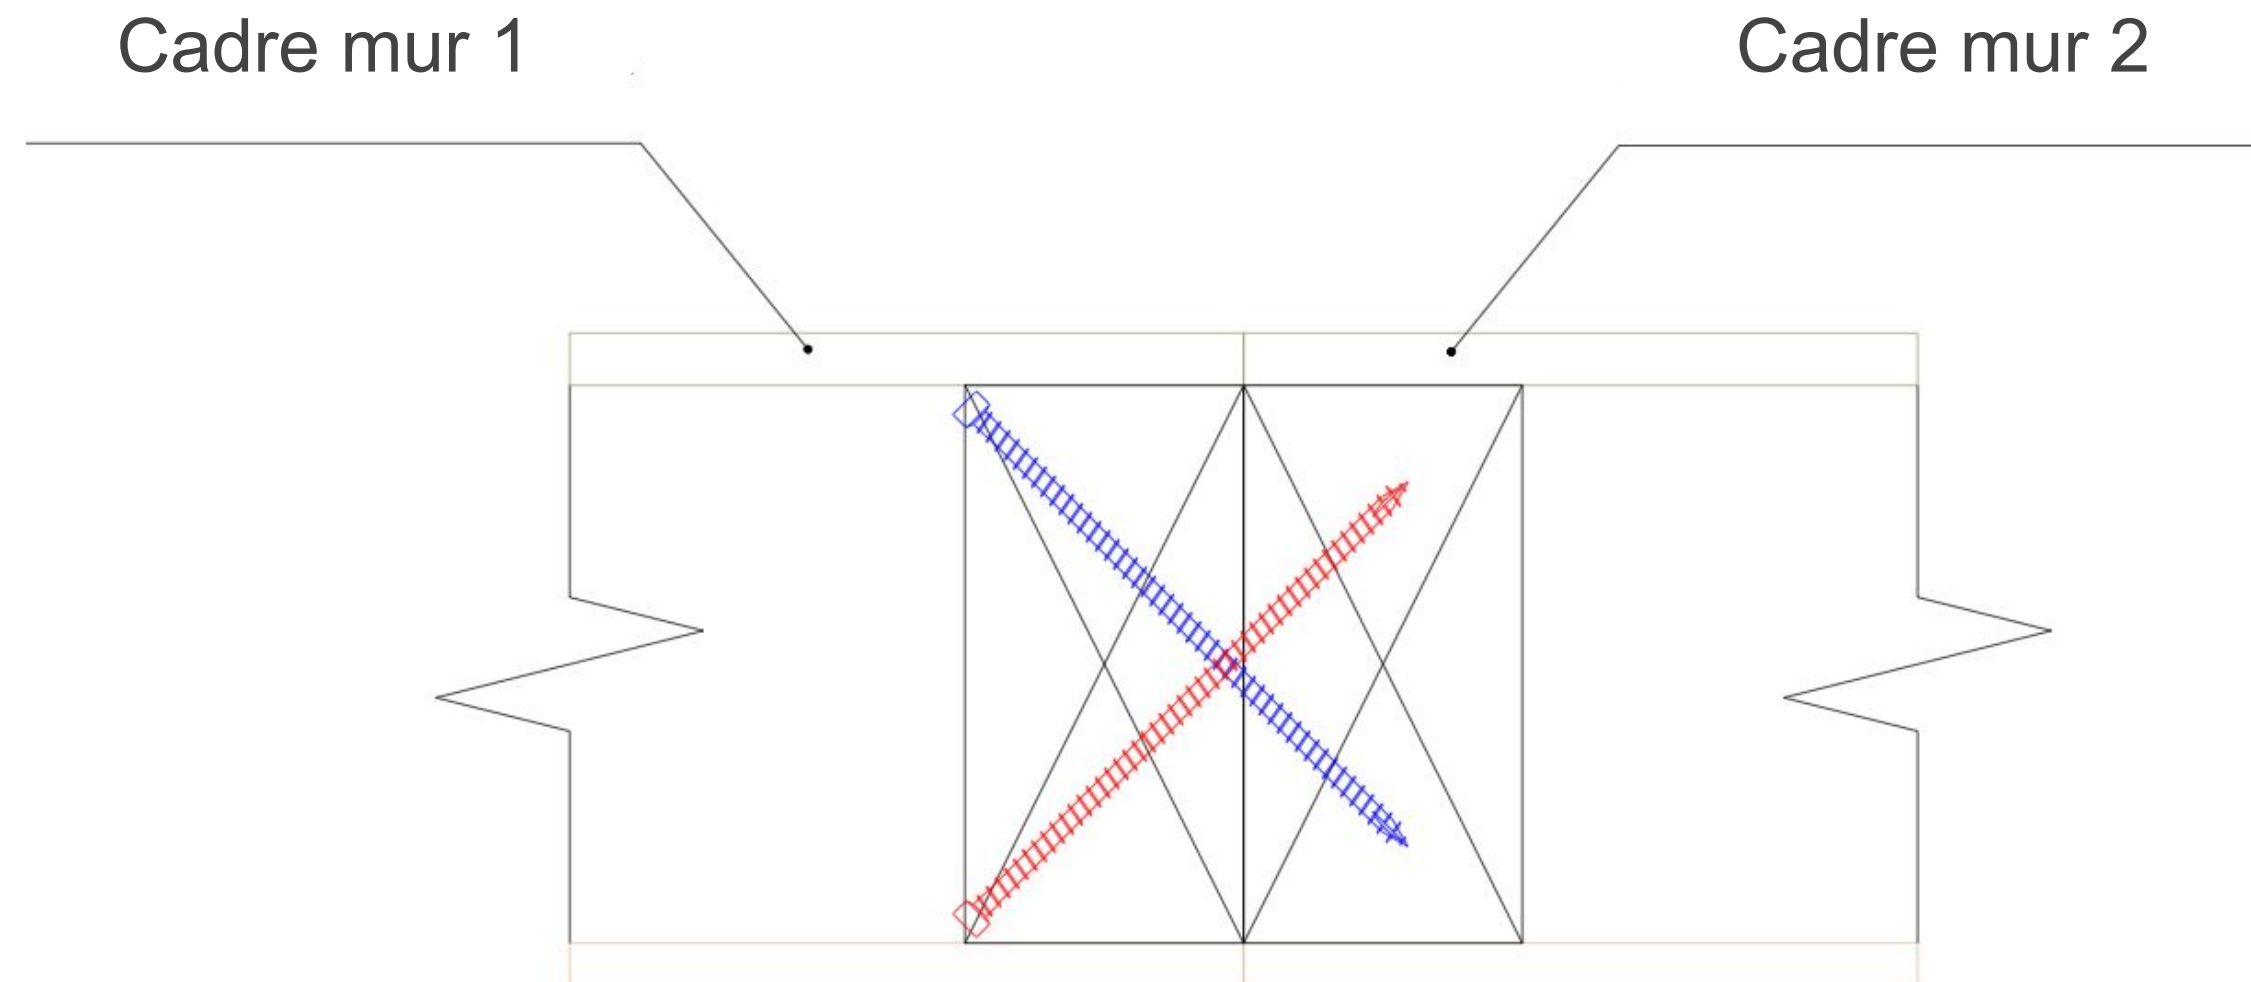


ROTHOBLAAS HBS 10X140

2 pcs a 45 degree chez une distance de maximum 800 mm




ASSEMBLAGE DE MURS EN T

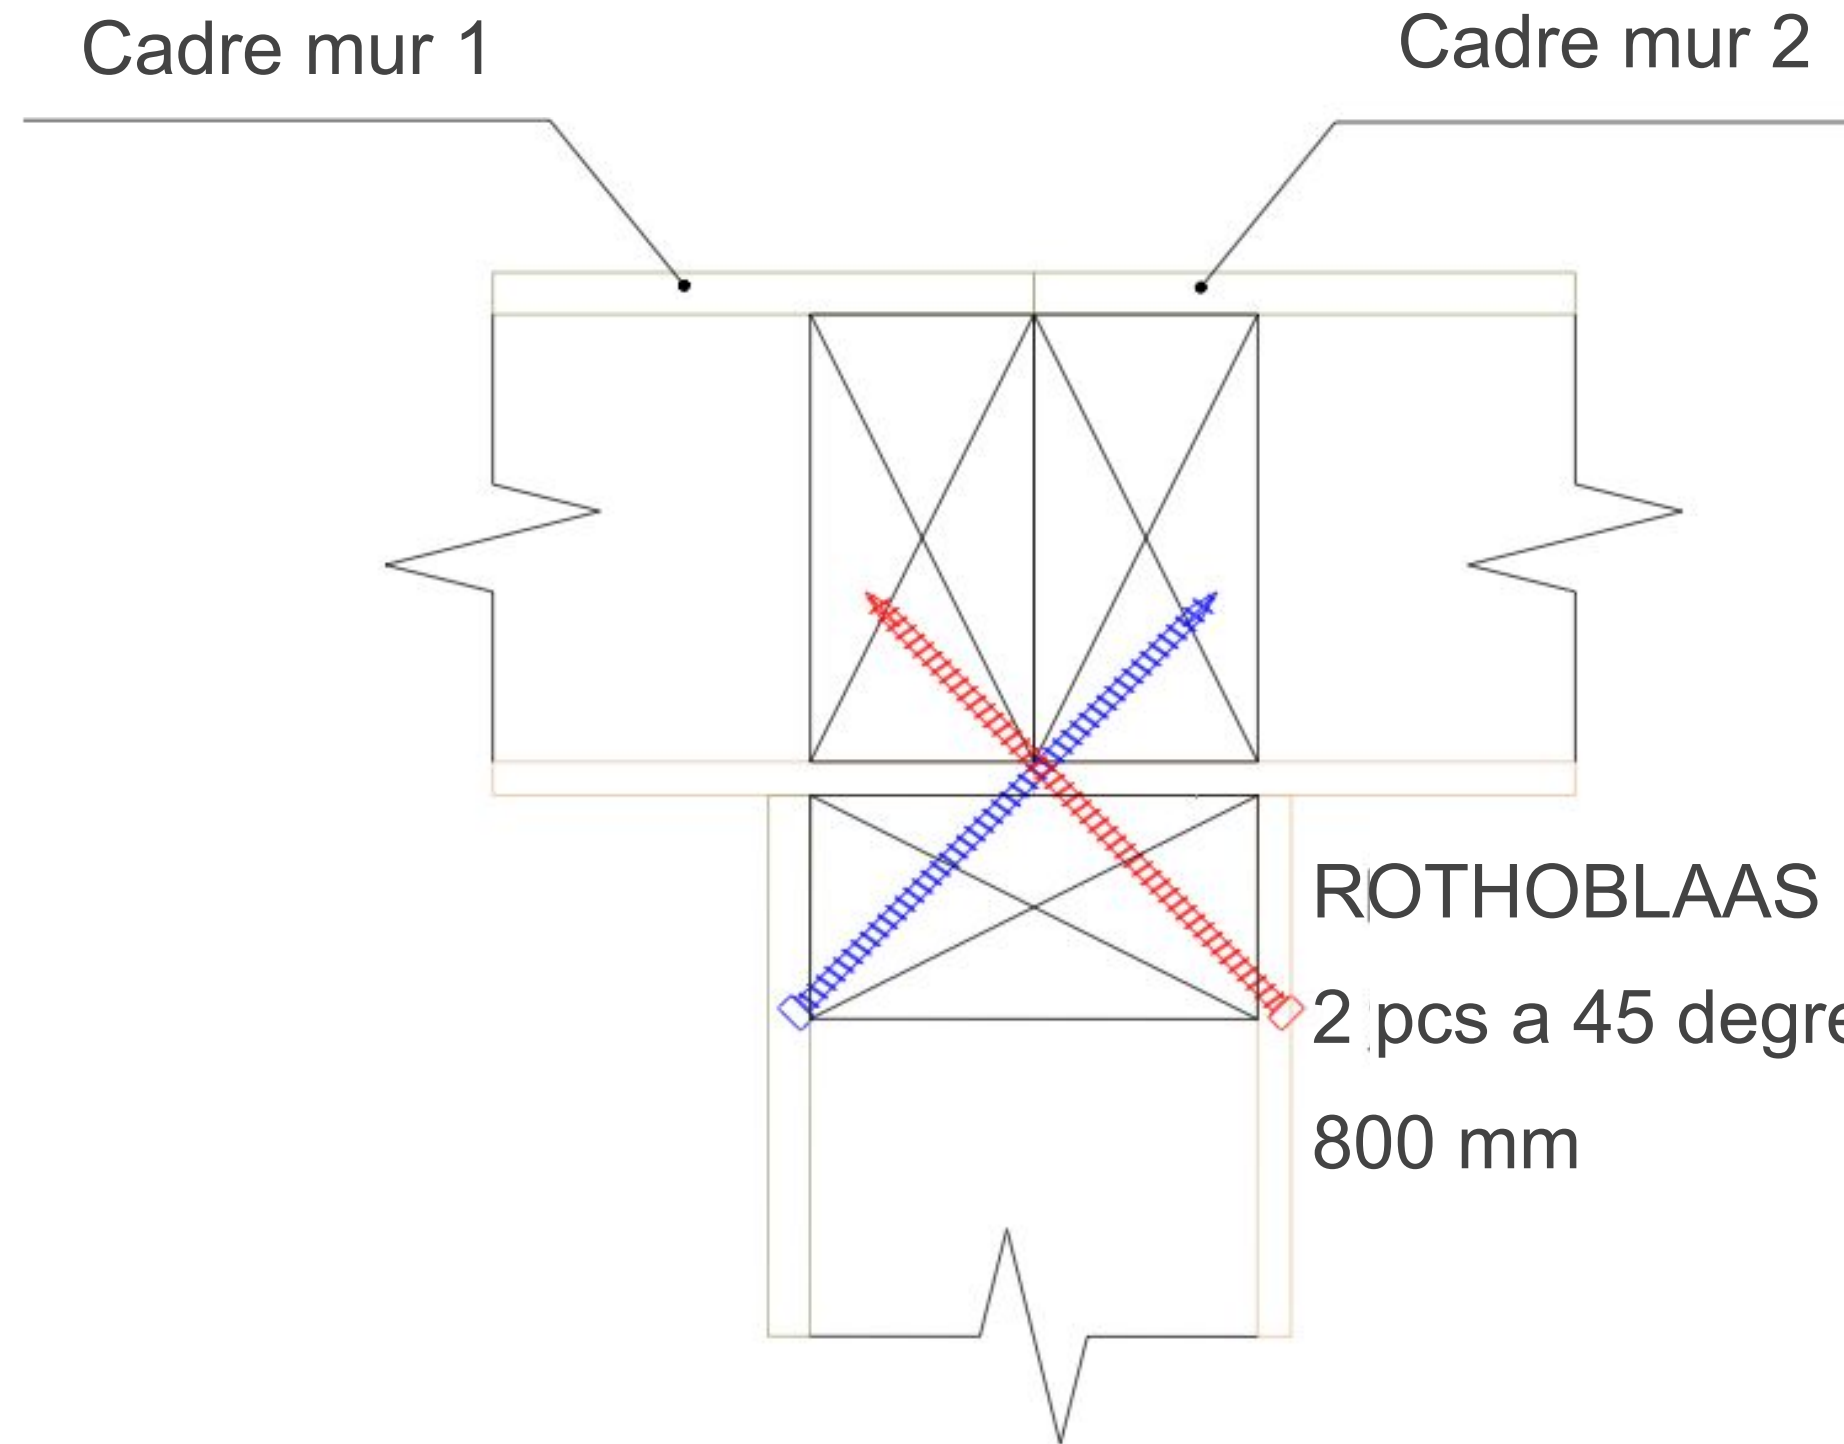

ROTHOBLAAS HBS 10X140 mm,
2 pcs a 45 degree chez une distance de maximum
800 mm




POUTRES DE PLANCHER AVEC APPUI SUR LES CADRES DE STRUCTURE (FRAMING)

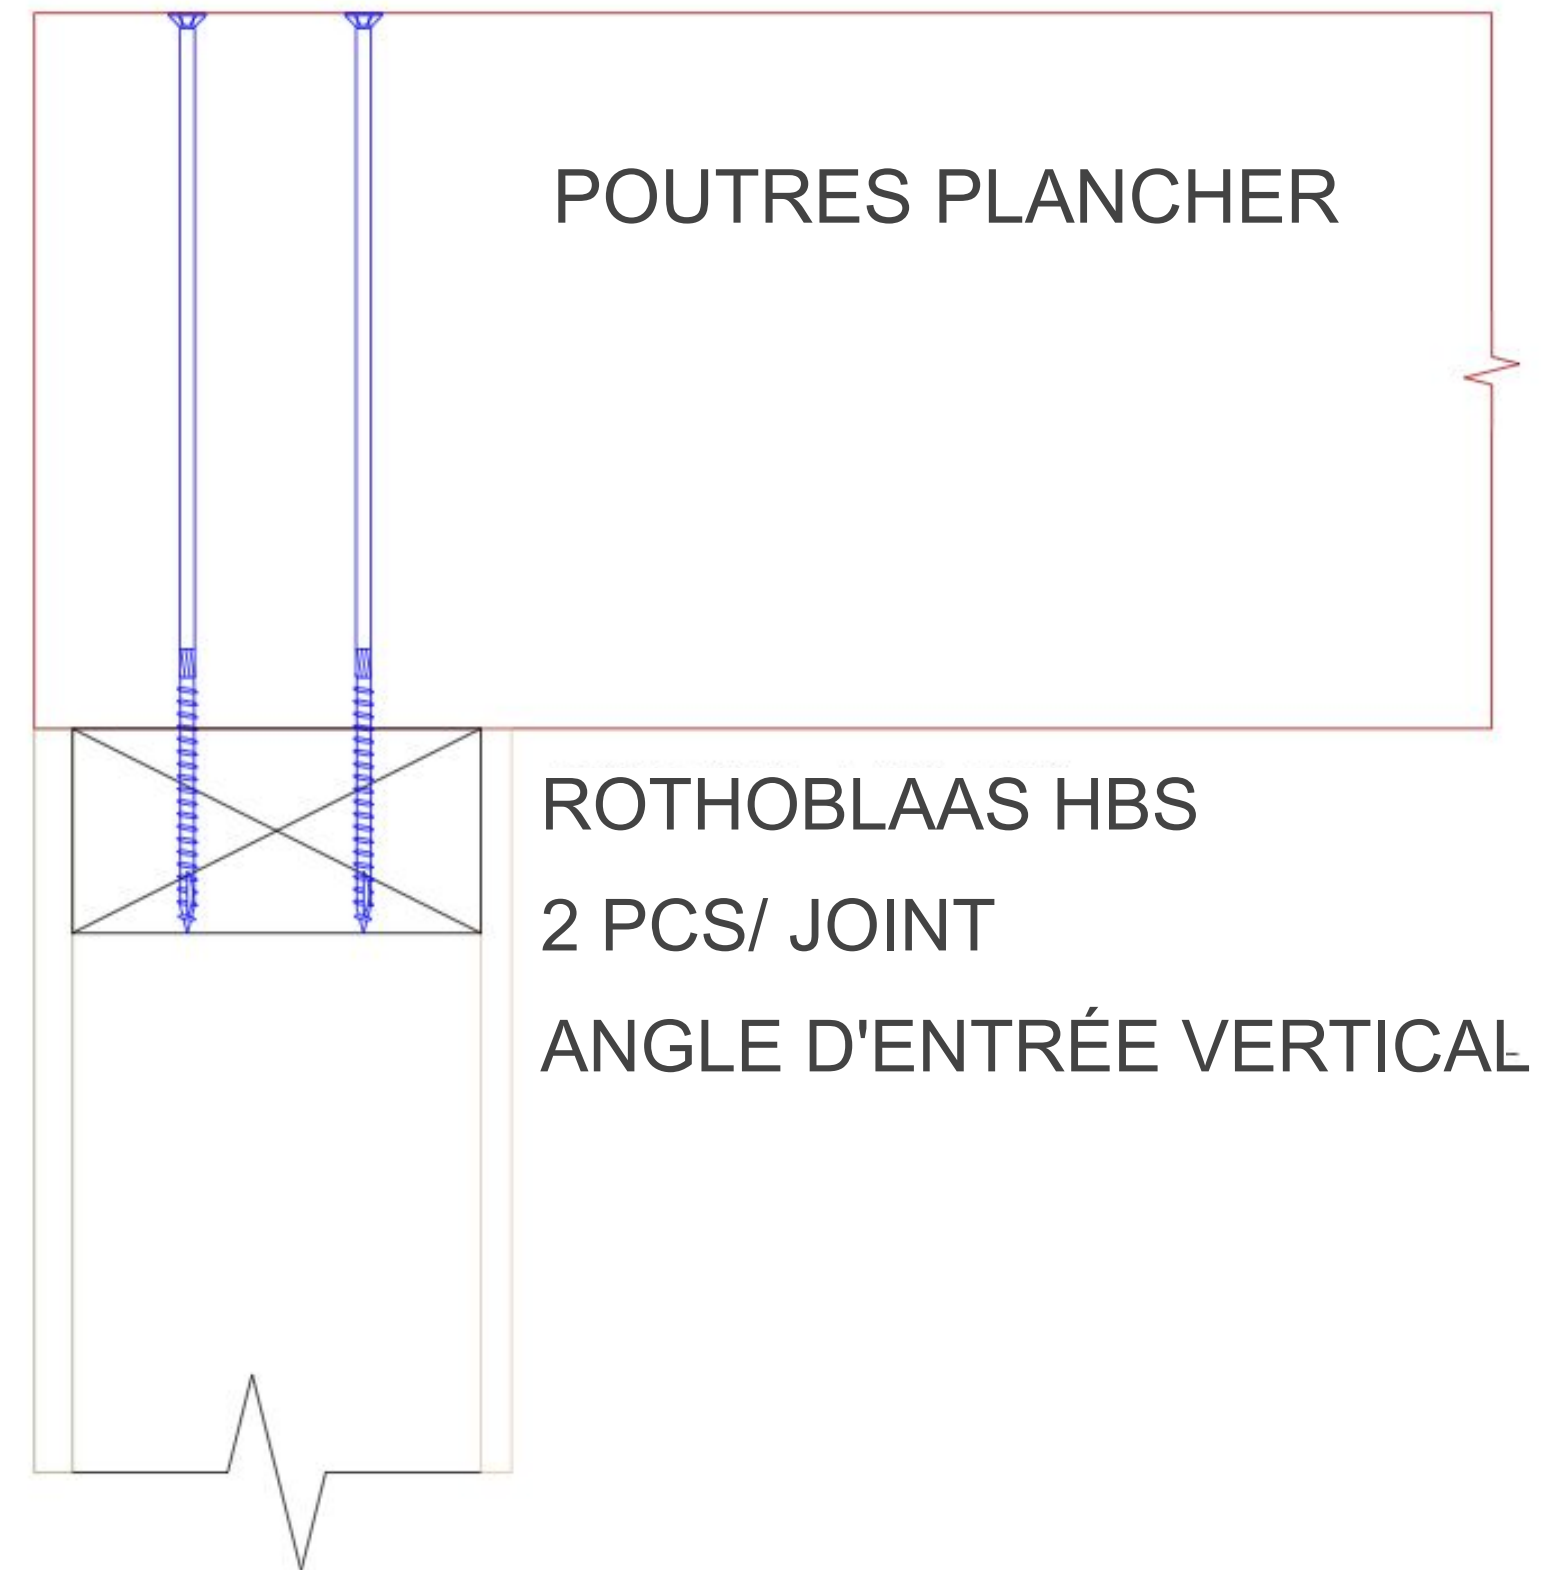




POUTRES DE PLANCHER AVEC QUEUE DE MORUÉE

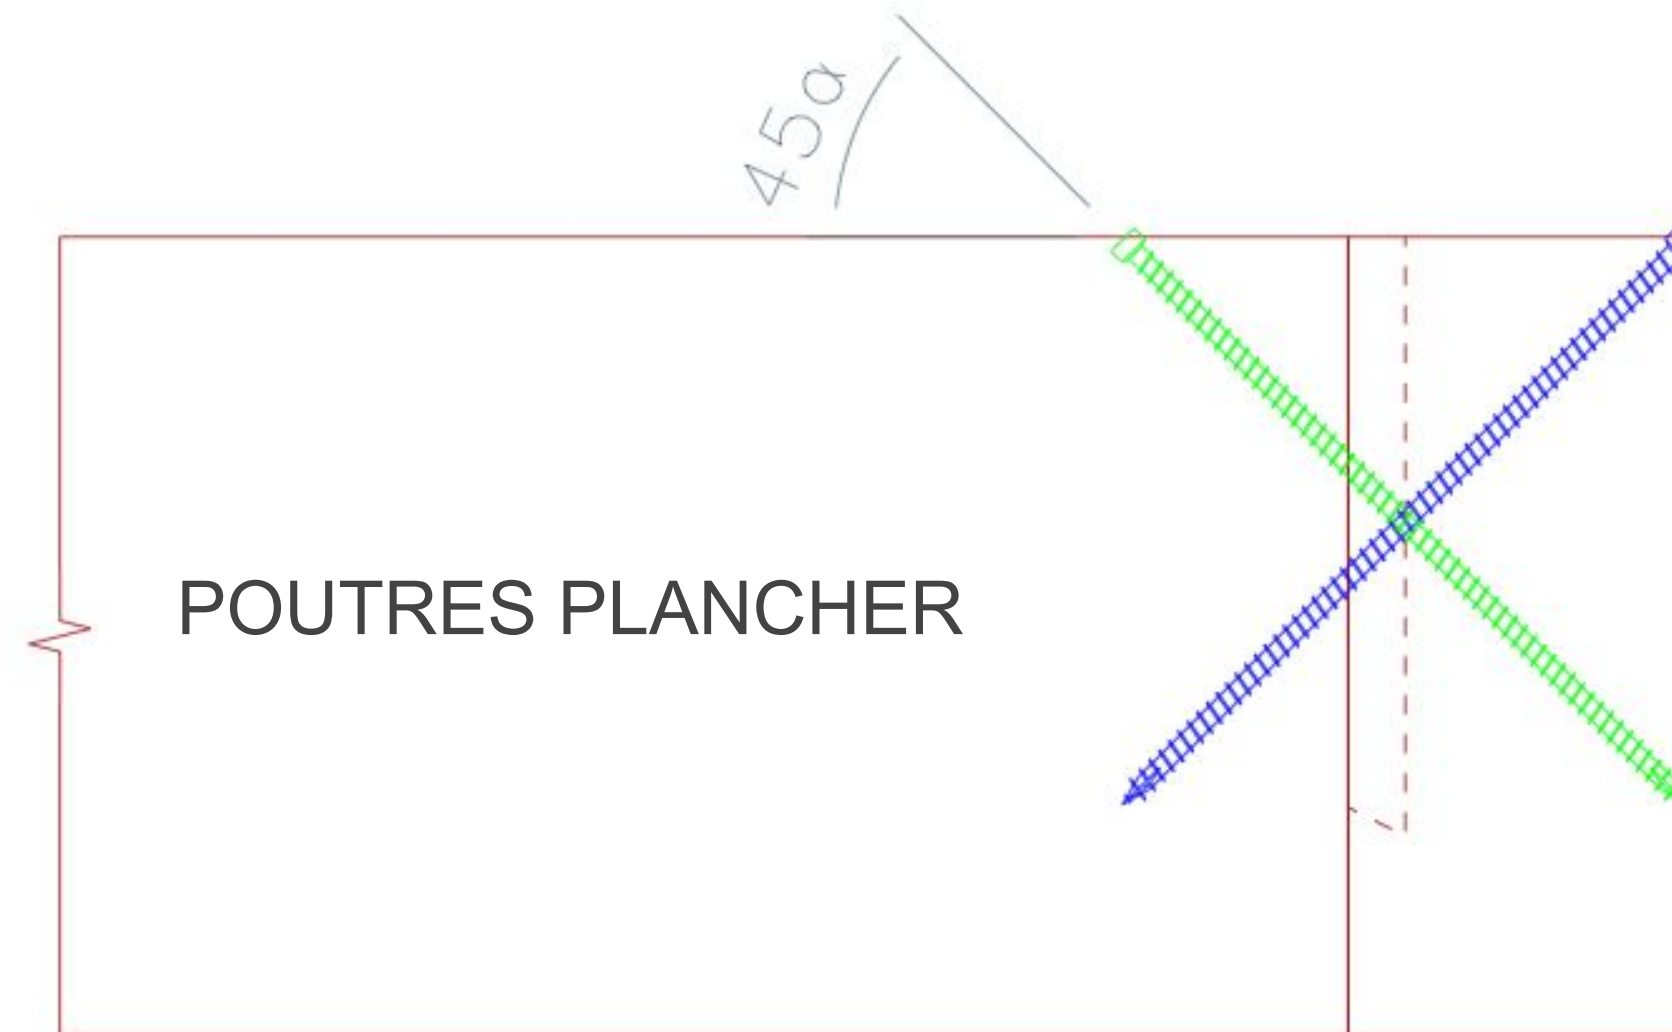

ROTHOBLAAS HBS
2 PCS/ JOINT
ANGLE D'ENTRÉE : 45°




JOINT EXTÉRIEUR ENTRE LES ÉTAGES

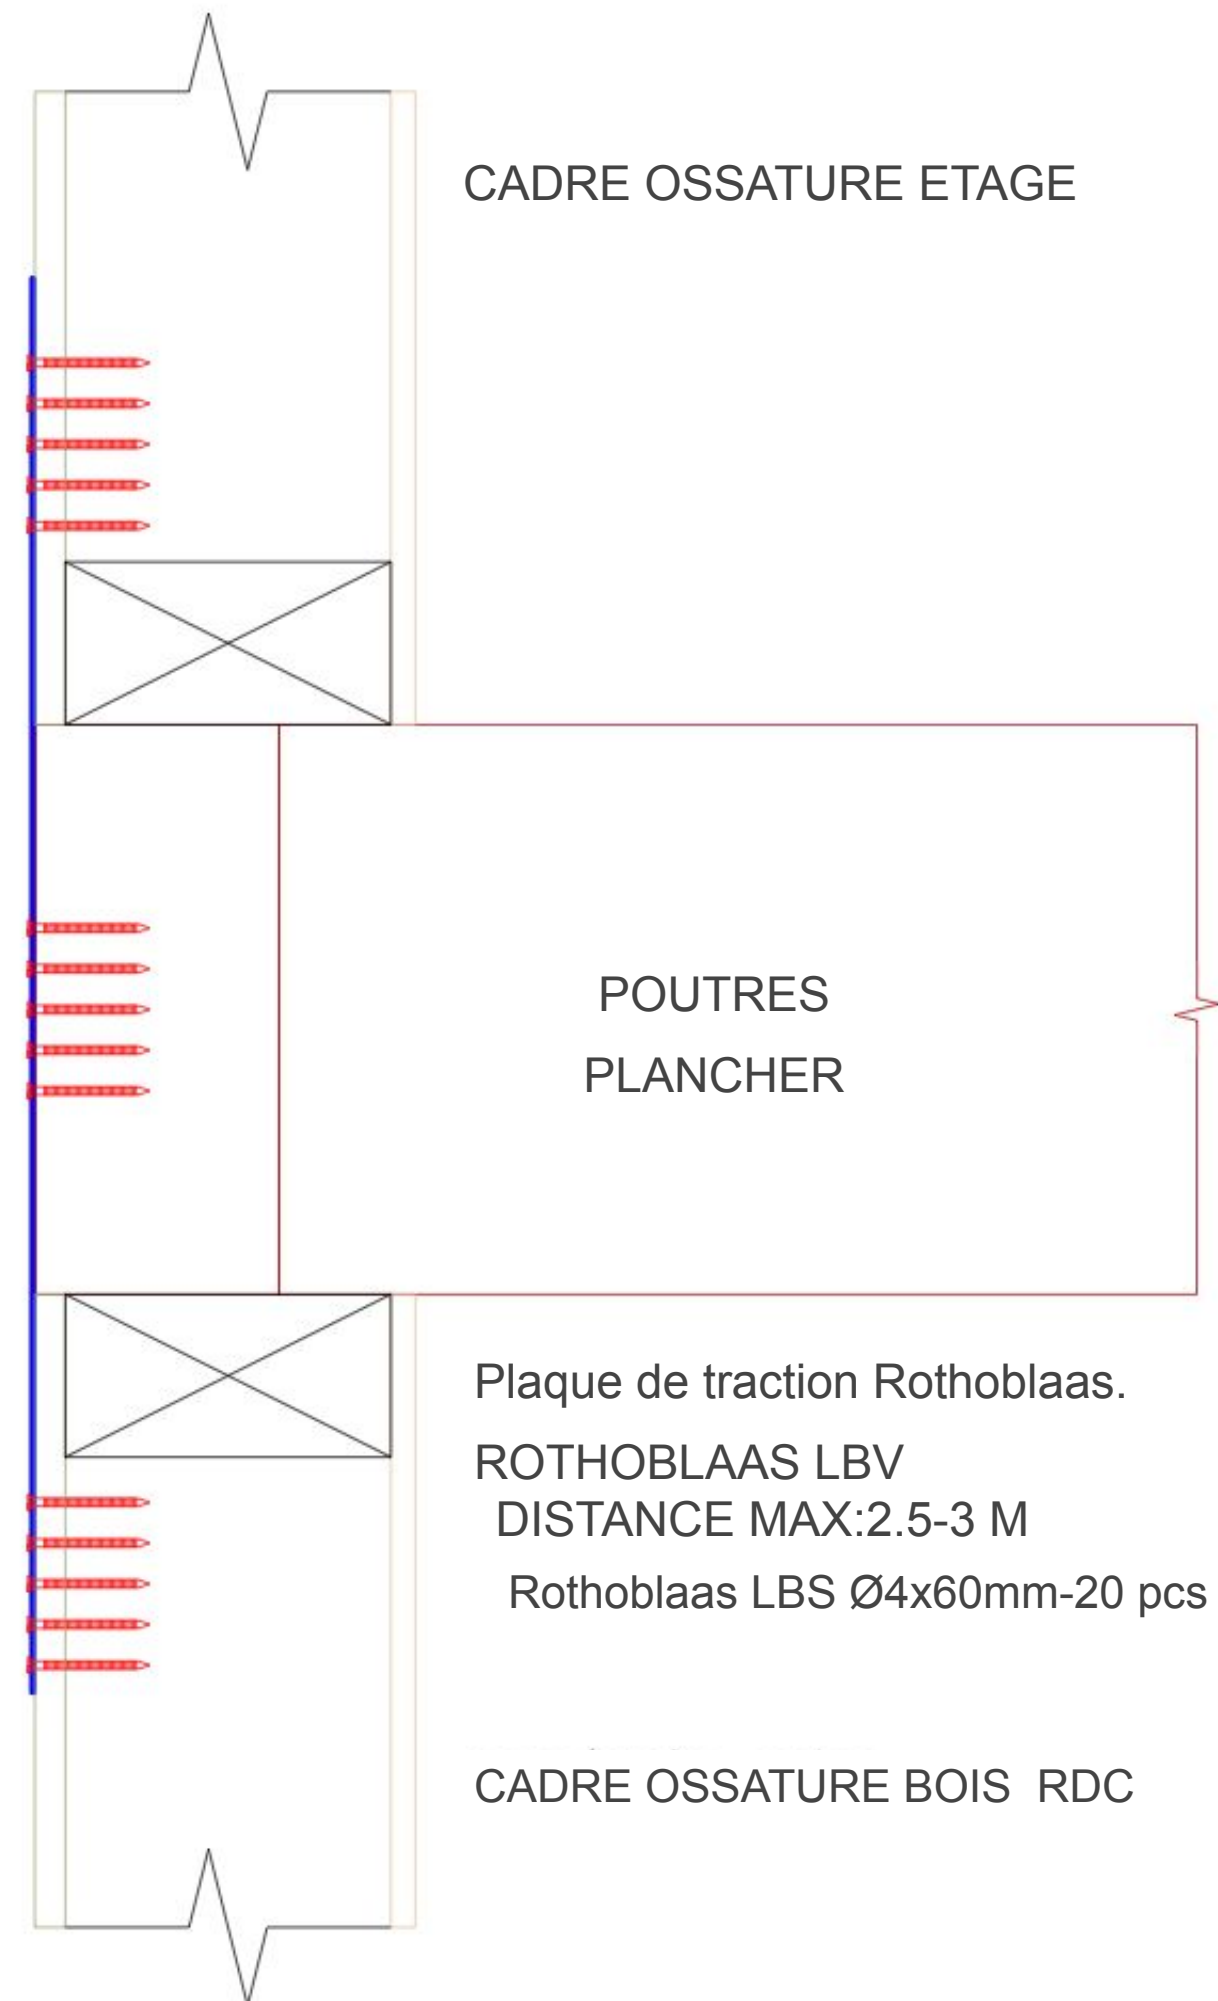




FIXATION DES CHEVRONS SUR LA FAÎTAGE

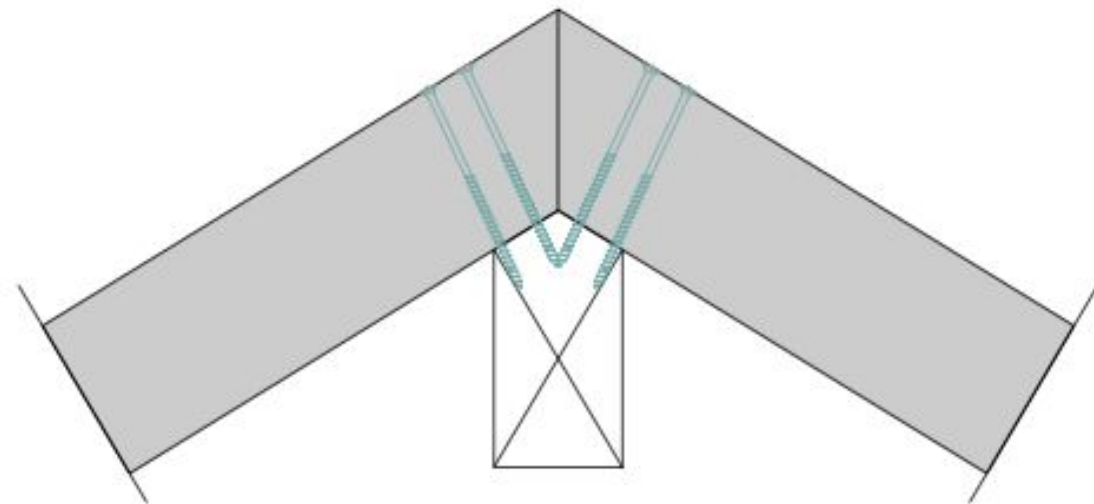

ROTHOBLAAS HBS
2 pcs/ joint



FIXATION DES CHEVRONS SUR LES MURS

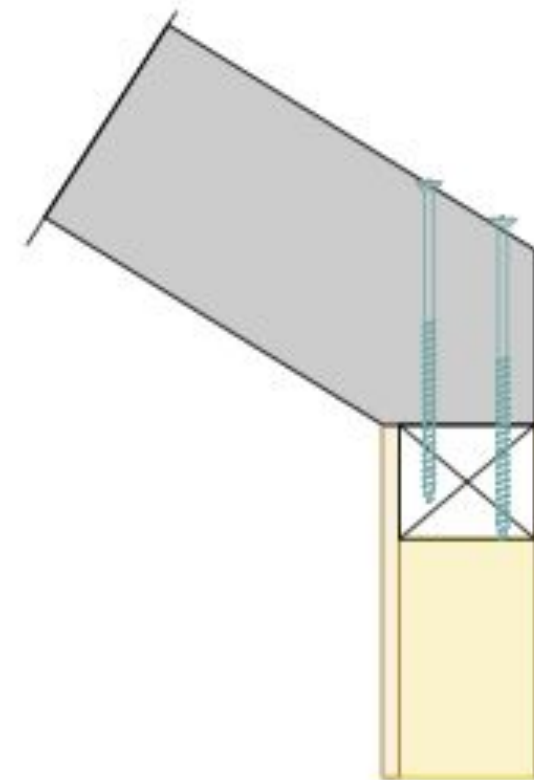



ROTHOBLAAS HBS
2 pcs/ joint

FIXATION DES PILIERS SUR DALLE EN BÉTON AVEC SUPPORT RÉGLABLE

ROTHOBLAAS - HBS 4 PCS

Base de poteau réglable ROTHOBLAAS - R10

CONEXPAND
10x200 - 4 PCS

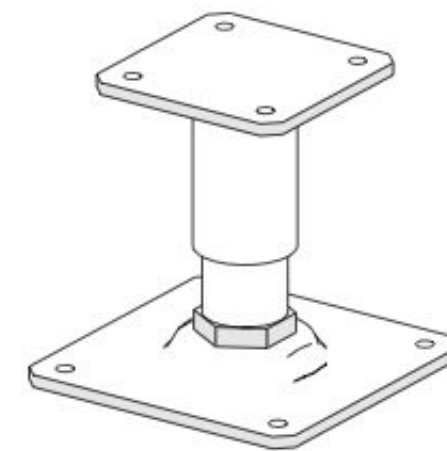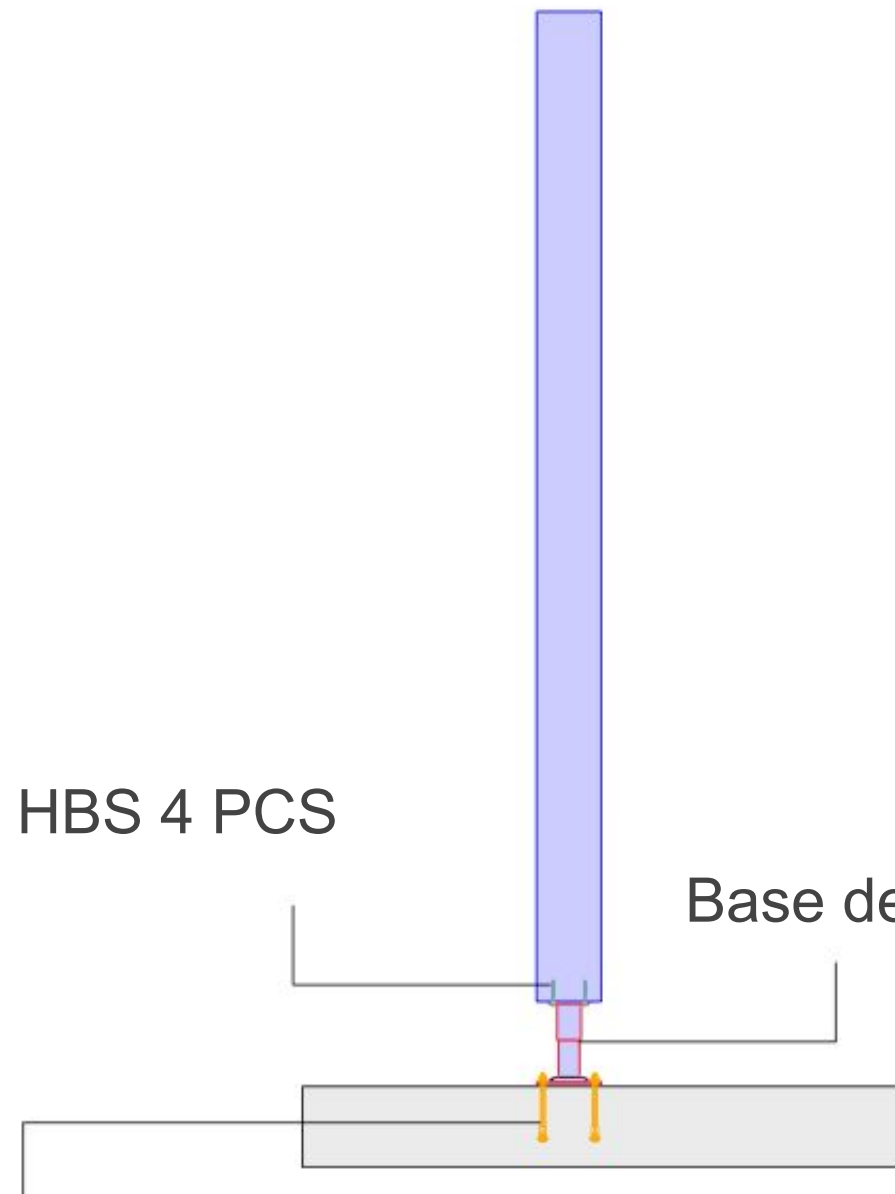




FIXATION DES PILIERS SUR DALLE EN BÉTON AVEC SUPPORT FIXE

BROCHE ROTHOBLAS AUTO-THREADING

ROTHOBLAAS POST-BASE - F70

HEAVY DUTY EXPANSION ANCHOR
10X200 - 4 PCS

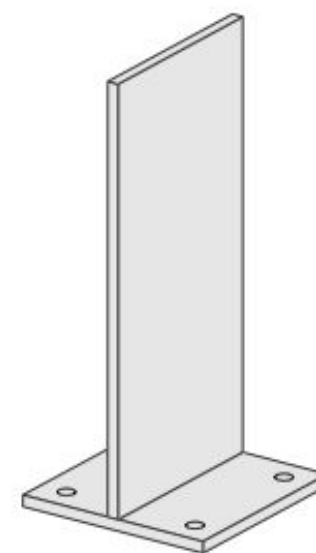



HUNDEGGER
Innovationen für den Holzbau

Lergio

13