

DETTAGLI STRUTTURALI STANDARD



DIMENSIONI STANDARD



STRUTTURE PARETI TELAIO

NOME	MATERIALE	SPESSORE	LARGHEZZA	DISTANZA CENTRO/CENTRO		
KVH 45X60	C24	45	60	600*	400	300
KVH 45X95	C24	45	95	600*	400	300
KVH 45X145	C24	45	145	600*	400	300
KVH 45X195	C24	45	195	600*	400	300
KVH 45X240	C24	15	240	600*	400	300



DIMENSIONE ABITUALE (CONSIGLIATA)

STRUTTURE SOLAI

NOME	MATERIALE	SPESSORE	LARGHEZZA	DISTANZA CENTRO/CENTRO		
KVH 45X145	C24	45	145	625	417*	312,5
KVH 2X45X145	C24	45	2X145	625	417*	312,5
KVH 3X45X145	C24	15	3X145	625	417*	312,5
KVH 45X195	C24	45	195	625	417*	312,5
KVH 2X45X195	C24	45	2X195	625	417*	312,5
KVH 3X45X195	C24	15	3X195	625	417*	312,5
KVH 45X240	C24	45	240	625	417*	312,5
KVH 2X45X240	C24	45	2X240	625	417*	312,5
KVH 3X45X240	C24	15	3X240	625	417*	312,5



DIMENSIONE ABITUALE (CONSIGLIATA)

STRUTTURE TETTO

NOME	MATERIALE	SPESSORE	LARGHEZZA	DISTANZA		
				CENTRO/CENTRO		
BSH_GL24h 80X160*	GL24h	80	160	833	625*	417
BSH_GL24h 80X200*	GL24h	80	200	833	625*	417
BSH_GL24h 80X240*	GL24h	80	240	833	625*	417
BSH_GL24h 80X280*	GL24h	80	280	833	625*	417
BSH_GL24h 80X320**	GL24h	80	320**	833	625*	417
BSH_GL24h 100X200*	GL24h	100	200	833	625*	417
BSH_GL24h 120X240*	GL24h	120	240	833	625*	417
BSH_GL24h 120X280*	GL24h	120	280	833	625*	417



DIMENSIONE ABITUALE (CONSIGLIATA)



DIMENSIONE SPECIALE

STRUTTURE TETTO

NOME	MATERIALE	SPESSORE	LARGHEZZA	DISTANZA CENTRO/CENTRO		
BSH_GL24h 120X320**	GL24h	120	320**	833	625*	417
BSH_GL24h 120X360**	GL24h	120	360**	833	625*	417
BSH_GL24h 160X240*	GL24h	160	240	833	625*	417
BSH_GL24h 160X280**	GL24h	160	280**	833	625*	417
BSH_GL24h 160X320*	GL24h	160	320	833	625*	417
BSH_GL24h 160X360*	GL24h	160	360	833	625*	417
BSH_GL24h 200X320**	GL24h	200	320**	-	-	-
BSH_GL24h 200X400*	GL24h	200	400	-	-	-



DIMENSIONE ABITUALE (CONSIGLIATA)



DIMENSIONE SPECIALE




PILASTRI

NOME	MATERIALE	SPESSORE	LARGHEZZA	DISTANZA CENTRO/CENTRO		
BSH_GL24h 80x80	GL24h	80	80	-	-	-
BSH_GL24h 120x120	GL24h	120	120	-	-	-
BSH_GL24h 160x160	GL24h	160	160	-	-	-
BSH_GL24h 200X200	GL24h	200	200	-	-	-
BSH_GL24h 240X240	GL24h	240	240	-	-	-




DIMENSIONE ABITUALE (CONSIGLIATA)



DETTAGLI CONNESSIONI



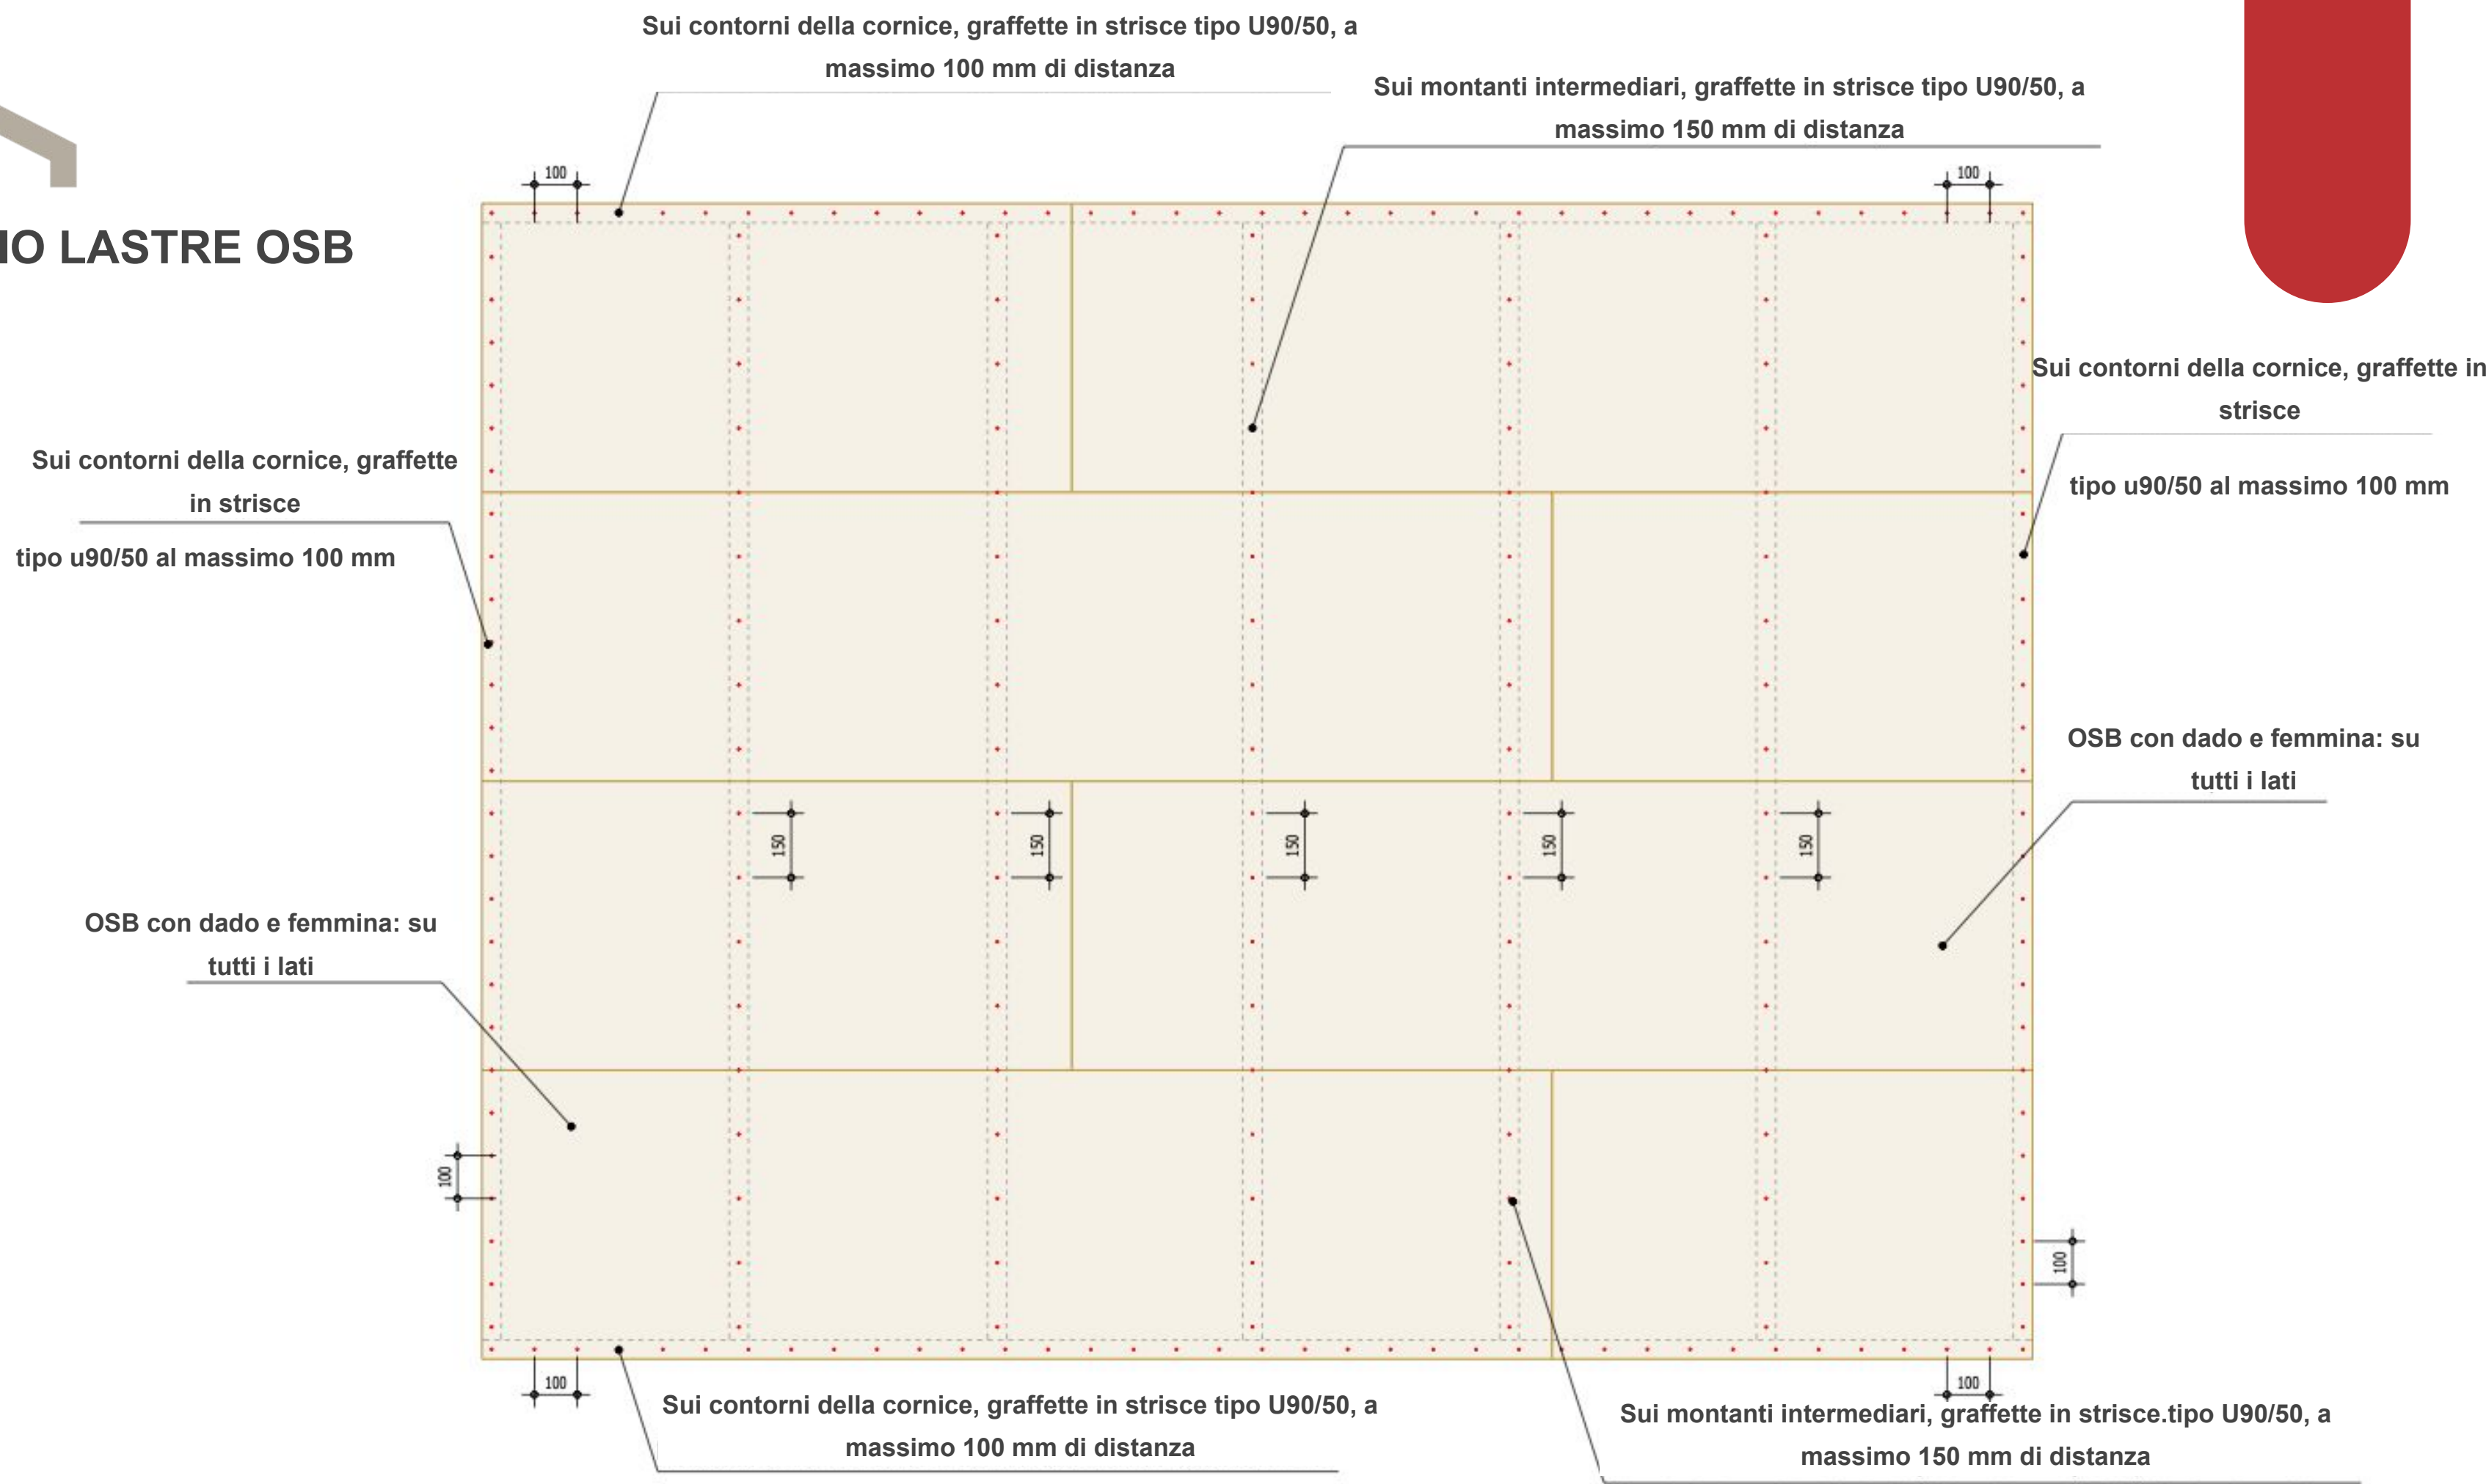

SOGLIA DI TRACCIAMENTO - LASTRA DI CEMENTO


ROTHOBLAAS

MBS, Ø 7,5X132mm

DISTANZA MASSIMA 800 mm




FISSAGGIO DELLA PARETE IN FRAMING ALLA LASTRA DI CEMENTO

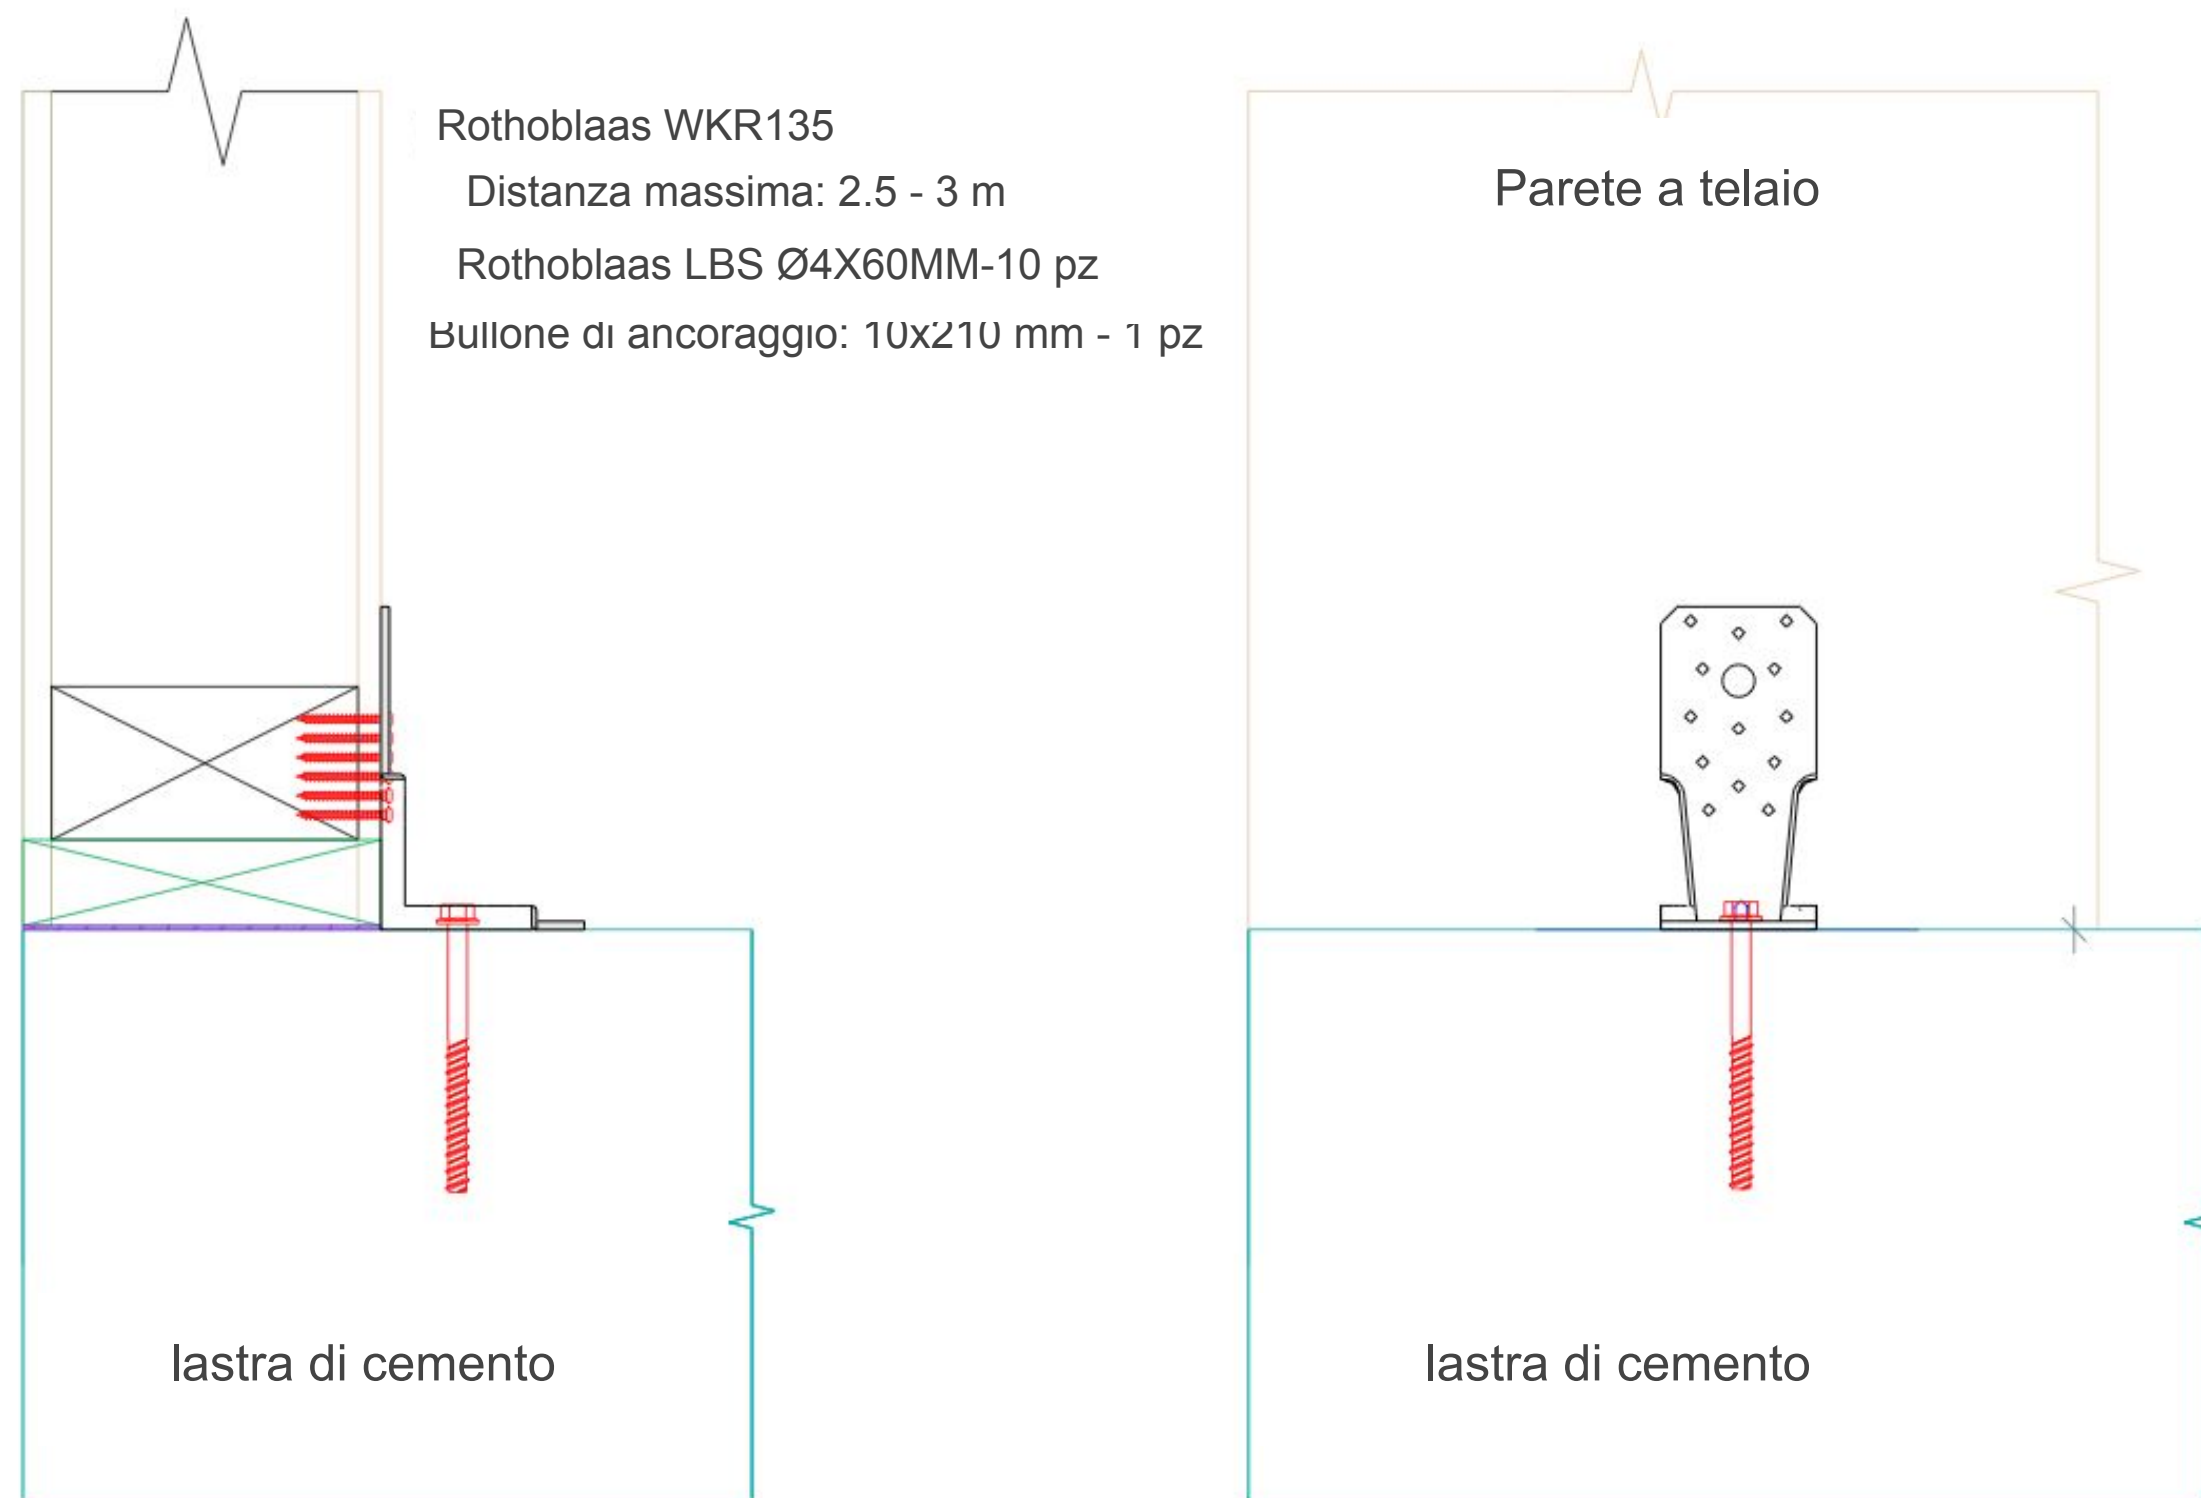



GIUNZIONE PARETI - ANGOLO 90

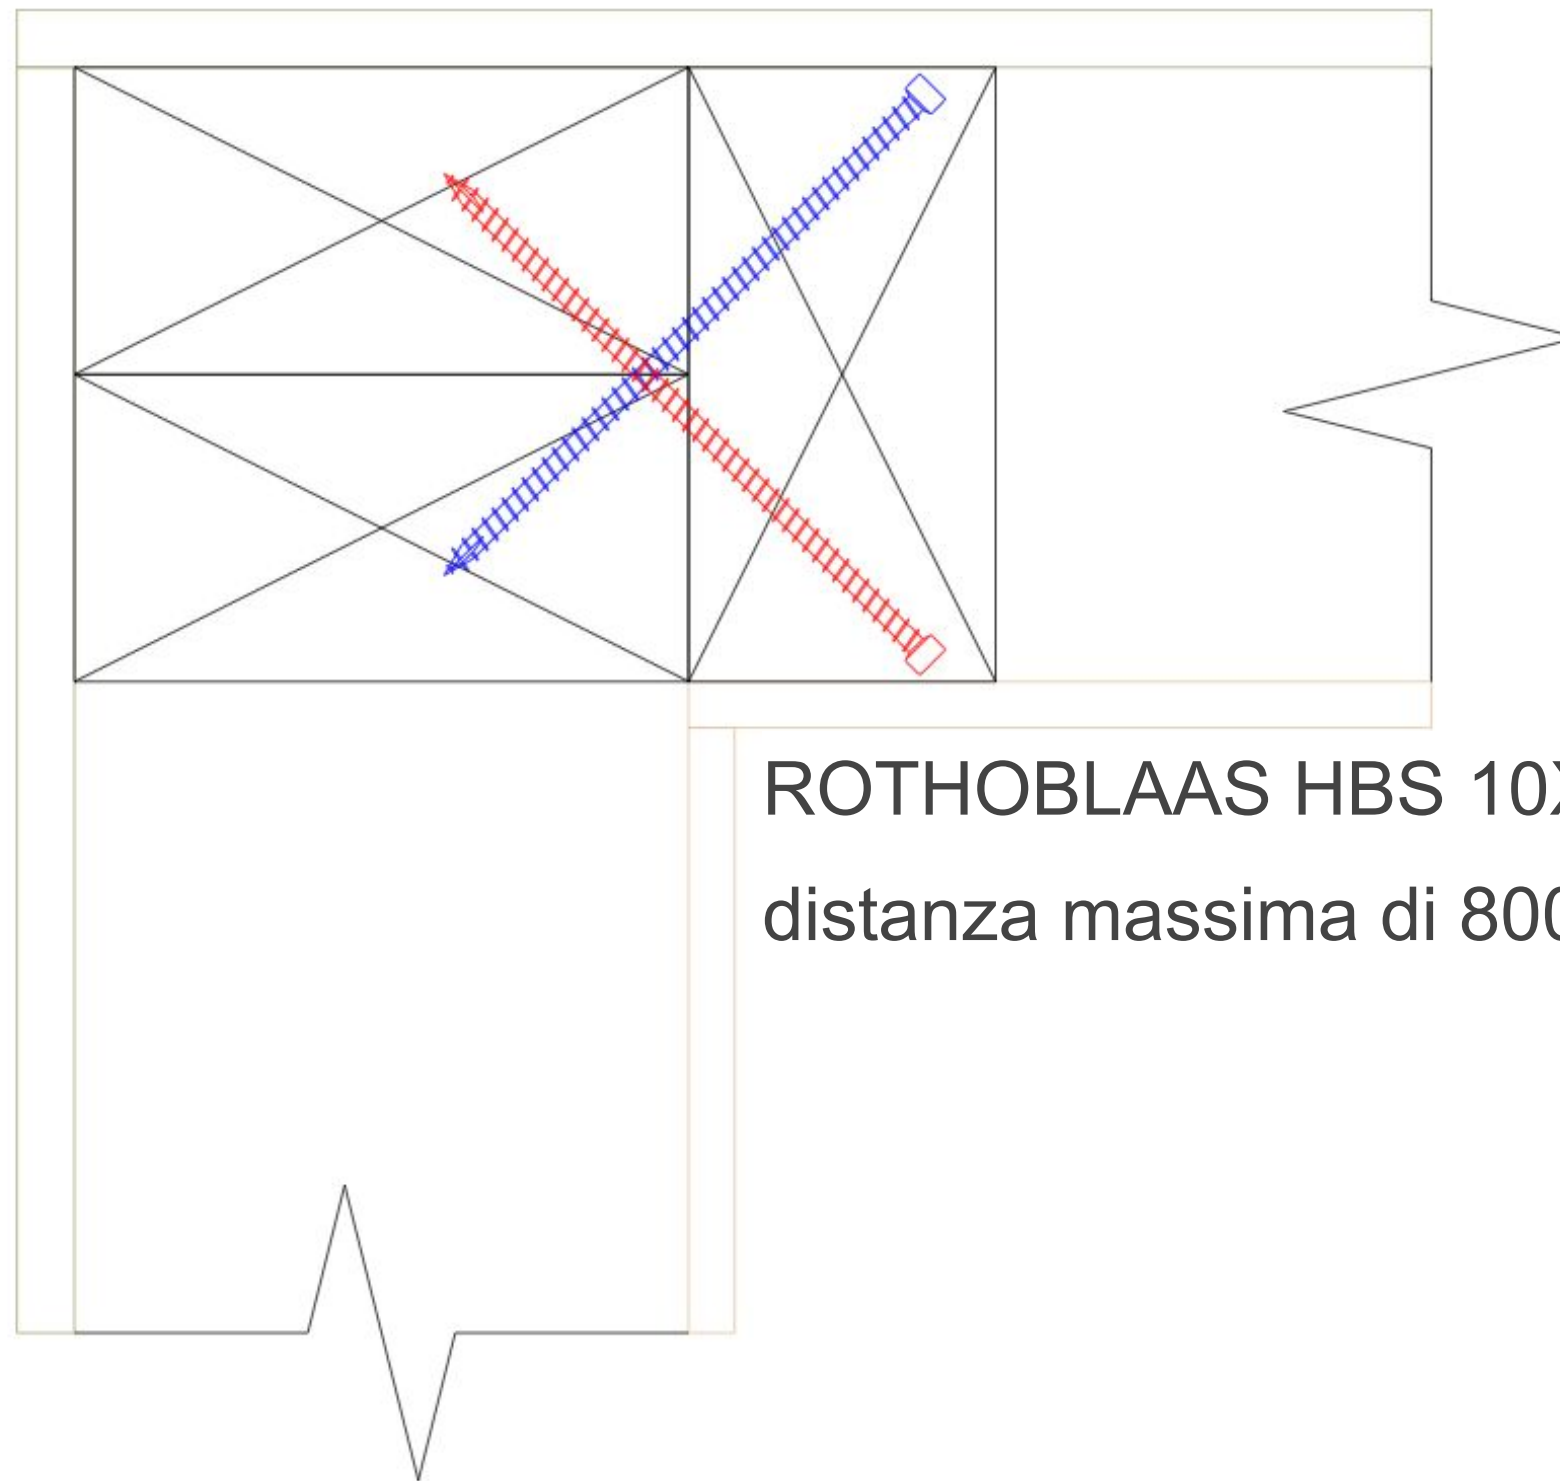


ROTHOBLAAS HBS 10X140 mm, 2 pz a 45 gradi, a distanza massima di 800 mm tra loro.



GIUNZIONE PARETI - PROLUNGAMENTO

TELAIO PARETE 1

TELAIO PARETE 2

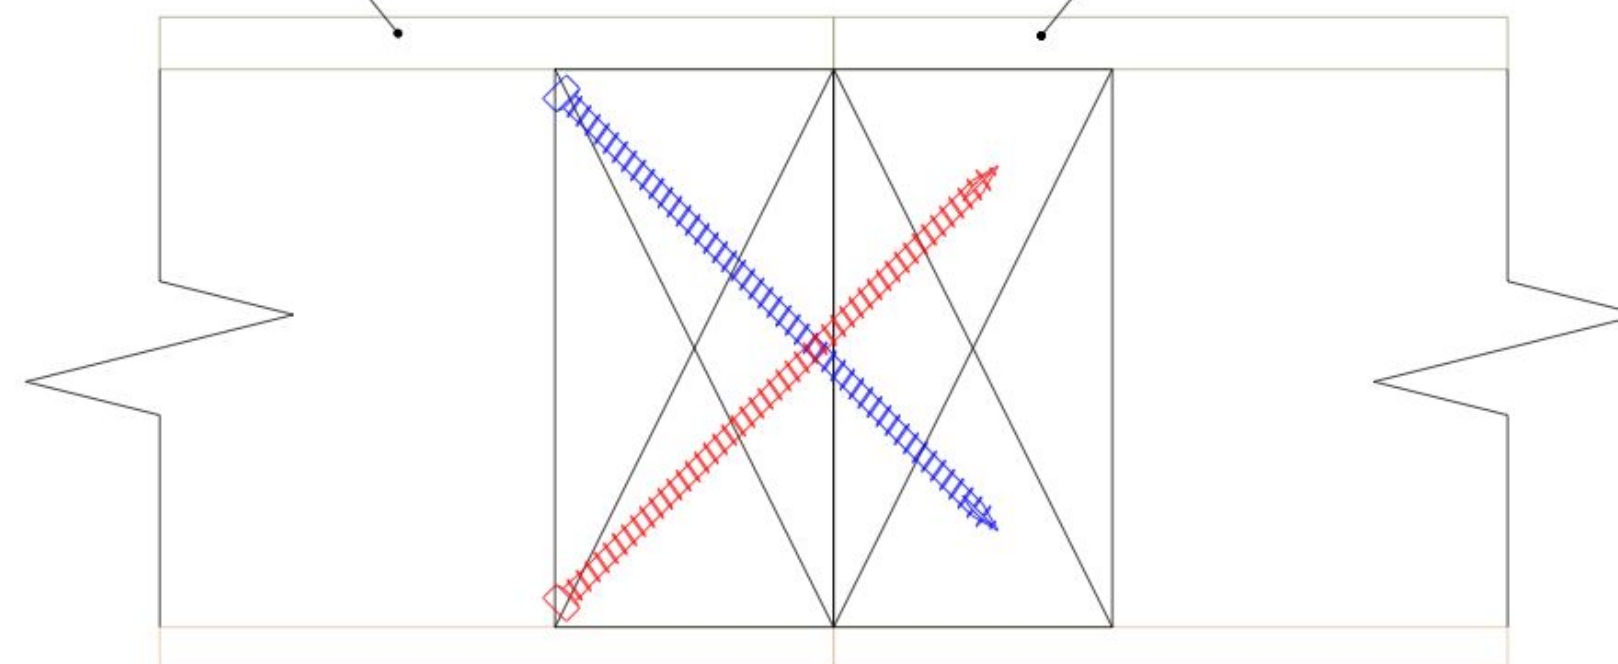


ROTHOBLAAS HBS 10X140 mm, 2 pz a 45 gradi, a
distanza massima di 800 mm tra loro.



GIUNZIONE PARETI - GIUNZIONE A "T"

TELAIO PARETE 1


TELAIO PARETE 2

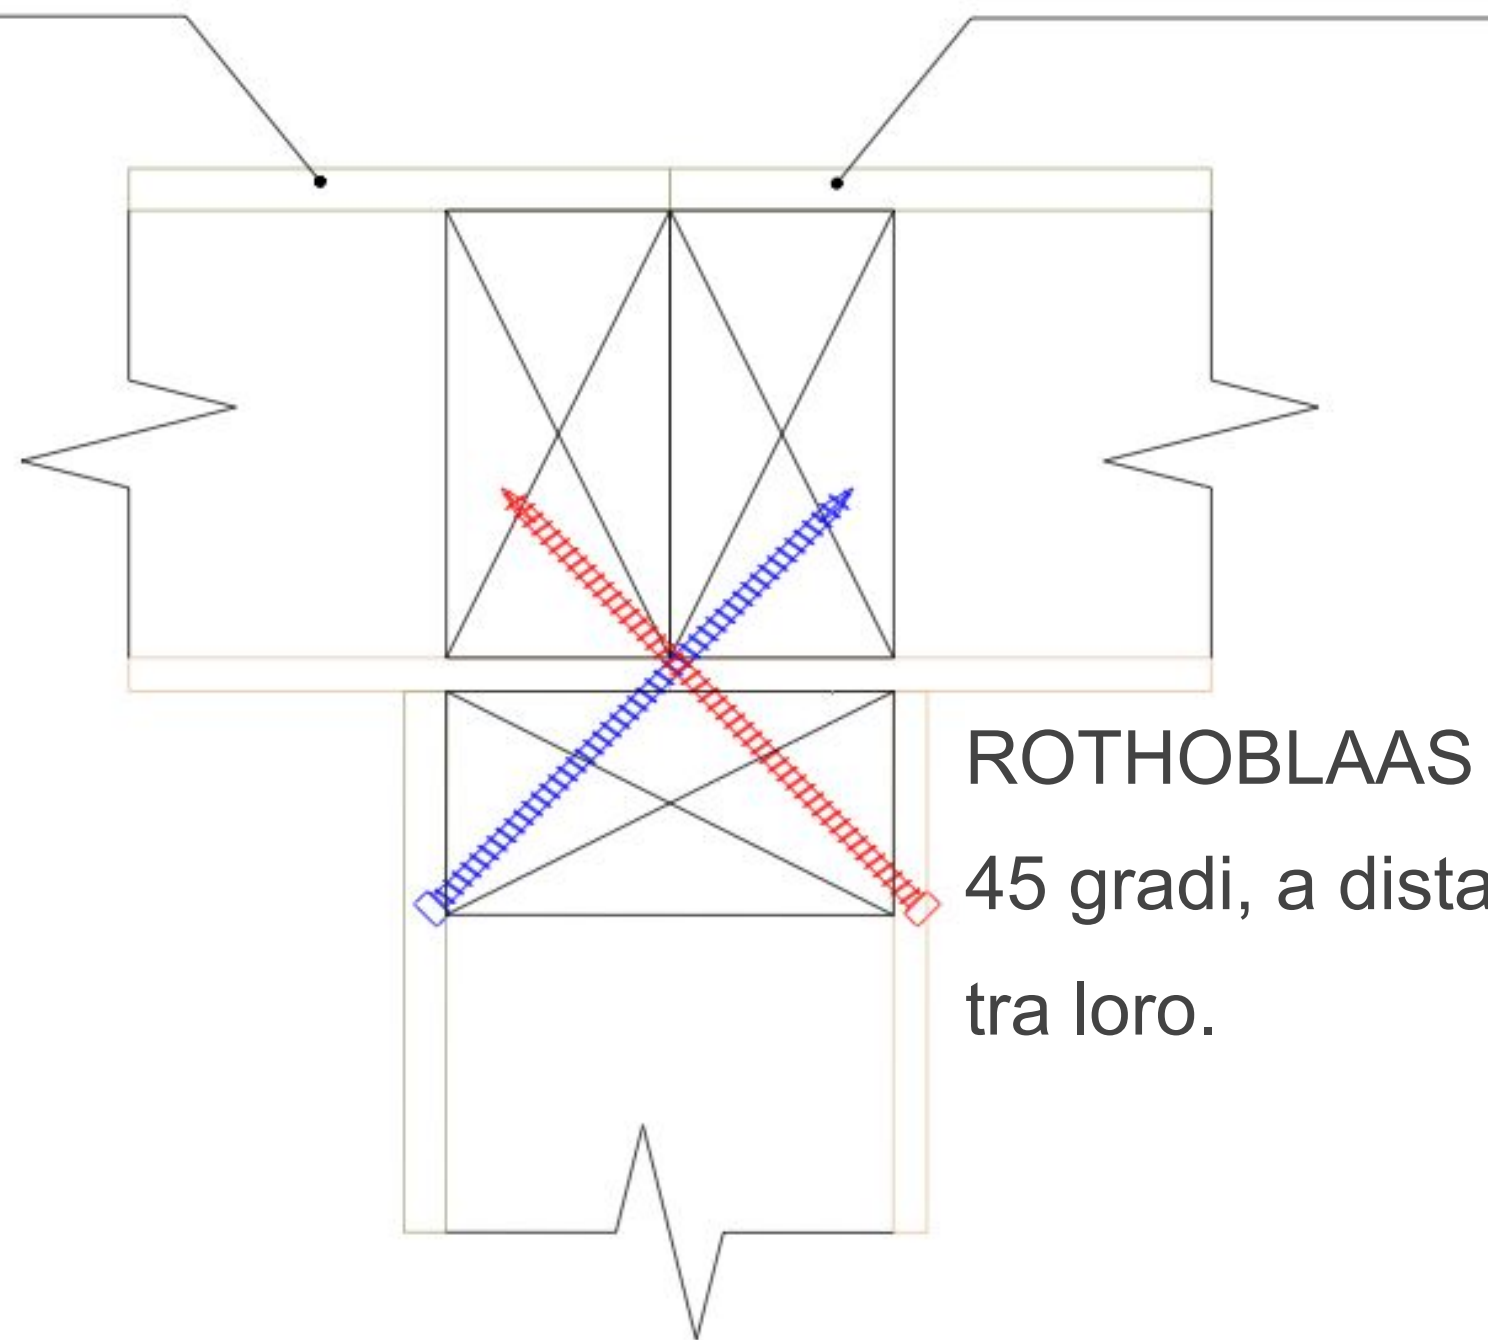

ROTHOBLAAS HBS 10X140 mm, 2 pz a
45 gradi, a distanza massima di 800 mm
tra loro.



TRAVI DEL SOLAIO CON APPOGGIO SULLE STRUTTURE A TELAIO

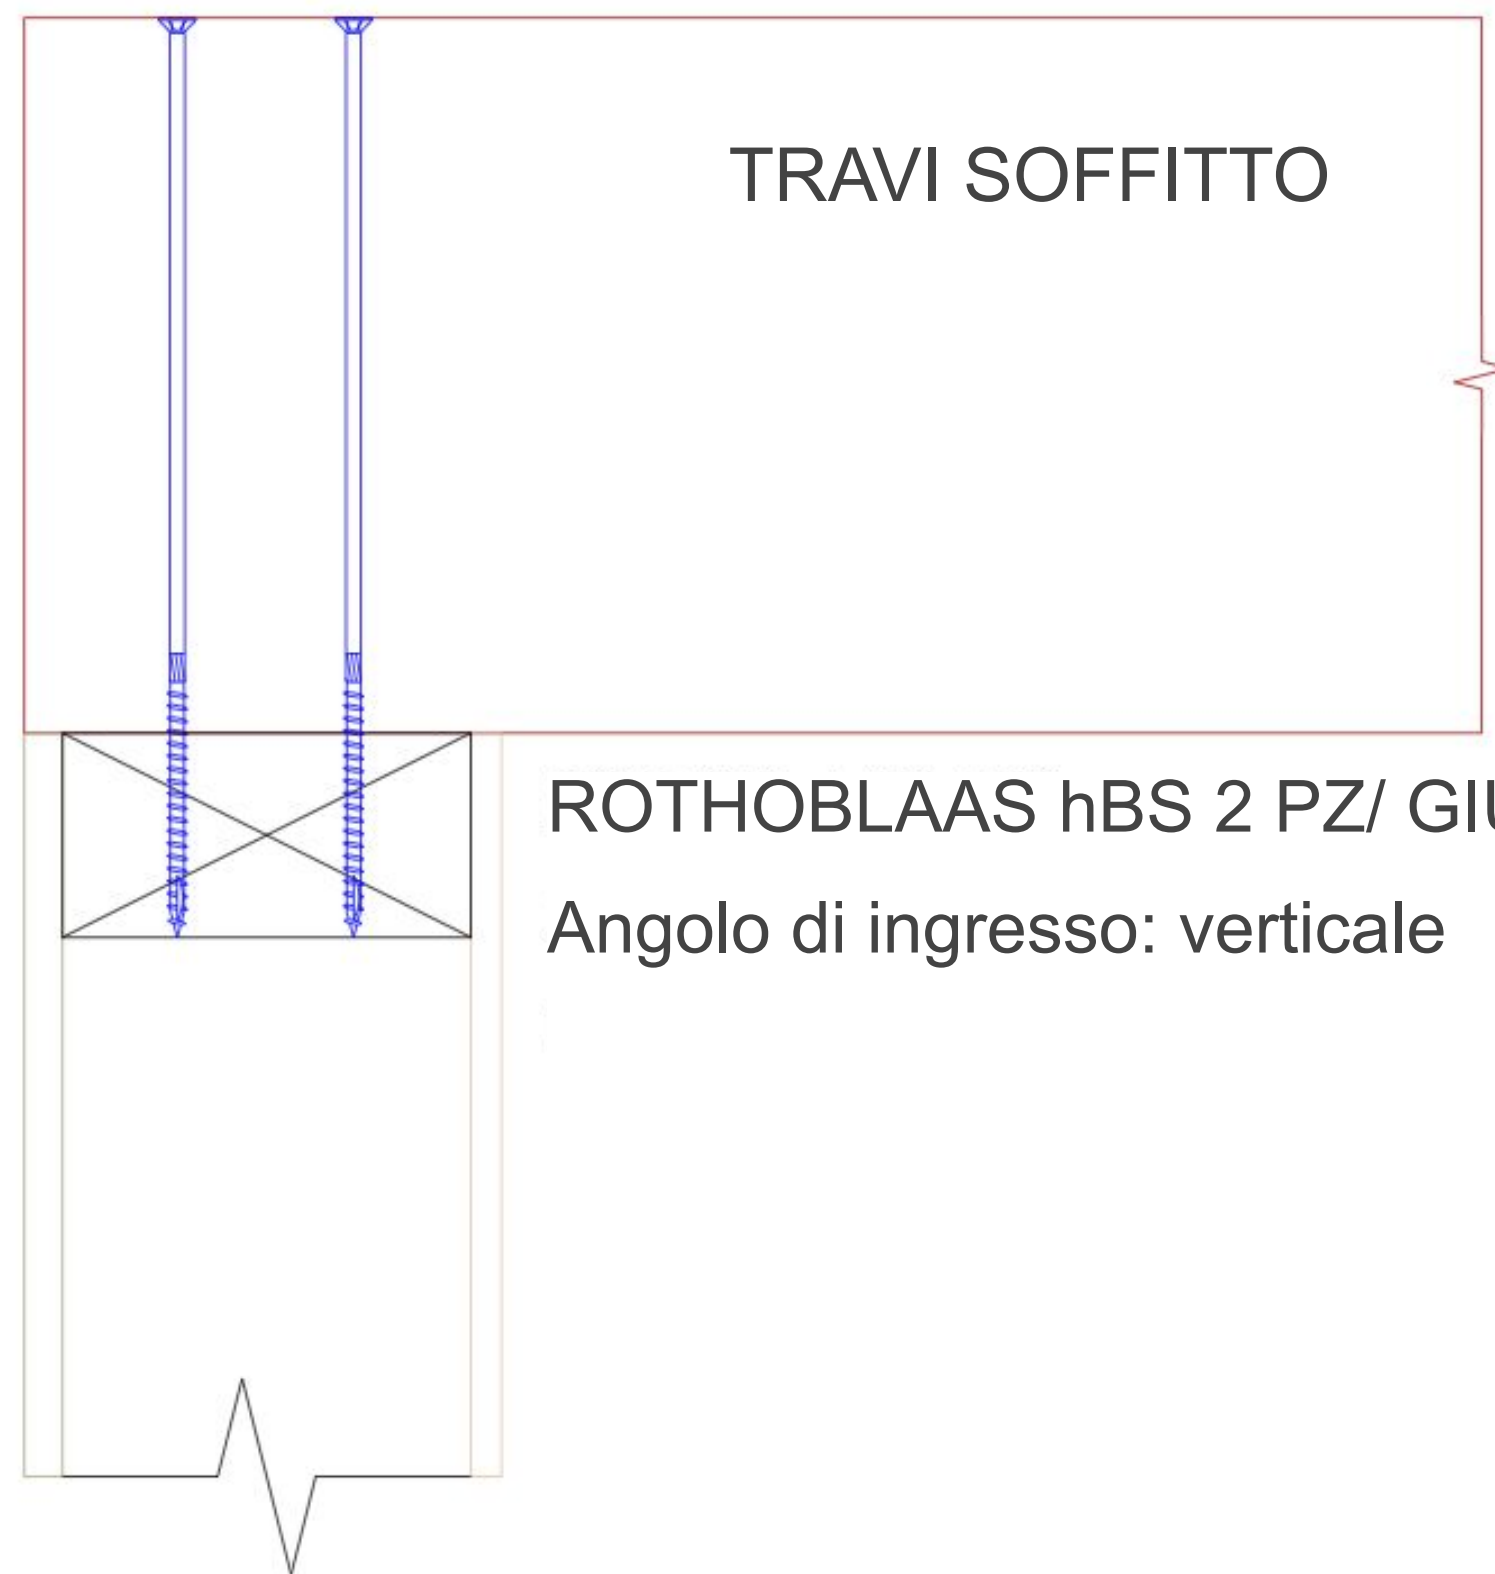

TRAVI SOFFITTO

ROTHOBLAAS hBS 2 PZ/ GIUNTURA

Angolo di ingresso: verticale



TRAVI DEL SOLAIO CON CODE DI RONDINE




ROTHOBLAAS HBS 2 PZ/ GIUNTURA

Angolo di ingresso: 45 gradi




GIUNZIONE ESTERNA TRA PIANI

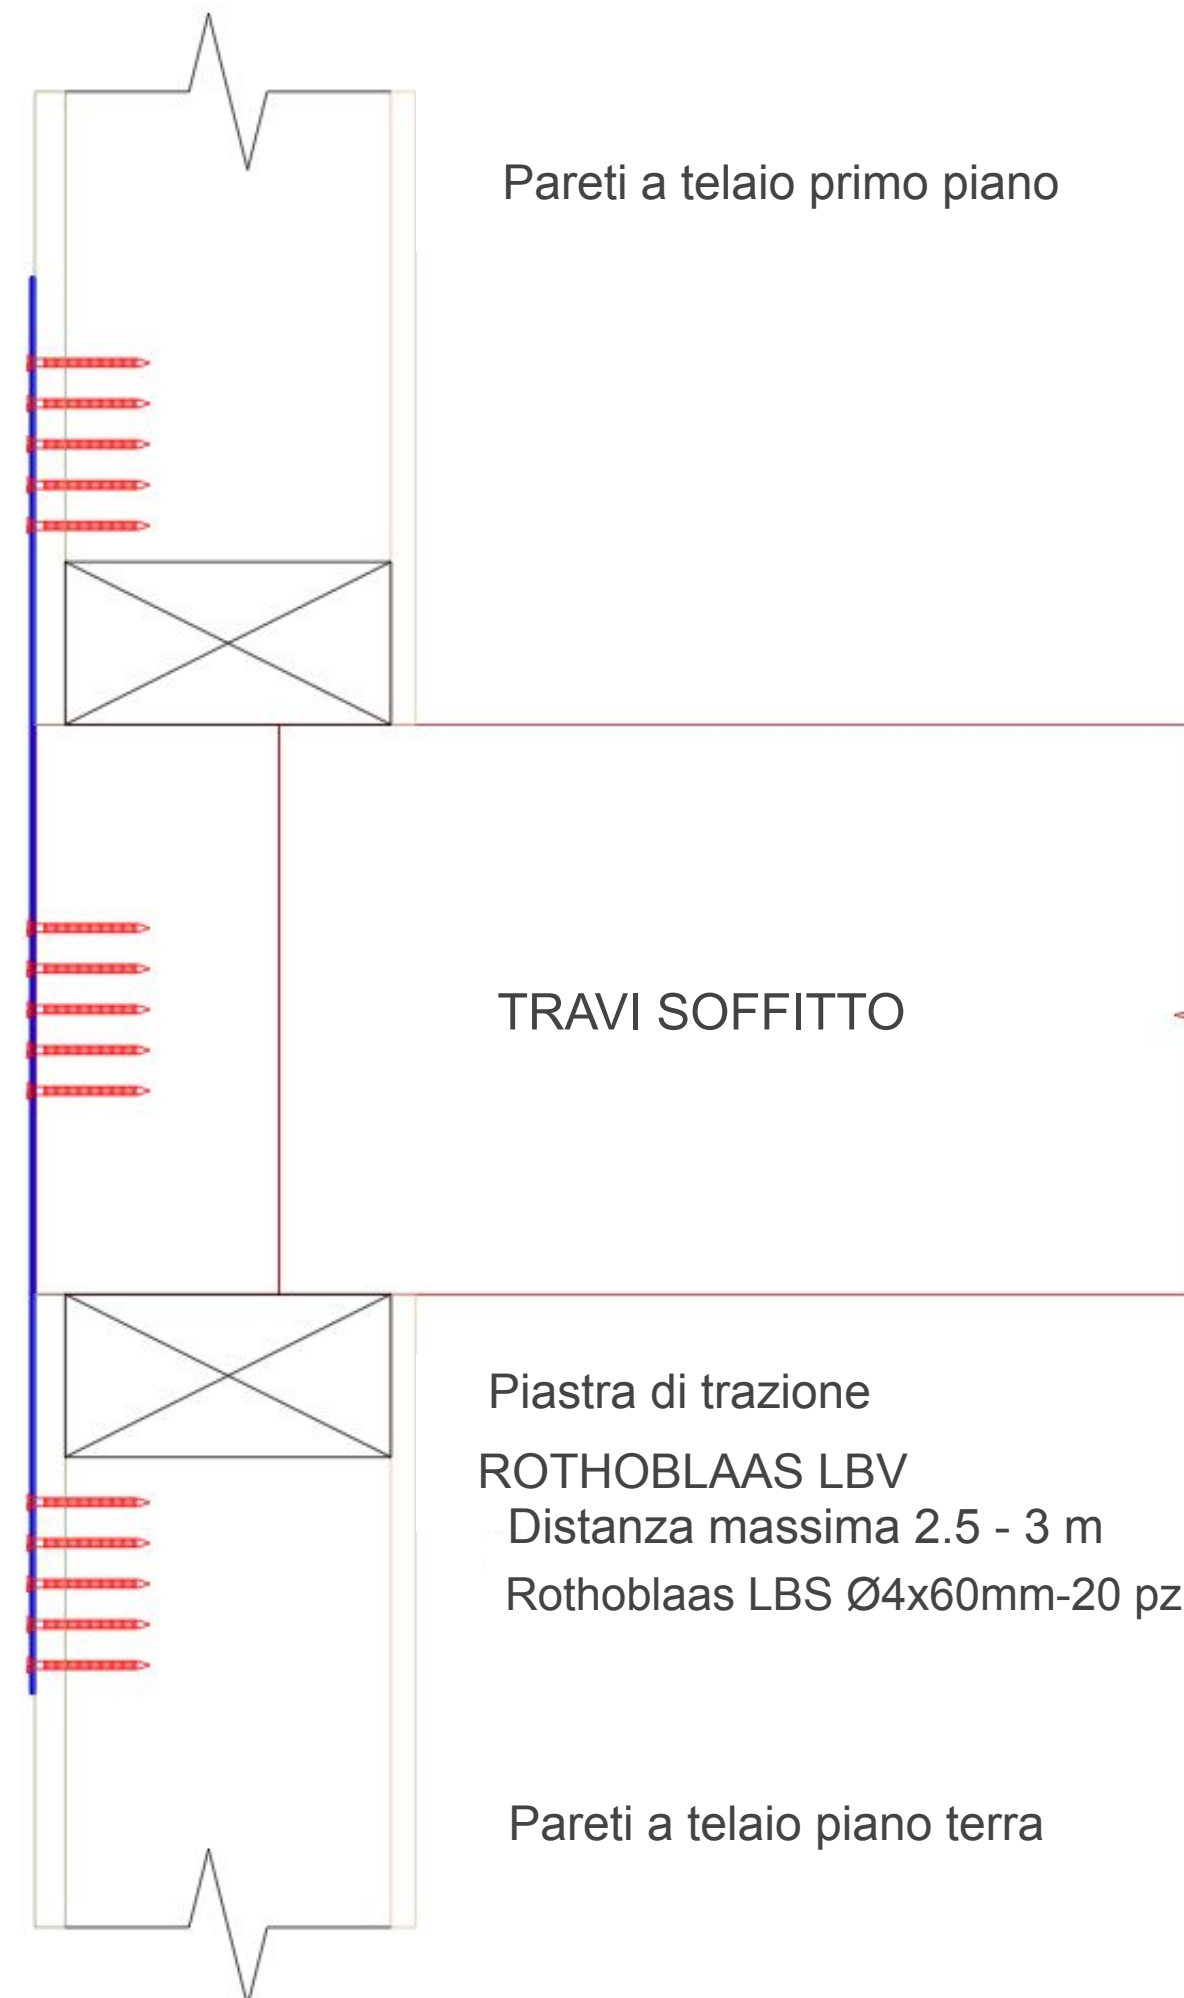




FISSAGGIO DEI ELEMENTI CAPRIATA SUL COLMO

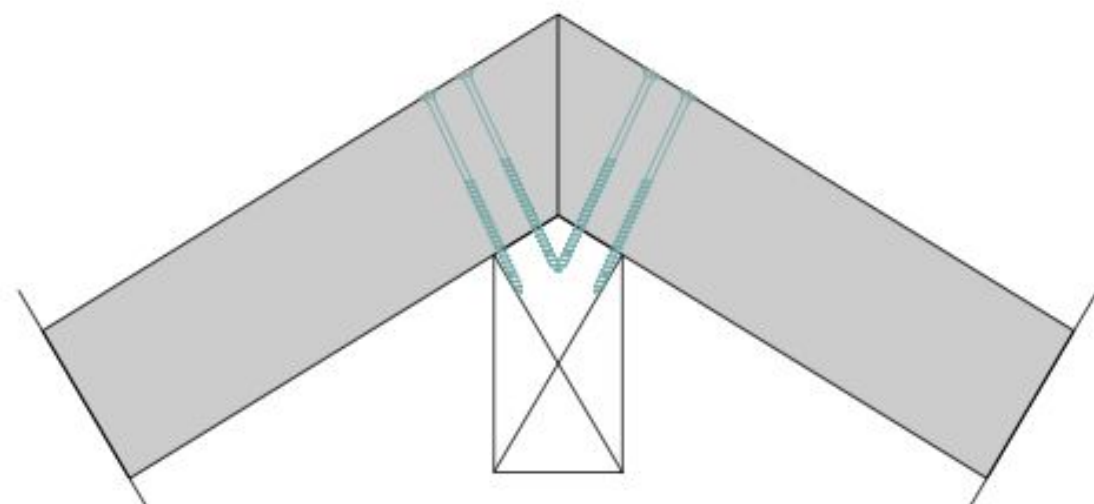

ROTHOBLAAS HBS
2 pz/ giuntura



FISSAGGIO DEI CAPRIATE SUI MURI

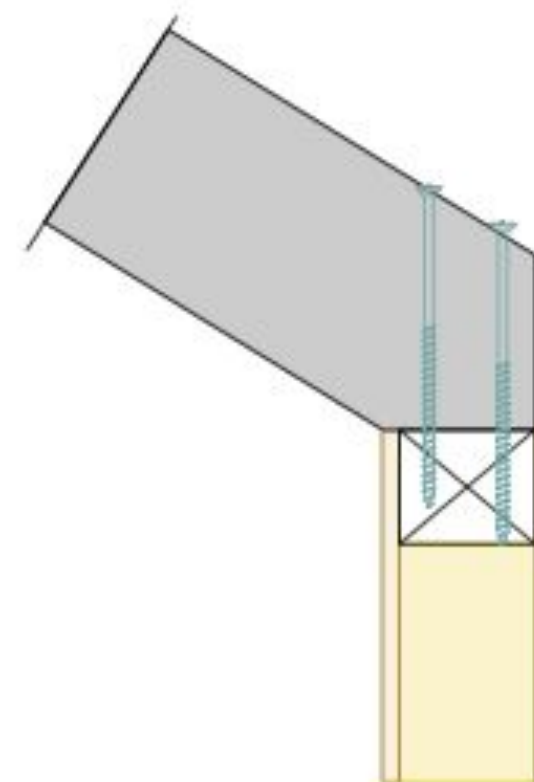


ROTHOBLAAS HBS
2 pz/ giuntura

FISSAGGIO DEI PILASTRI ALLA LASTRA DI CEMENTO CON SUPPORTO REGOLABILE

ROTHOBLAAS - HBS 4 PZ

Rothoblaas supporto regolabile per pilastro - R 10

Bulone di ancoraggio 10x200 - 4 pz

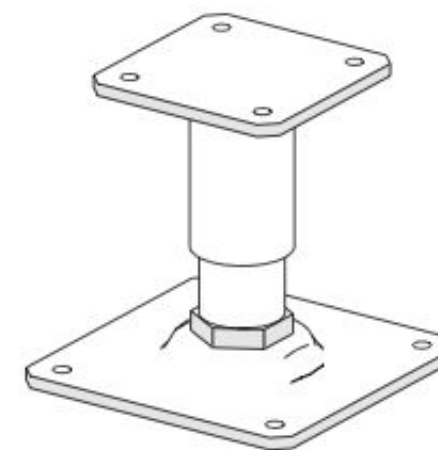



FISSAGGIO DEI PILASTRI ALLA LASTRA DI CEMENTO CON SUPPORTO FISSO

ROTHOBLAAS - SBD - VITE AUTOFILETTANTE

ROTHOBLAAS post base - F70

Heavy duty expansion anchor
10x200 - 4 pz

