

DETALII STRUCTURALE STANDARD



DIMENSIONI STANDARD



STRUCTURI PEREȚI FRAMING

DENUMIRE	MATERIAL	GROSIME	LĂȚIME	DISTANȚĂ CENTRU/CENTRU		
KVH 45X60	C24	45	60	600*	400	300
KVH 45X95	C24	45	95	600*	400	300
KVH 45X145	C24	45	145	600*	400	300
KVH 45X195	C24	45	195	600*	400	300
KVH 45X240	C24	15	240	600*	400	300



DIMENSIUNEA UZUALĂ (RECOMANDATĂ)

STRUCTURI PLANȘEE

DENUMIRE	MATERIAL	GROSIME	LĂȚIME	DISTANȚĂ CENTRU/CENTRU		
KVH 45X145	C24	45	145	625	417*	312,5
KVH 2X45X145	C24	45	2X145	625	417*	312,5
KVH 3X45X145	C24	15	3X145	625	417*	312,5
KVH 45X195	C24	45	195	625	417*	312,5
KVH 2X45X195	C24	45	2X195	625	417*	312,5
KVH 3X45X195	C24	15	3X195	625	417*	312,5
KVH 45X240	C24	45	240	625	417*	312,5
KVH 2X45X240	C24	45	2X240	625	417*	312,5
KVH 3X45X240	C24	15	3X240	625	417*	312,5



DIMENSIUNEA UZUALĂ (RECOMANDATĂ)

STRUCTURI ACOPERIȘ

DENUMIRE	MATERIAL	GROSIME	LĂȚIME	DISTANȚĂ CENTRU/CENTRU		
BSH_GL24h 80X160*	GL24h	80	160	833	625*	417
BSH_GL24h 80X200*	GL24h	80	200	833	625*	417
BSH_GL24h 80X240*	GL24h	80	240	833	625*	417
BSH_GL24h 80X280*	GL24h	80	280	833	625*	417
BSH_GL24h 80X320**	GL24h	80	320**	833	625*	417
BSH_GL24h 100X200*	GL24h	100	200	833	625*	417
BSH_GL24h 120X240*	GL24h	120	240	833	625*	417
BSH_GL24h 120X280*	GL24h	120	280	833	625*	417

 DIMENSIUNEA UZUALĂ (RECOMANDATĂ)

 DIMENSIUNEA SPECIALĂ

STRUCTURI ACOPERIȘ

DENUMIRE	MATERIAL	GROSIME	LĂȚIME	DISTANȚĂ CENTRU/CENTRU		
BSH_GL24h 120X320**	GL24h	120	320**	833	625*	417
BSH_GL24h 120X360**	GL24h	120	360**	833	625*	417
BSH_GL24h 160X240*	GL24h	160	240	833	625*	417
BSH_GL24h 160X280**	GL24h	160	280**	833	625*	417
BSH_GL24h 160X320*	GL24h	160	320	833	625*	417
BSH_GL24h 160X360*	GL24h	160	360	833	625*	417
BSH_GL24h 200X320**	GL24h	200	320**	-	-	-
BSH_GL24h 200X400*	GL24h	200	400	-	-	-



DIMENSIUNEA UZUALĂ (RECOMANDATĂ)



DIMENSIUNEA SPECIALĂ

STÂLPI

DENUMIRE	MATERIAL	GROSIME	LĂȚIME	DISTANȚĂ CENTRU/CENTRU		
BSH_GL24h 80x80	GL24h	80	80	-	-	-
BSH_GL24h 120x120	GL24h	120	120	-	-	-
BSH_GL24h 160x160	GL24h	160	160	-	-	-
BSH_GL24h 200X200	GL24h	200	200	-	-	-
BSH_GL24h 240X240	GL24h	240	240	-	-	-



DIMENSIUNEA UZUALĂ (RECOMANDATĂ)

DETALII CONEXIUNI






FIXARE PLĂCI OSB

Pe conturul ramei capse in benzi tip u90/50 la max. 100 mm

OSB Nut & Feder- pe toate laturile

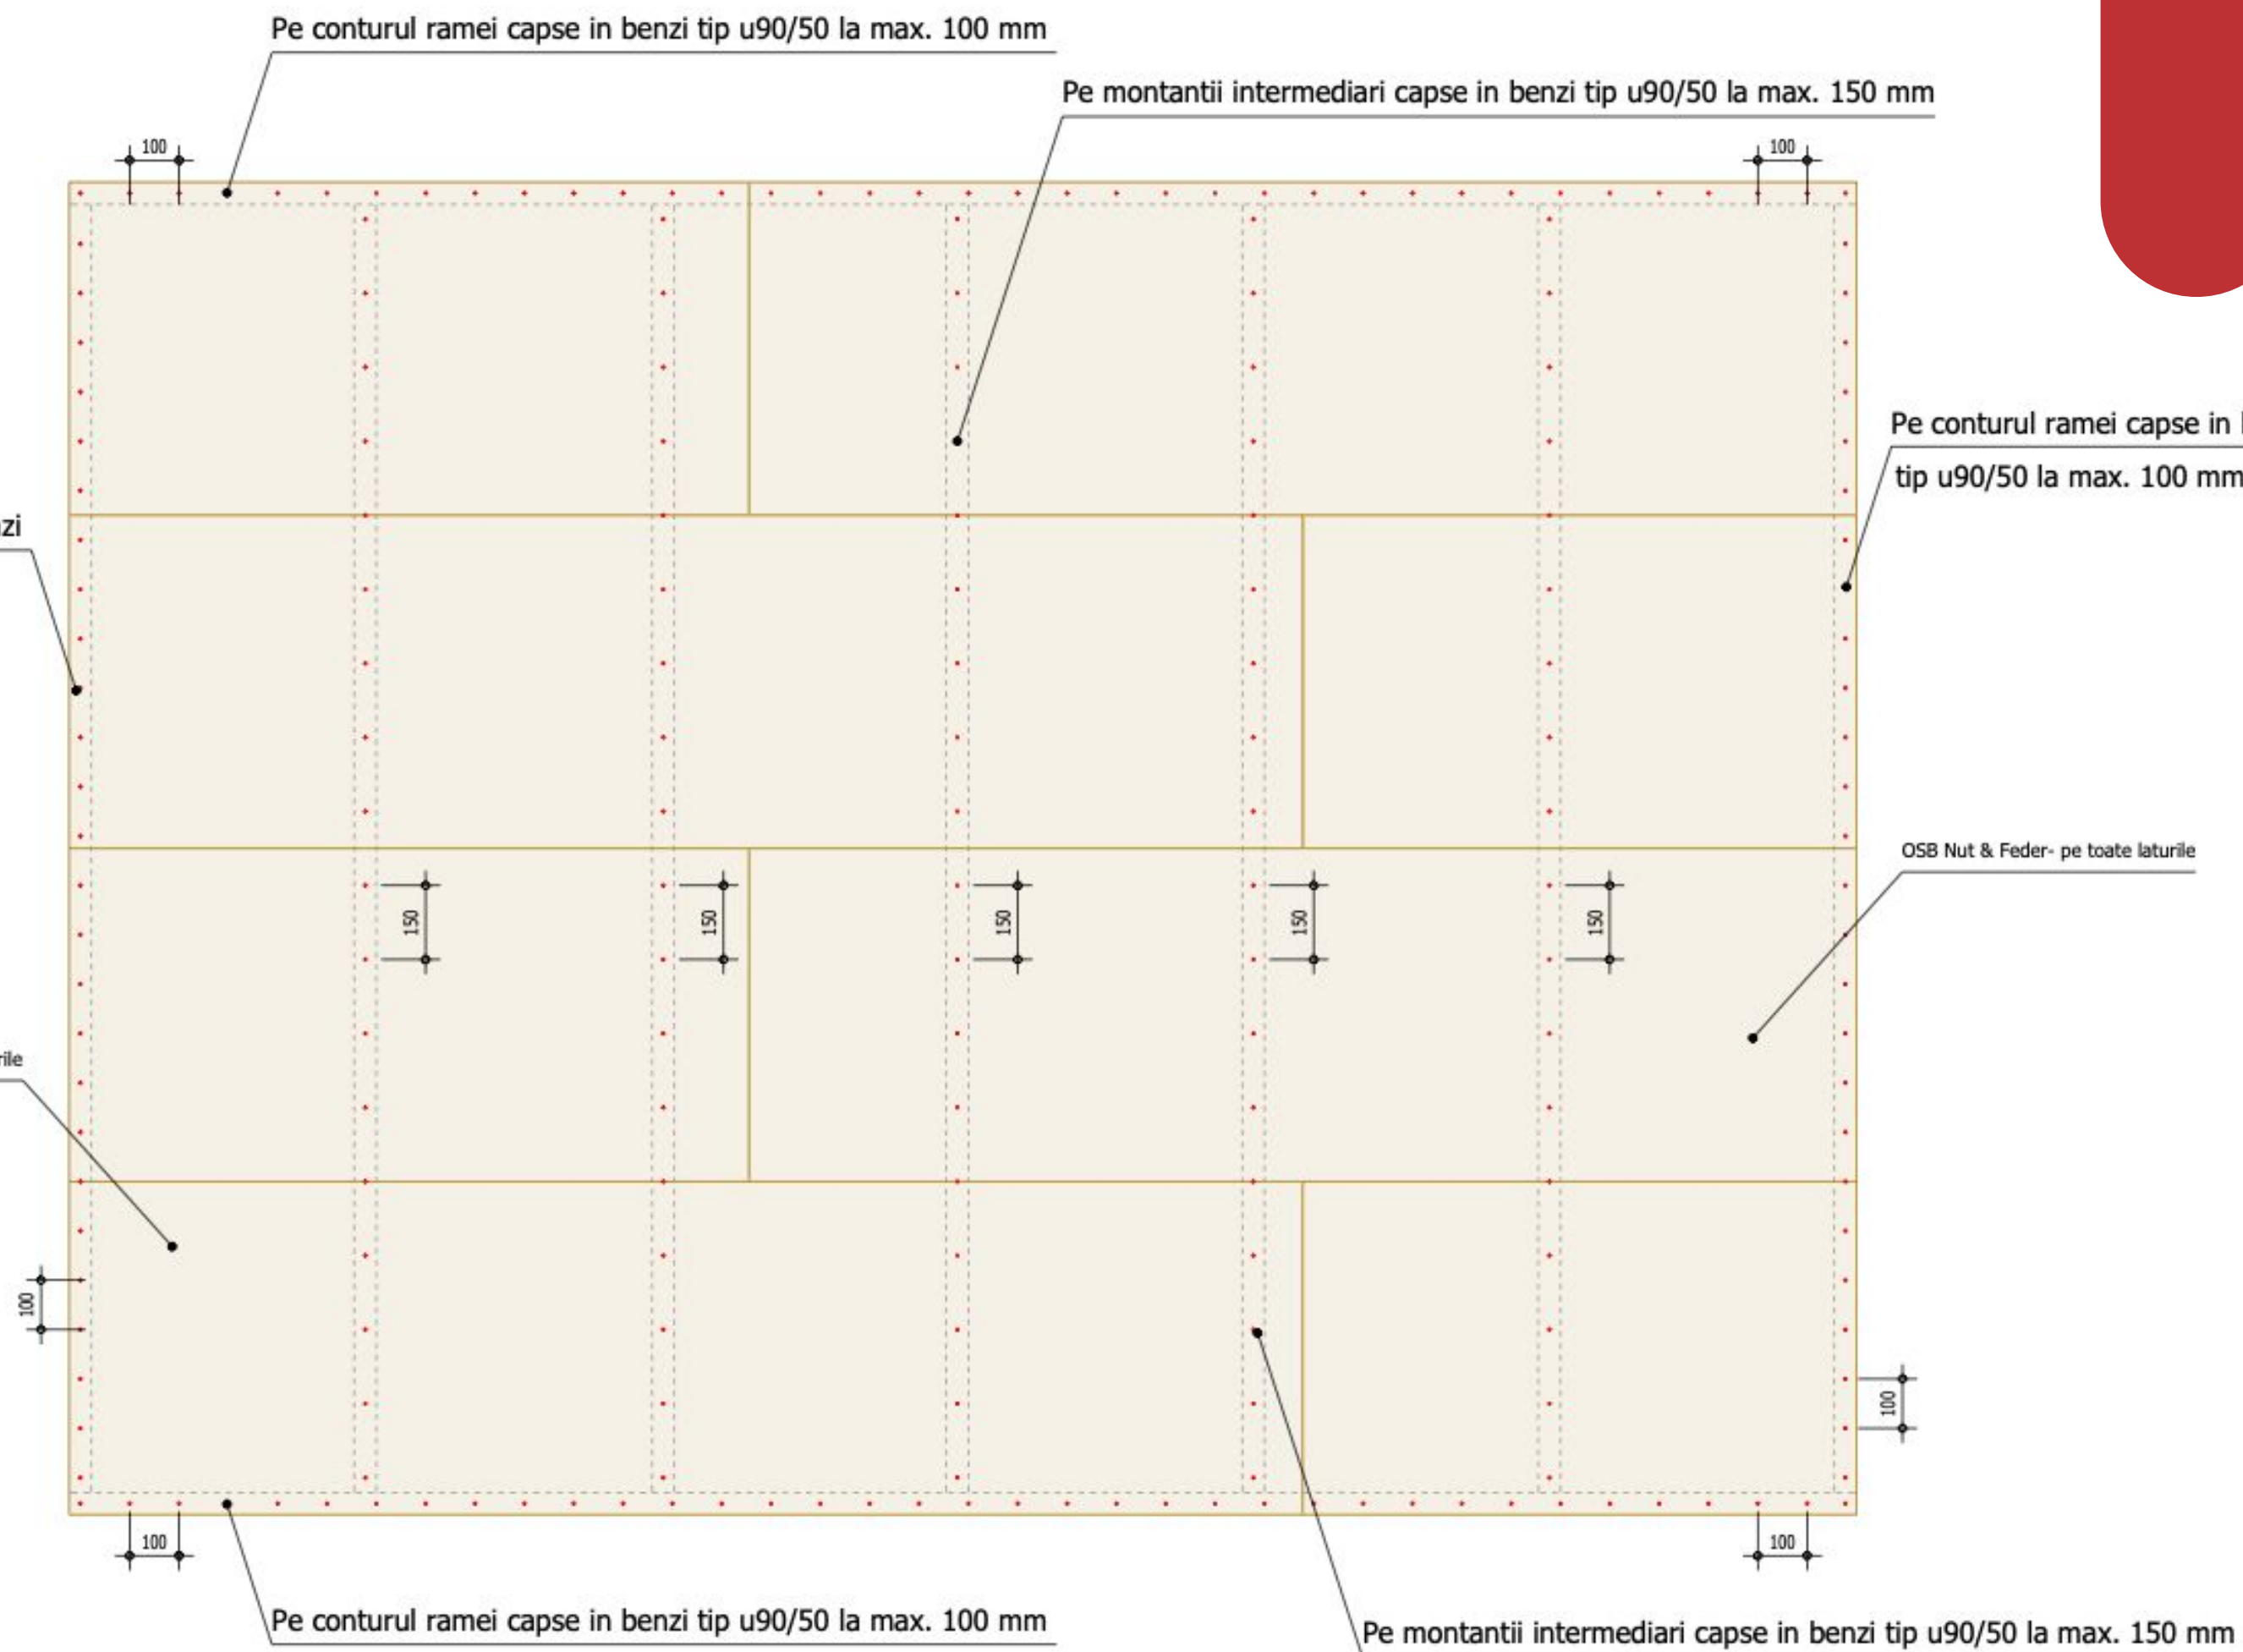




TALPĂ DE TRASARE - PLACA DE BETON

ROTHOBLAAS



MBS $\varnothing 7,5 \times 132 \text{ mm}$

DISTANTA MAX. 800 mm

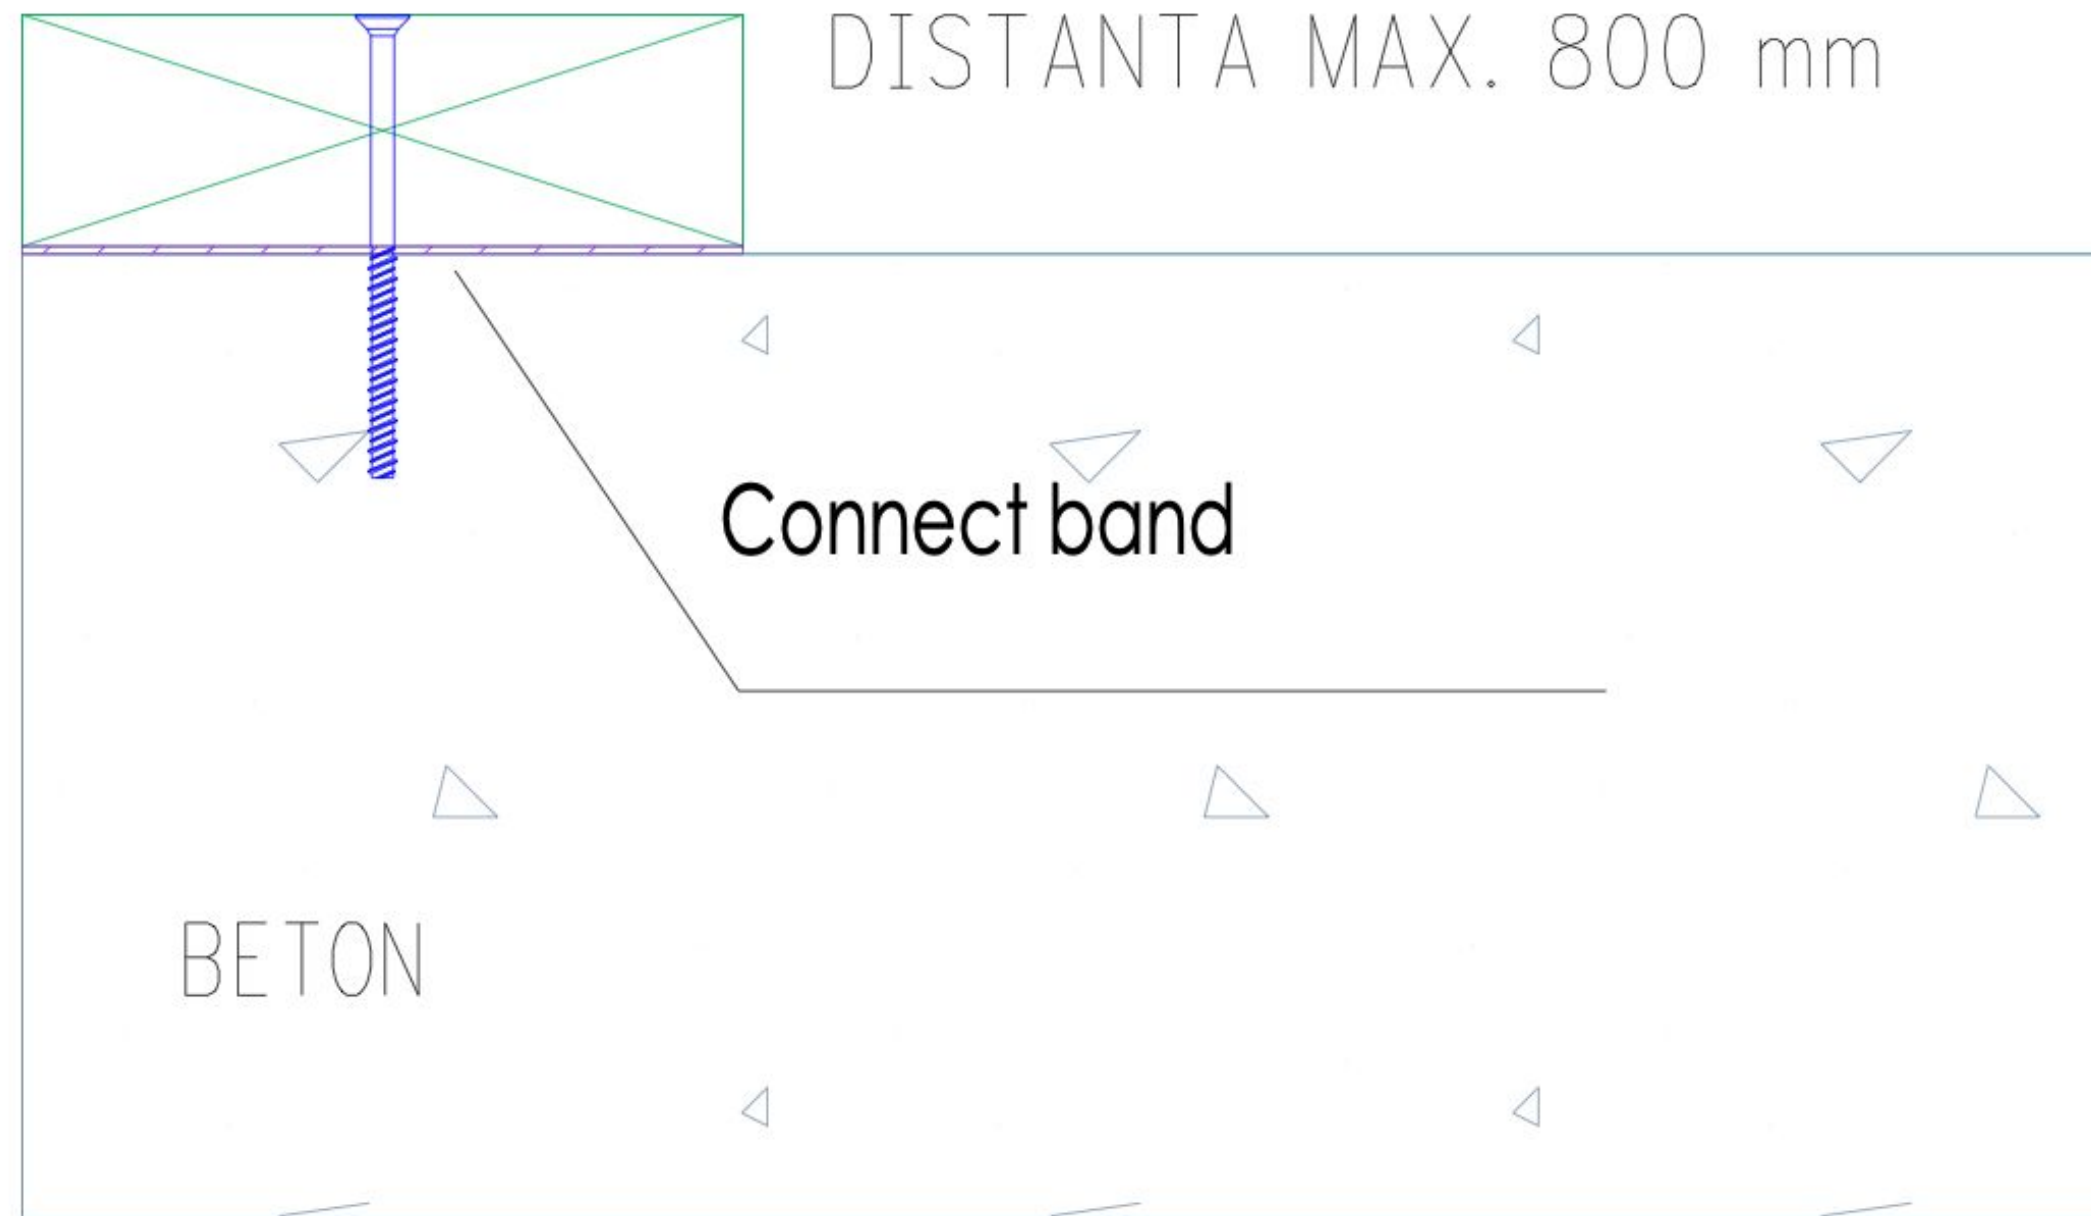




FIXARE PERETE FRAMING DE PLACA DE BETON

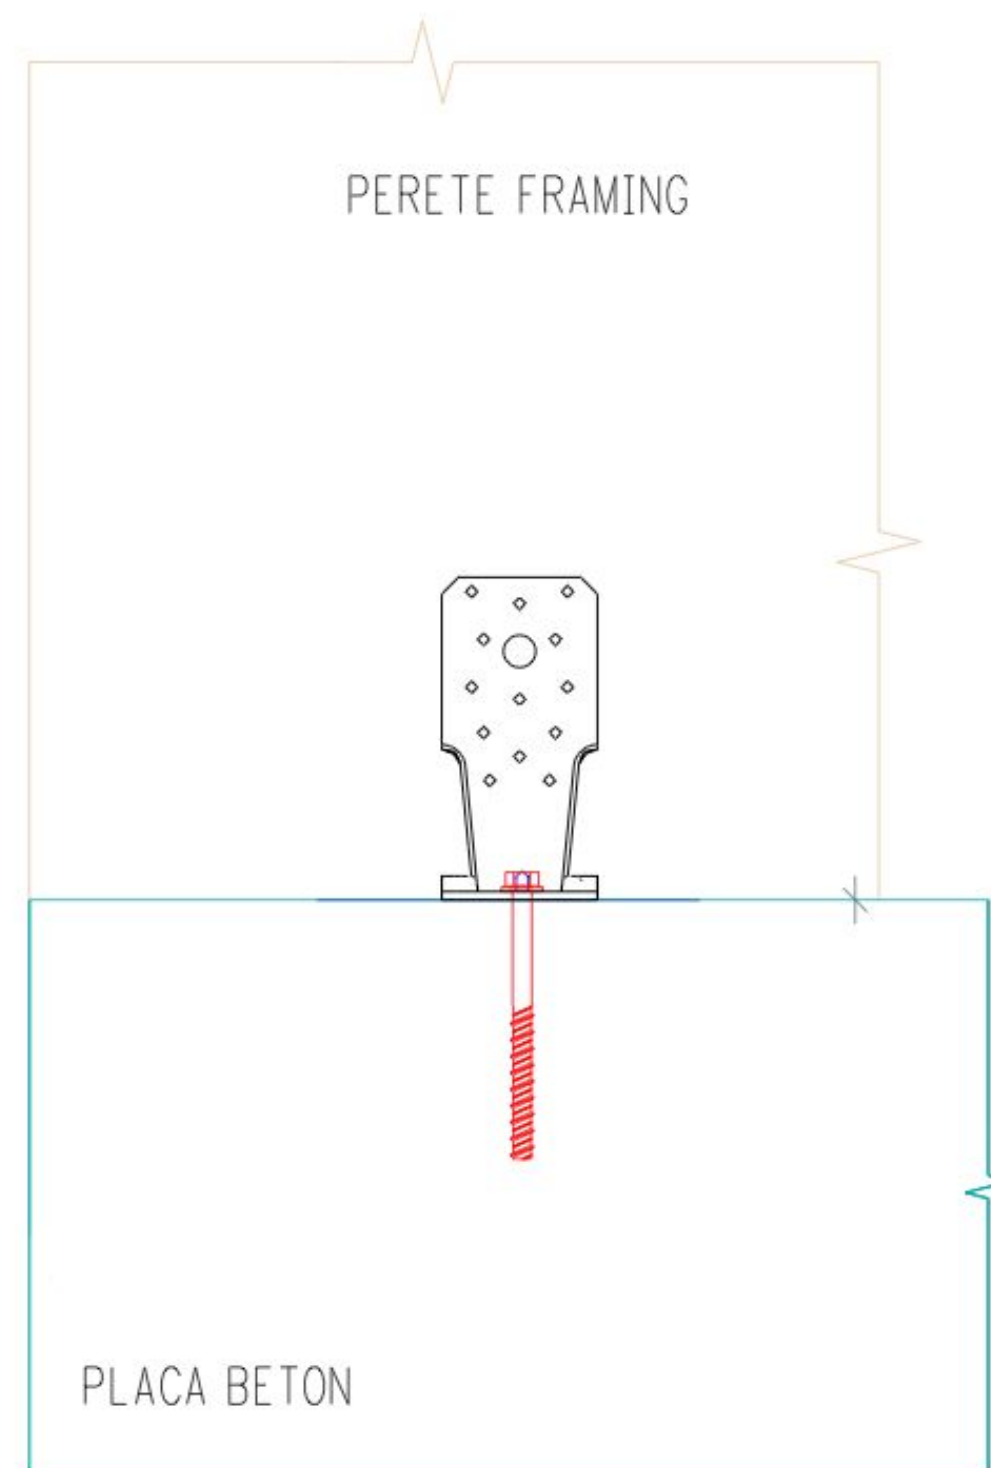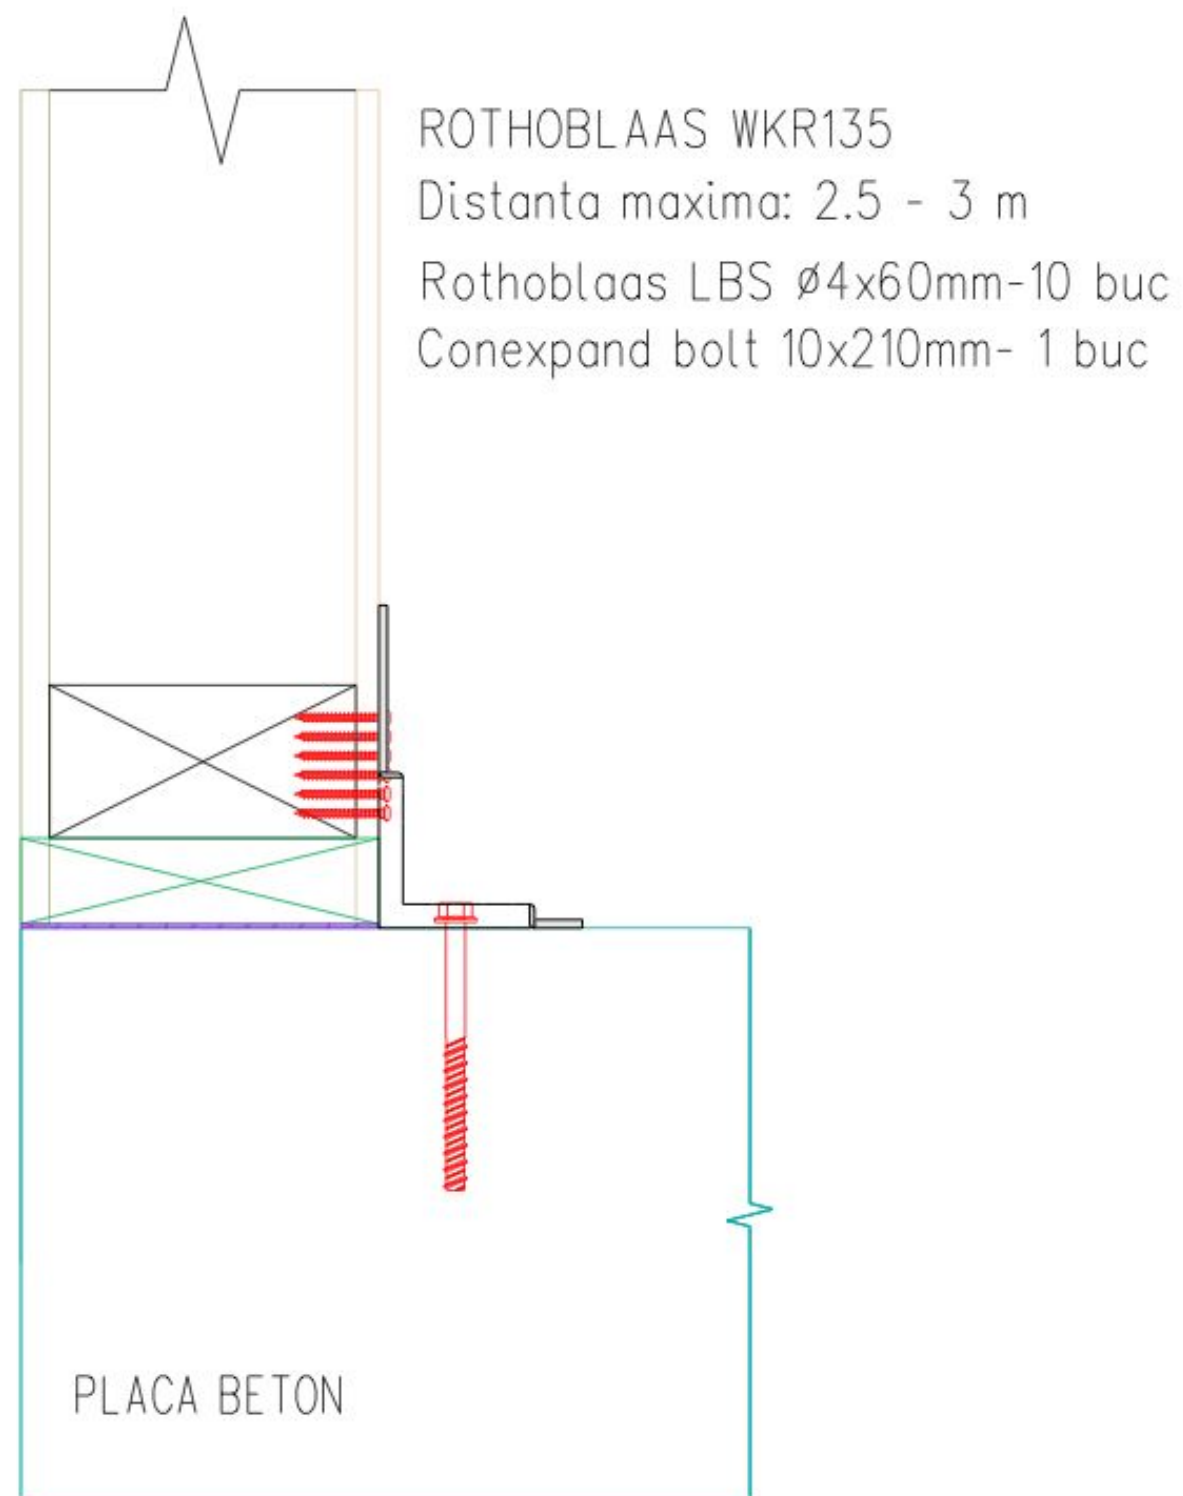



ÎMBINARE PEREȚI - COLȚ 90

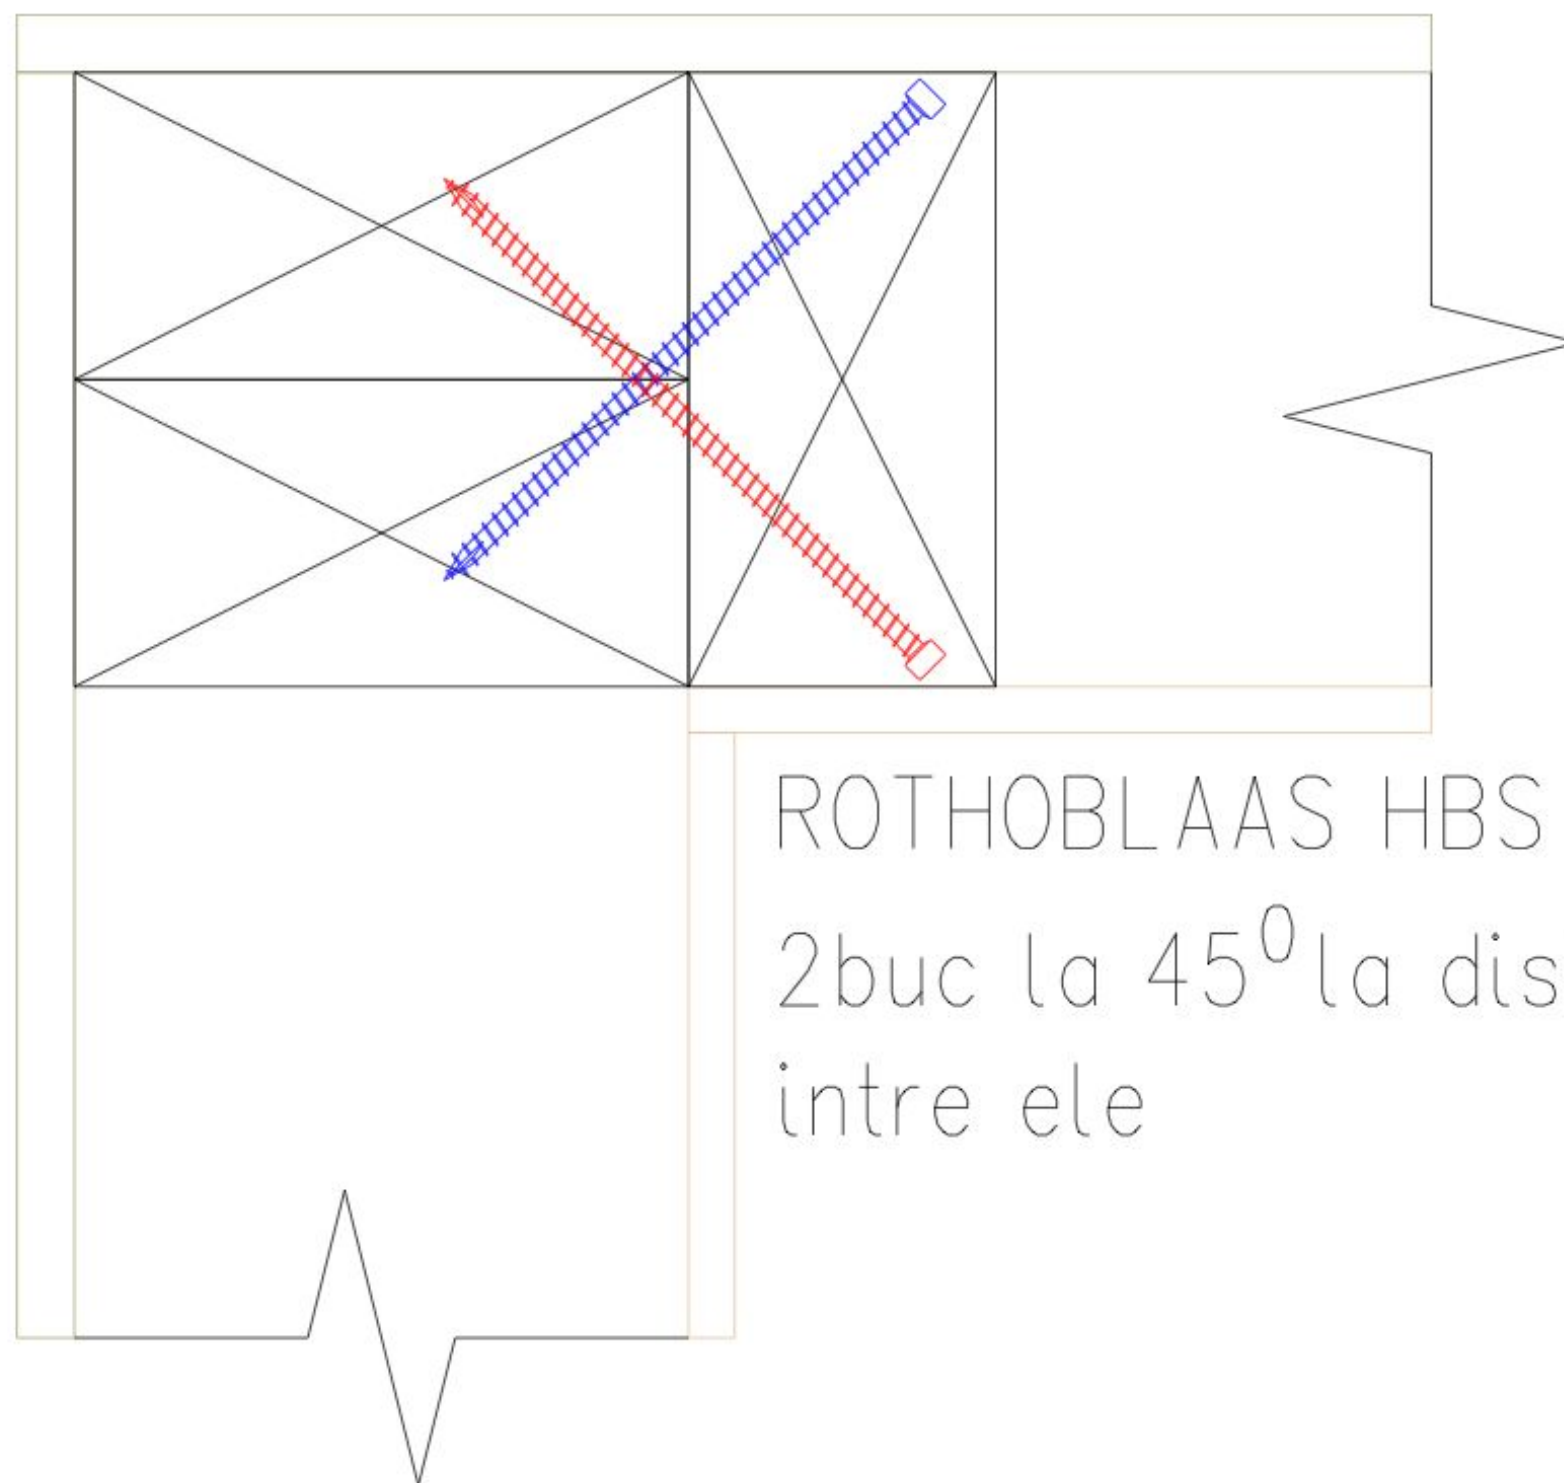

ROTHOBLAAS HBS 10X140mm


2buc la 45^0 la distanta maxima de 800mm
intre ele



ÎMBINARE PEREȚI - PRELUNGIRE

RAMA PERETE 1

RAMA PERETE 2

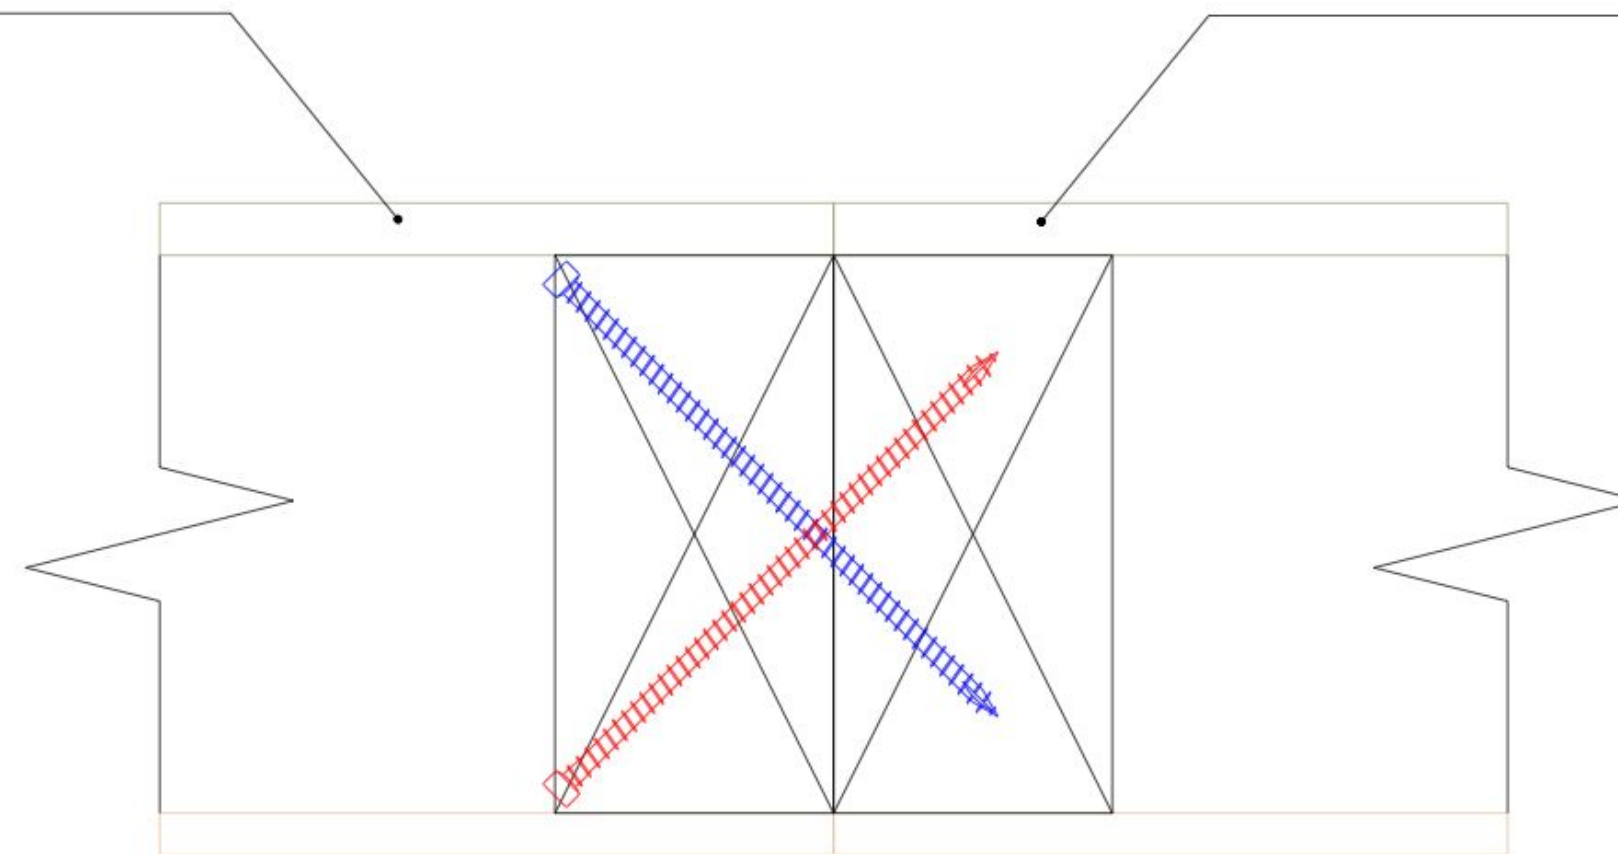


ROTHOBLAAS HBS 10X140mm

2buc la 45° la distanta maxima de 800mm intre ele

ÎMBINARE PEREȚI - ÎMBINARE ÎN “T”

RAMA PERETE 1

RAMA PERETE 2

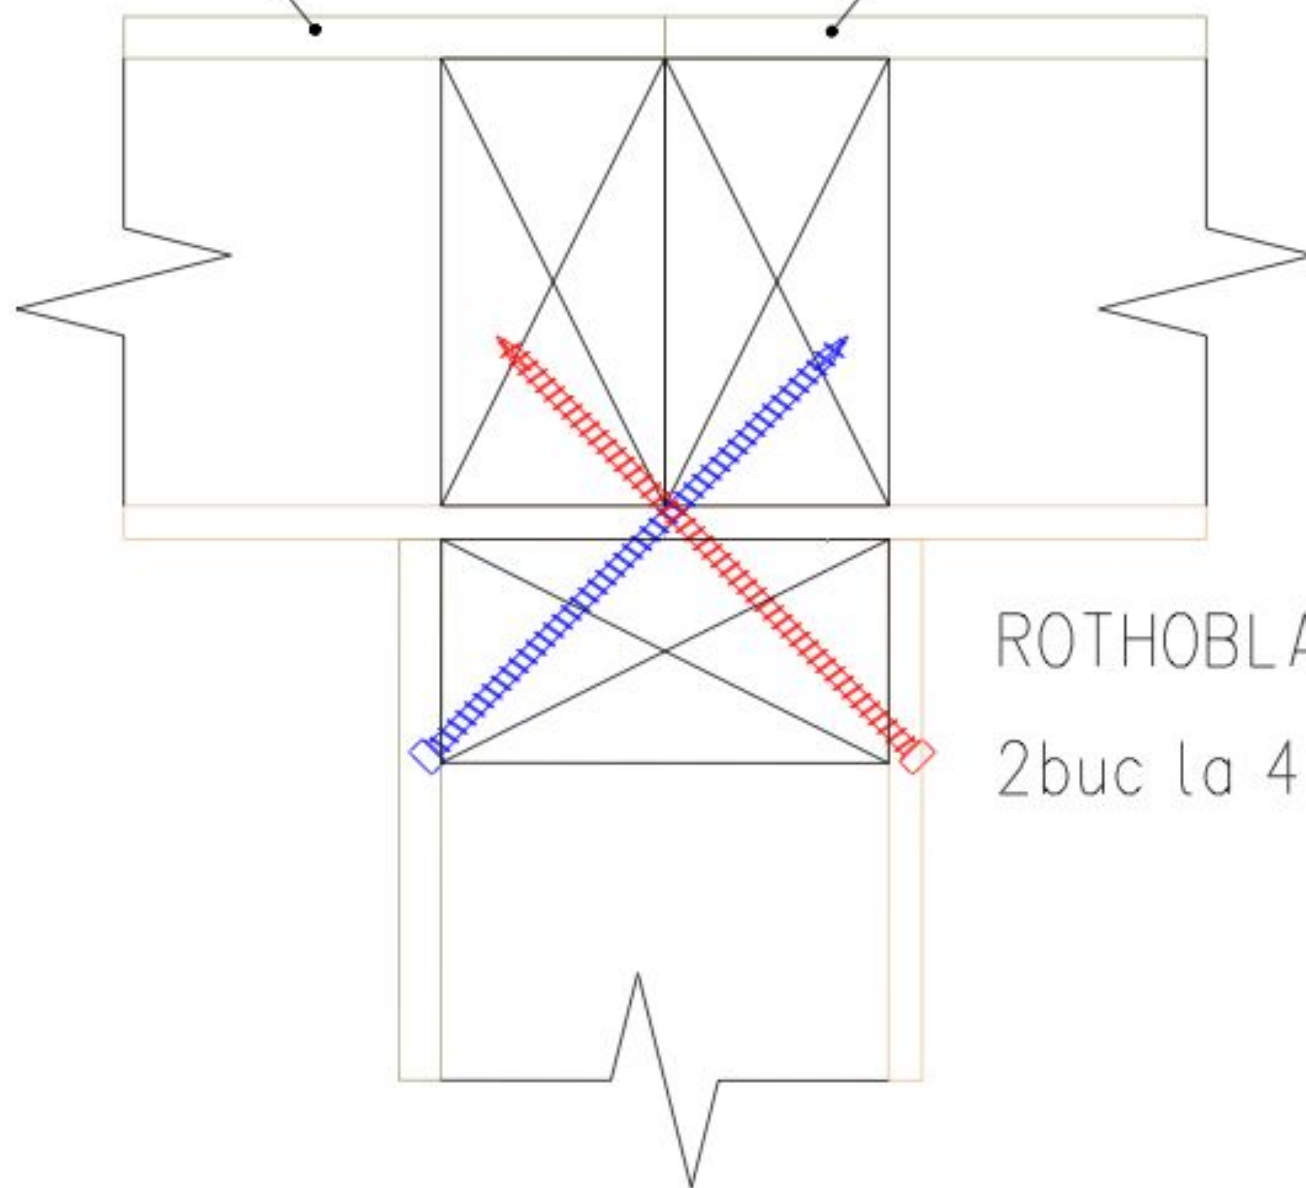


ROTHOBLAAS HBS 10X140mm

2buc la 45⁰ la distanta maxima de 800mm intre ele




GRINZI PLANȘEU CU REAZEM PE RAME FRAMING

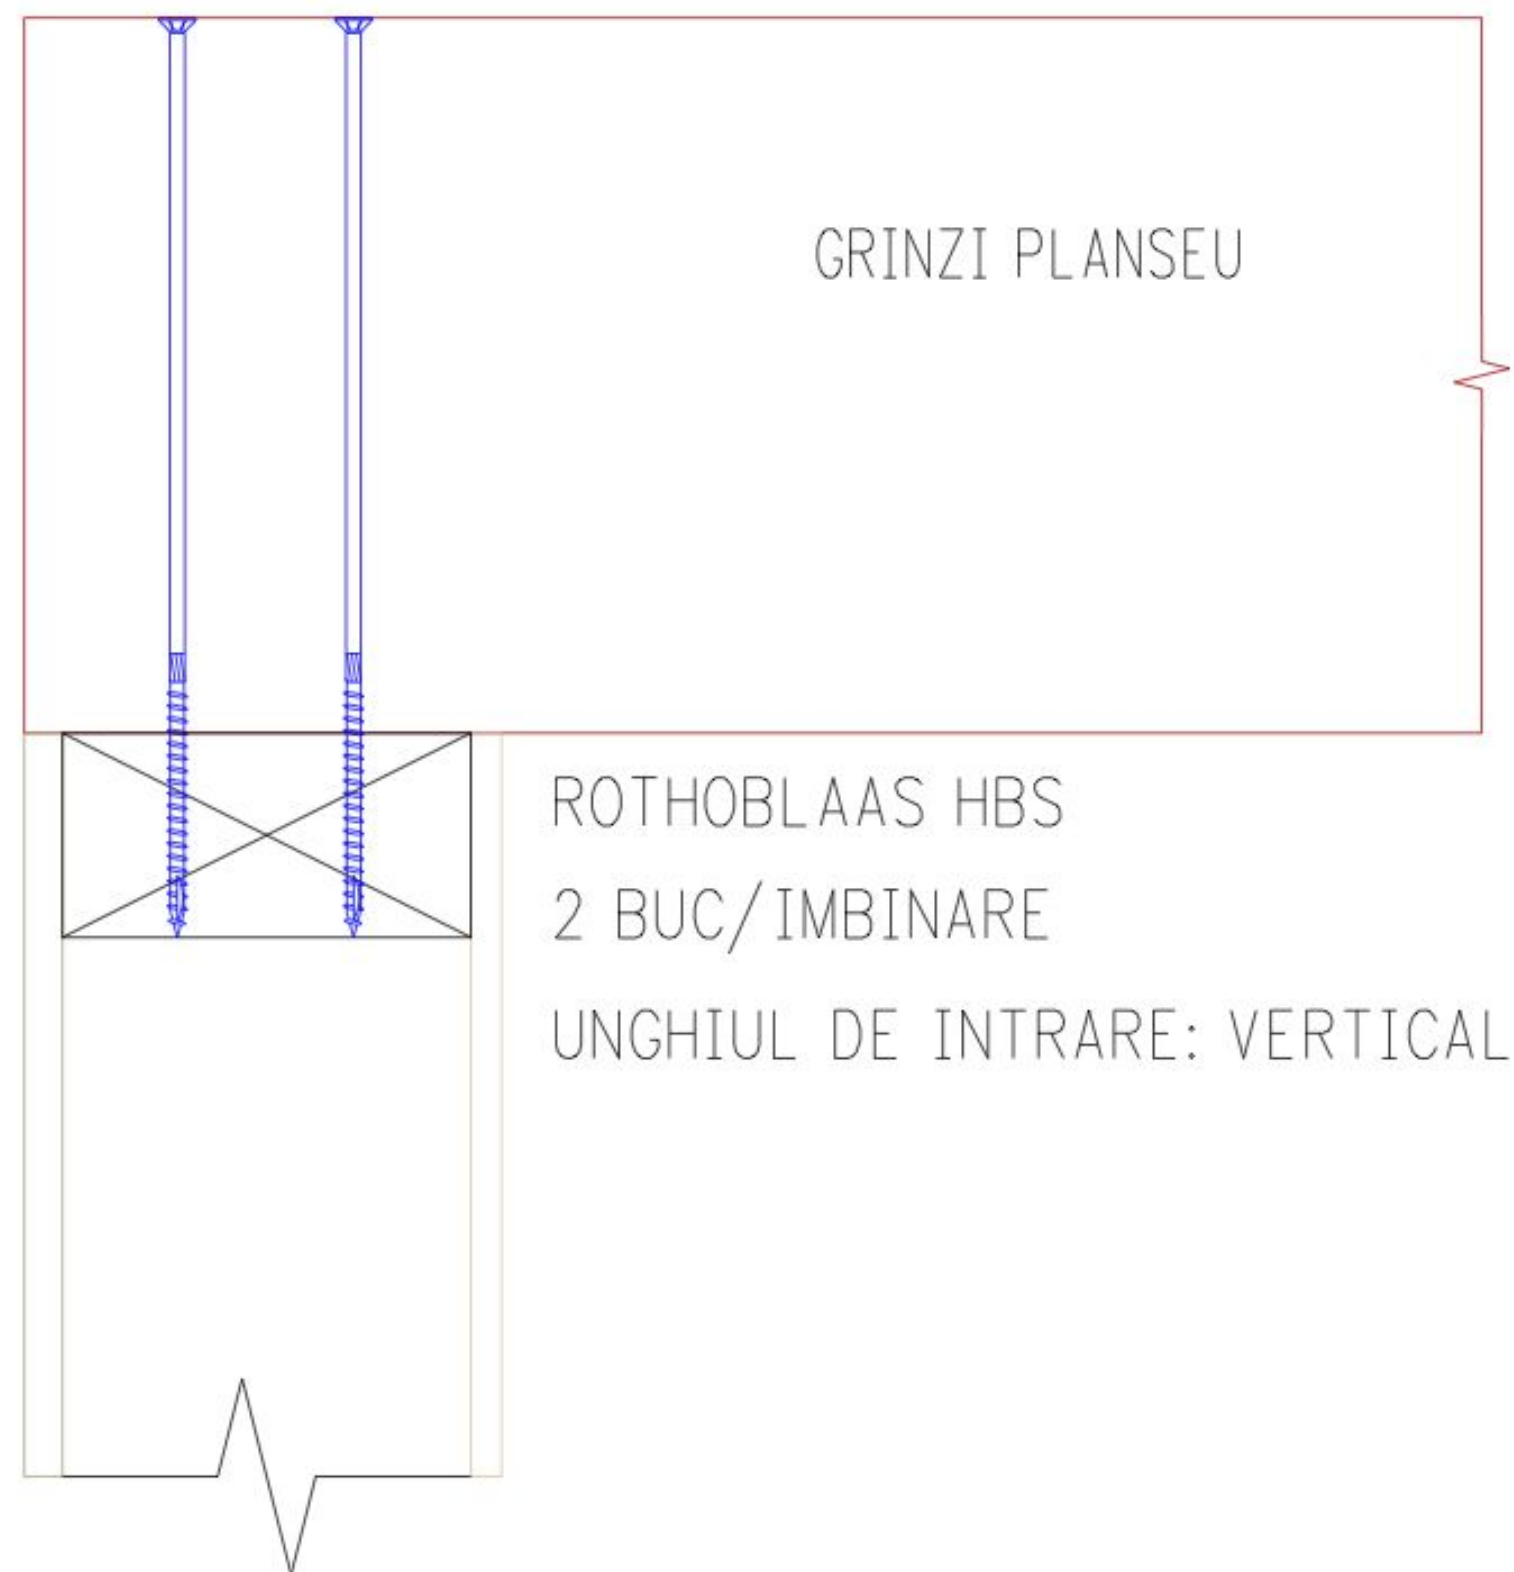



GRINZI PLANȘEU CU COADĂ DE RÂNDUNICĂ

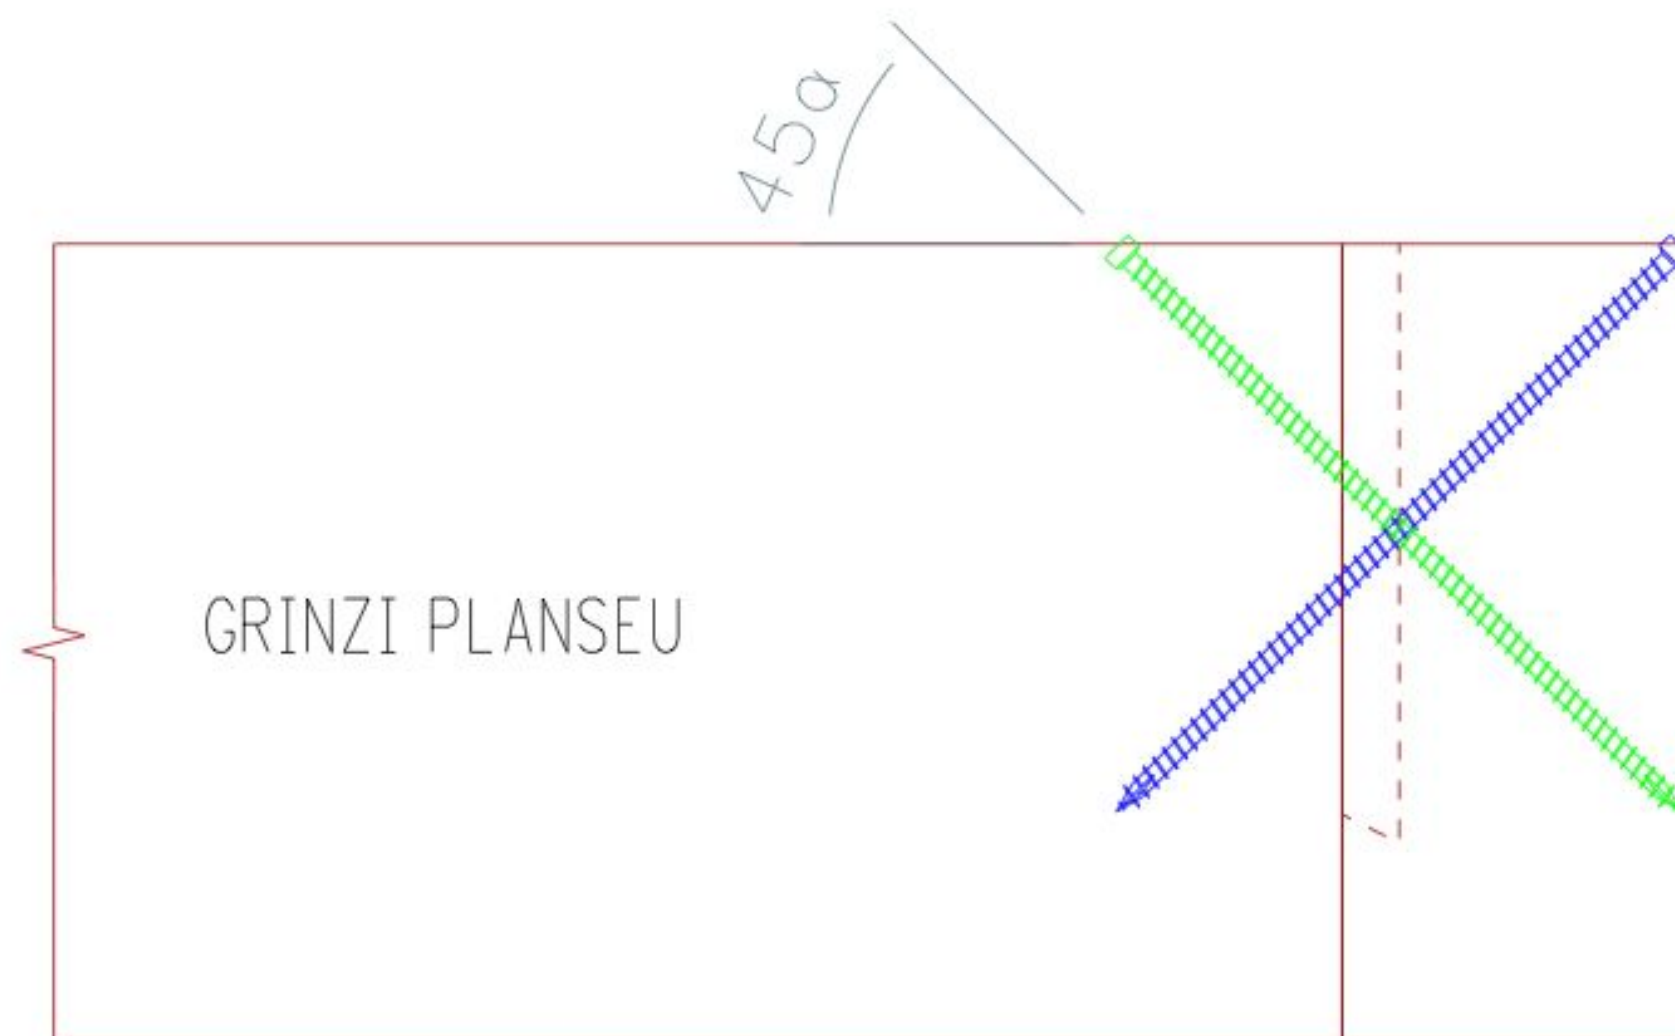


ROTHOBLAAS HBS

2 BUC/IMBINARE

UNGHIUL DE INTRARE: 45^0




ÎMBINARE EXTERIOARĂ ÎNTRE ETAJE

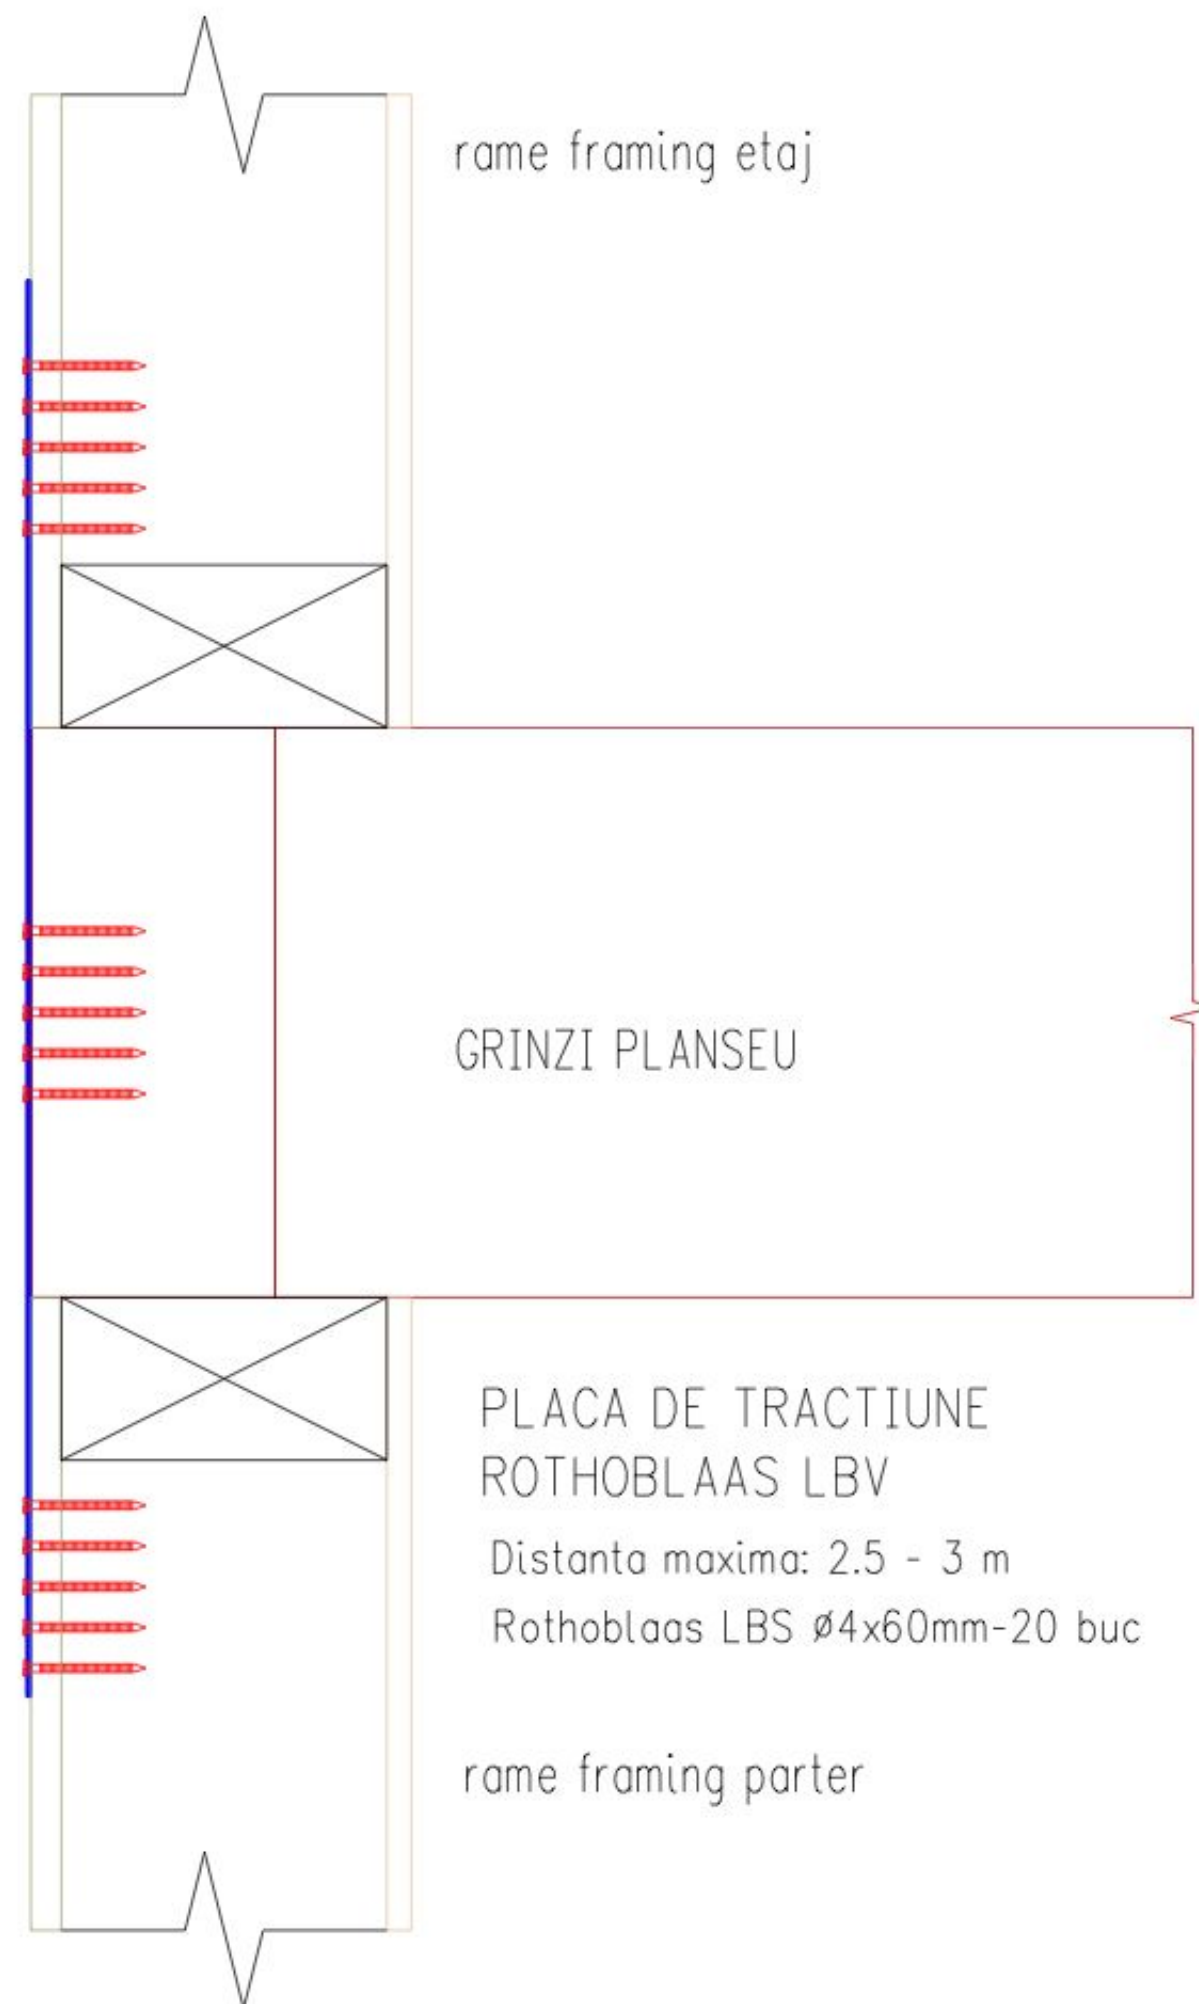




FIXARE CĂPRIORI PE COAMĂ

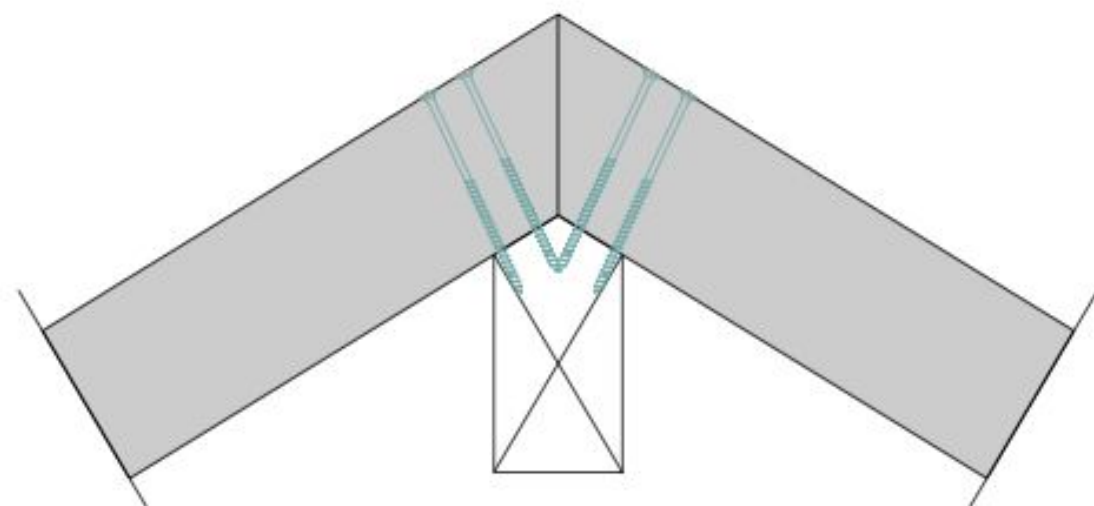

ROTHOBLAAS HBS
2buc/imbinare



FIXARE CĂPRIORI PE PEREȚI

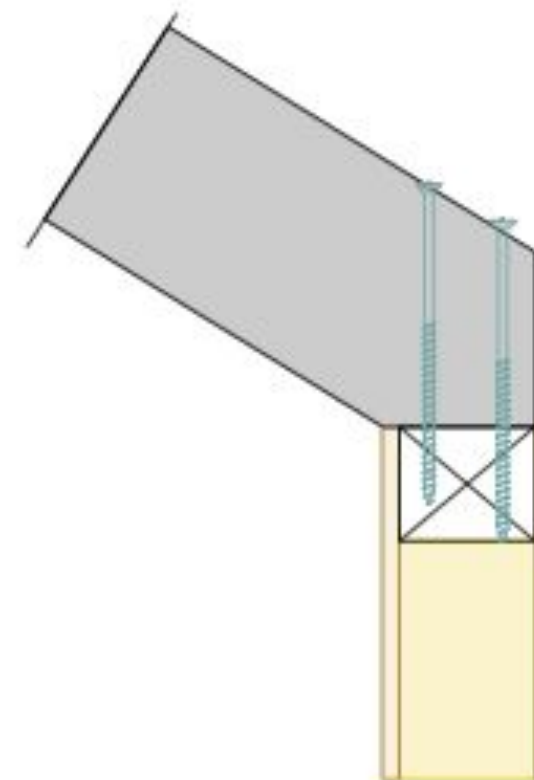



ROTHOBLAAS HBS
2buc/imbinare

**FIXARE STÂLPI PLACĂ
DE BETON SUPORT REGLABIL**

ROTHOBLAAS - HBS 4 buc.

ROTHOBLAAS SUPORT STALP REGLABIL - R10

**Conexpand
10X200 -4 buc.**

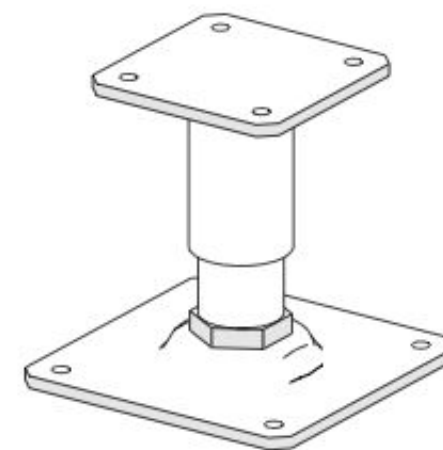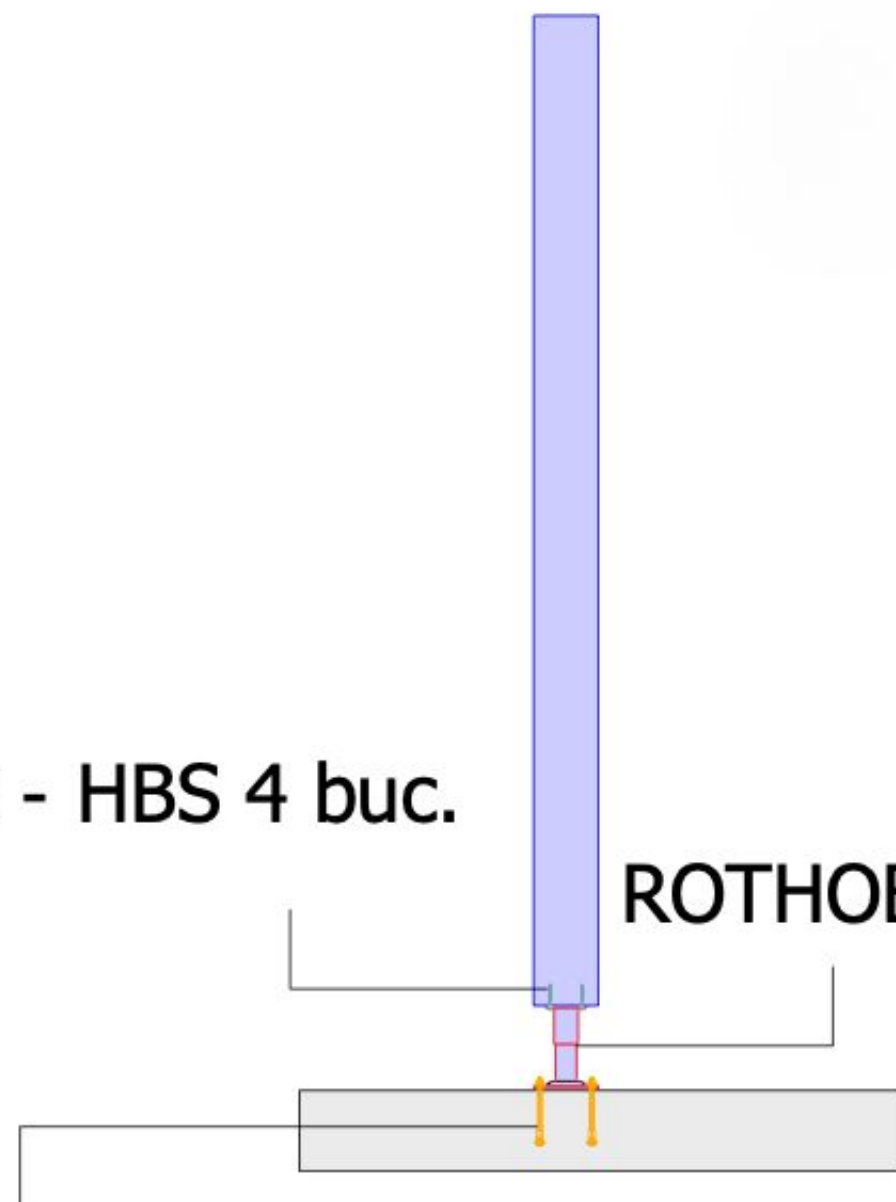





FIXARE STÂLPI PLACĂ DE BETON SUPORT FIX

ROTHOBLAAS-SBD-ŞTIFT AUTOFILETANT

ROTHOBLAAS post base - F70

Heavy duty expansion anchor
10X200 -4 pcs.

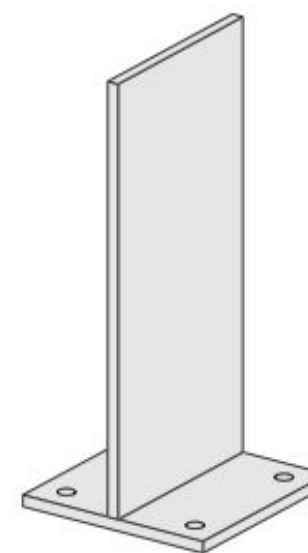

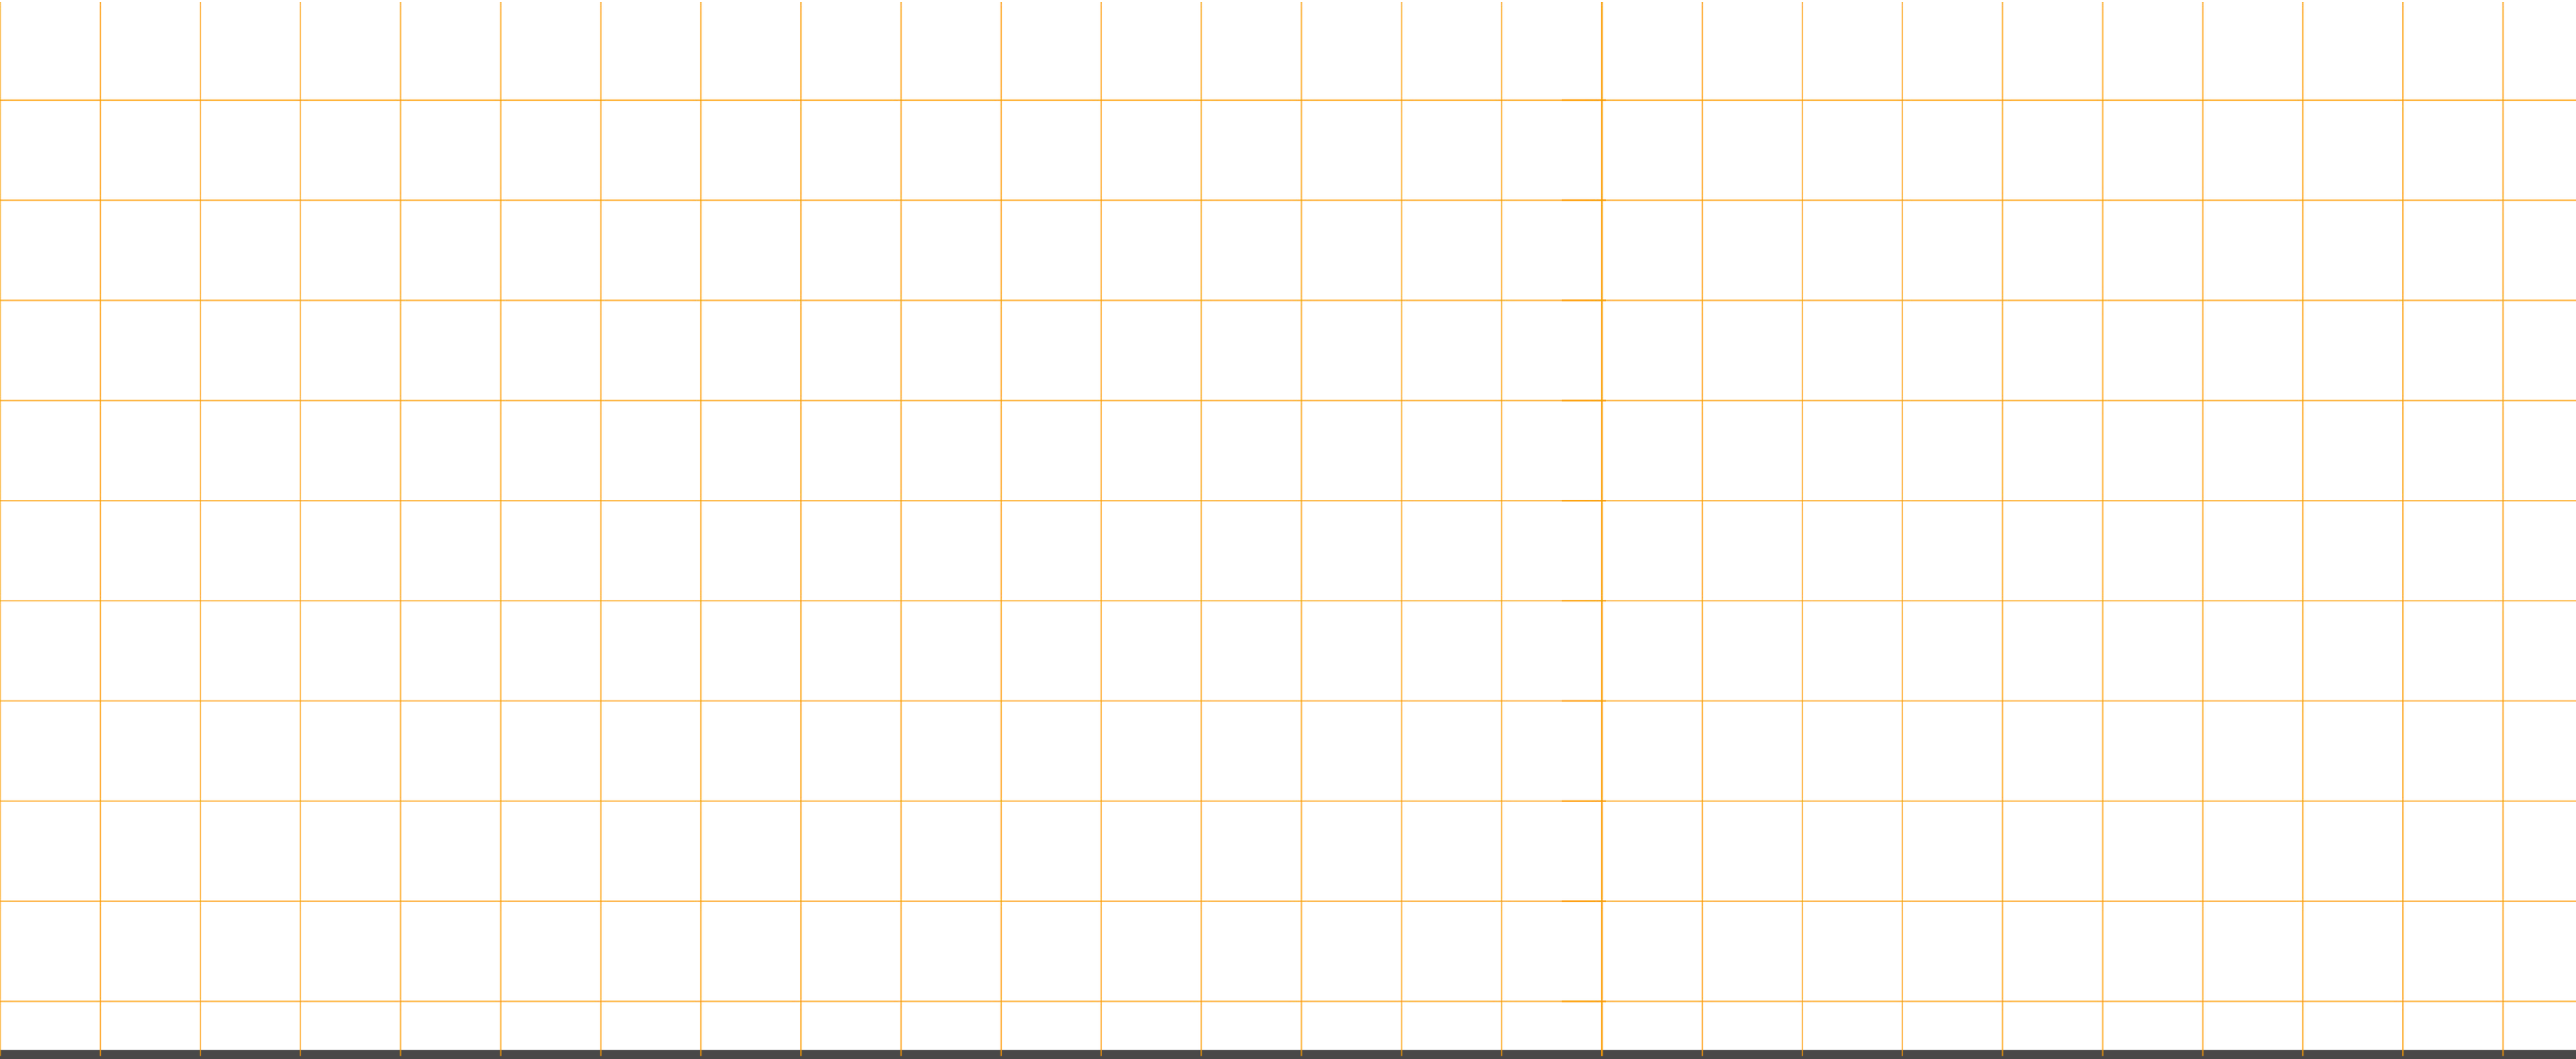

HUNDEGGER
Innovationen für den Holzbau

Lergio

13